




**EXPERT EN ROBINETTERIE
ET CONNECTIQUE GAZ**

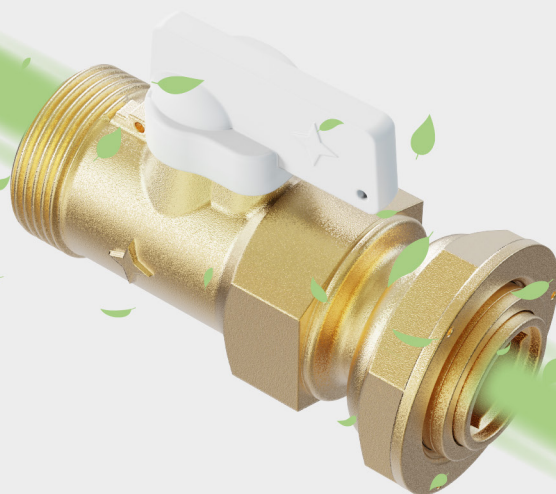

**LA DÉCARBONATION
PASSE AUSSI PAR LE GAZ**

Vous connaissez notre marque,

C'est peut-être par notre industrie presque bicentenaire et moderne à la fois, mélange d'expérience et de haute technicité

C'est peut-être par nos gammes de produits qui s'étendent de la connectique gaz pour l'installation

intérieure à la mise aux normes et à la sécurisation des réseaux gaz

C'est peut-être par toutes ces femmes et tous ces hommes qui accompagnent au quotidien notre

développement technico-commercial

C'est peut-être par les utilisateurs de nos produits, témoins de la qualité technique de notre offre et

de notre savoir-faire en suivi commercial et logistique

C'est peut-être par notre démarche RSE et ses résultats toujours meilleurs, une note Ecovadis de

69/100 qui nous positionne médaille d'argent à 1 point de l'or

C'est peut-être tout simplement par l'un de nos collaborateurs qui se sent bien dans sa fonction,

dans ses responsabilités et qui le fait savoir

En tous les cas, exploitez ce nouveau catalogue qui est conçu pour vous aider à répondre à vos

besoins sans hésiter à nous contacter pour d'avantage d'informations car c'est toujours par le

dialogue que l'on avance le mieux.

Si vous ne la connaissez pas, dites-le-nous, nous vous accompagnerons dans sa découverte.

SOMMAIRE

005

PRÉSENTATION

Comprendre notre catalogue	P. 005
Au coeur d'une entreprise humaine	P. 006
Le savoir faire d'un industriel français	P. 008
Bien plus qu'un industriel	P. 010
Le savoir faire d'un artisan français	P. 012
Expertise du laiton depuis 1830	P. 014
Chuchu dans la chaîne du gaz	P. 016
La présence de Chuchu	P. 018

020

ROBINETS

Robinets de commande d'appareils	P. 022
Robinets double mâle à JPG	P. 026
Robinets de compteur	P. 030
Robinets double mâle à JSC	P. 031
Robinets PE	P. 035
Robinets coup de poing	P. 038
Securoc	P. 039
Robinets manchettes à braser	P. 041

044

RACCORDS

Raccords droits	P. 046
Flexibles	P. 084
Raccords coudés	P. 086
Crosses / collecteurs	P. 114
Tés	P. 132
Bouchons	P. 139
Prises de branchement	P. 152
Electrosoudables	P. 155

158

PLT FLEXIKIT

Tuyau Flexipipe	P. 160
Raccords Flexiclic	P. 162
Accessoires	P. 187

192

BRANCHEMENTS COLLECTIFS

Conduites montantes	P. 194
PTGE (Armoires multi-comptage)	P. 198

200

COFFRETS

Coffrets vides	P. 202
Coffrets équipés	P. 206

234

RÉGULATEURS/COMPTEURS

Kits de sous-comptage	P. 236
Compteurs	P. 237
Régulateurs	P. 238

254

ACCESSOIRES

Accessoires CM	P. 256
Clés et goupilles	P. 264
Fixations des crosses	P. 267
Outils	P. 268
Capacités tampon	P. 271
Joints	P. 272
Fourreaux / goulottes	P. 275

279

CAHIER TECHNIQUE

316

INDEX

Index GRDF	P. 316
Index général	P. 322

COMPRENDRE NOTRE CATALOGUE



GAZ NATUREL
OU GPL EN RÉSEAU



BUTANE - PROPANE EN BOUTEILLE



BASSE PRESSION : INFÉRIEURE OU ÉGALE À 0,5 BAR



MOYENNE PRESSION : INFÉRIEURE OU ÉGALE À 5 BAR



TRANSITION MOYENNE PRESSION (MP)
À BASSE PRESSION (BP)



HABITAT INDIVIDUEL



HABITAT COLLECTIF



ERP & INDUSTRIE

PE : Polyéthylène

Cu : Cuivre

Ac : Acier

JPC : Joint plat compteur

JPG : Joint plat gaz

JSC : Jonction sphéro-conique

CM : Conduite Montante

M : Mâle

F : Femelle

MM : Mâle/Mâle

MF : Mâle/Femelle

FF : Femelle/Femelle



AU COEUR D'UNE ENTREPRISE HUMAINE

Chuchu Decayeux est avant tout une entreprise familiale dans laquelle les collaborateurs se sentent bien et se passionnent pour leur métier.

Les valeurs, la connaissance de l'entreprise et de ses produits perdurent et se développent grâce à l'ancienneté et l'expérience de ses salariés : expertise des métiers du gaz et de la construction, maîtrise des outils de production, connaissance de l'historique de la gamme, expérience du terrain et donc des besoins clients.

Sa croissance continue amène Chuchu Decayeux à recruter régulièrement de nouveaux collaborateurs dynamiques qui apportent un regard neuf sur le métier.

Le développement de son savoir-faire industriel est assuré par la valorisation des compétences individuelles et collectives de ses collaborateurs. Le bien-être des salariés assure une bonne cohésion et donc une communication efficace entre les différents services de l'entreprise. C'est grâce à cela que Chuchu Decayeux a atteint un niveau de souplesse et d'adaptabilité qui répond toujours au mieux aux besoins de ses clients.

Les Hommes sont la clé de notre réussite !



LE SAVOIR FAIRE D'UN INDUSTRIEL FRANÇAIS

UNE ENTREPRISE TOURNÉE VERS L'INNOVATION

Dans l'objectif de toujours satisfaire ses clients, Chuchu Decayeux investit continuellement et massivement dans la R&D ainsi que dans son outil industriel : renouvellement du parc machines, robotisation, automatisation, nouveaux postes de montage, nouvelles technologies dédiées aux produits...

Chuchu Decayeux dispose d'un site de fabrication totalement intégré : un bureau d'études performant disposant d'un laboratoire d'essais et un service qualité au cœur de l'usine. Associé à son savoir-faire, cela lui permet de maîtriser toutes les phases de fabrication, de la matière première au produit fini. Le système de gestion informatique intègre la maîtrise des flux avec une traçabilité totale.

Chuchu Decayeux fournit également des services EDI complets pour optimiser les opérations sur toute la chaîne d'approvisionnement, ce qui lui permet d'être toujours plus réactive. Car n'oublions pas que la priorité reste la satisfaction des clients.





BIEN PLUS QU'UN INDUSTRIEL

CHUCHU DECAVEUX C'EST AUSSI DIFFÉRENTS SERVICES À VOTRE ÉCOUTE.

Votre premier contact est le service technico-commercial, des hommes et des femmes réactifs, polyvalents et à votre service :

- | Une Hotline technique pour répondre à l'ensemble de vos questions.
- | Études « sur-mesure » de vos chantiers (PLT Flexikit, conduites montantes, coffrets équipés, armoires techniques...).
- | Forte présence sur le terrain : chantiers, formations, linéaires...
- | Une équipe marketing pour vous accompagner sur vos différents supports de communication

Le service est aussi de savoir s'adapter, et d'adapter ses produits. C'est ce à quoi le département R&D s'emploie chaque jour :

- | Un bureau d'études intégré (développement de produits sur demandes clients ou internes)
- | Un laboratoire d'essais dédié
- | Une participation active aux réunions normatives

Nous disposons d'une logistique performante car vous servir au mieux chaque jour est notre priorité :

- | Stocks importants et traçabilité totale
- | Une situation géographique idéale pour la France et l'export
- | Des emballages adaptés à tous les produits et à vos linéaires pour vous permettre une simplification du remplissage des rayons.
- | Expéditions rapides
- | Livraisons directes sur chantiers

Nous mettons également à votre disposition de nombreux outils pour la réalisation de vos dossiers techniques :

- | Logiciel de dimensionnement pour le PLT Flexikit
- | Certificats disponibles en ligne
- | Ainsi que des fiches techniques en ligne ou sur simple demande

Bref, notre mission est votre satisfaction !





LE SAVOIR FAIRE D'UN ARTISAN FRANÇAIS



CHUCHU DECAYEUX EXPERT EN ROBINETTERIE.

Chuchu Decayeux est experte en robinetterie et systèmes de connectique gaz. Ses collaborateurs ont un savoir-faire dédié, force de sécurité et de qualité pour l'ensemble de ses fabrications.

Chuchu Decayeux est spécialisée dans le travail du laiton pour les raccords et les robinets : matriçage, usinage, assemblage.

Elle maîtrise également parfaitement le brasage, le soudo-brasage et le cintrage du cuivre grâce aux compétences des braseurs de sa structure dédiée à la fabrication des crosses, tubulures et conduites montantes préfabriquées.

De la conception à la réalisation du produit, Chuchu Decayeux s'impose des critères supérieurs aux standards du marché. Cela permet en particulier la production de robinets ayant des couples de manœuvre très faibles, des raccords à serrage mécanique pour tube PE ayant une forte tolérance aux imperfections des tubes et des défauts de mise en œuvre. Les produits sont pensés afin de réduire considérablement les temps de pose et d'apporter une simplification accrue de la mise en œuvre et de la logistique (systèmes de kits complets de conduites montantes, gamme Flexikit...).



EXPERTISE DU LAITON DEPUIS 1830



PRÈS DE 200 ANS D'EXPÉRIENCE ET D'INNOVATION.

1830 : Création de la société par Monsieur Edmond Decayeux à Friville-Escarbotin.

1830-1930 : au commencement, elle fabriquait surtout du matériel d'étalage. Elle a ensuite évolué vers la production d'articles de quincaillerie domestique et de serrurerie (tous articles en laiton découpés ou fondus sable). En même temps, la société nommée à l'époque E.D.F. (Edmond Decayeux Frères), évolue vers la robinetterie. Après un mariage entre une demoiselle Decayeux et Monsieur André Chuchu, elle se renomma Chuchu Decayeux (aux alentours de 1930). Ensuite l'usine s'agrandit pour constituer des ateliers de décolletage et de matriçage. On s'éloigne alors des produits historiques pour se tourner complètement vers la robinetterie eau et gaz.

1972 : la société est rachetée par Bricard. Fin des années 1980, un choix stratégique est fait vers la robinetterie gaz.

1991 : Alain Berly rachète l'usine

1997 : certification ISO 9001.

Fin des années 1990 : création du service export.

1998 : déménagement sur le nouveau site de Woincourt, après rénovation et reconstruction du plus ancien bâtiment industriel du Vimieu.

2000 : Chuchu Decayeux devient fournisseur majeur de Gaz de France.

2002 : Cyril Berly prend la direction de l'entreprise.

2004 : création d'une unité dédiée au brasage et soudo-brasage et aux conduites montantes pré-fabriquées.

2013 : conception et commercialisation de FLEXIKIT, le système PLT nouvelle génération.

2019 : Mise en place d'une fonction HSE et développement de la politique RSE.

Janvier 2020 : Lancement du système CLAP, innovation brevetée pour la gamme PLT FLEXIKIT.

Juillet 2020 : Autorisation NF de notre laboratoire

2021 : Obtention des certifications NF 540 et ATG B600.

2022 : Développement de produits à haute valeur ajoutée pour la sécurisation des réseaux de gaz.

Aujourd'hui, Chuchu Decayeux est devenue un des leaders du marché français de la robinetterie et des systèmes de connexion gaz. Elle travaille avec plus de 20 pays dans le monde.

COMMENT TROUVE-T-ON LE GAZ NATUREL ?


Énergie jumelle du pétrole, son extraction suit des étapes similaires : observation de la surface de la terre pouvant révéler sa présence, évaluation du sous-sol, évaluation sismique et forage. Il est d'ailleurs fréquent de trouver du gaz naturel là où il y a du pétrole et inversement.

| Extraction, production et traitement, 3 étapes-clé :

Comme le pétrole, le gaz naturel peut être extrait en milieu terrestre ou marin. Avant d'être livré au consommateur, il subit plusieurs étapes de transformation. Il est d'abord extrait de la roche réservoir et transporté par canalisations jusqu'aux usines de traitement. Ensuite, un système d'épuration permet d'éliminer des sous-produits (azote, gaz carbonique, hélium...) qui réduisent son pouvoir calorifique, ainsi que des composés corrosifs (soufre) néfastes aux infrastructures de transport.

| La zone de compétence de CHUCHU DECAYEUX

Chuchu Decayeux intervient à partir du réseau secondaire (4 bar) jusqu'aux appareils domestiques. Ses produits alimentent donc les industries, les ERP (établissements recevant du public), l'habitat collectif et individuel.

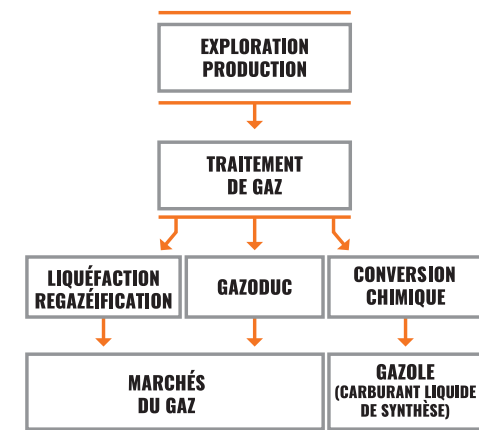

| Les différents usages du gaz naturel

On connaît surtout son usage domestique pour le chauffage et la cuisson. Mais l'utilisation du gaz naturel se développe dans d'autres domaines, comme les centrales électriques ou le transport, en raison de ses qualités favorables au respect de l'environnement. La part du gaz naturel dans la consommation mondiale d'énergie croît régulièrement, notamment en Europe depuis 30 ans.

| Les qualités intrinsèques du gaz naturel

Elles sont principalement liées à son bon rendement énergétique et à ses avantages environnementaux : sa combustion n'émet pas de poussières, peu de dioxyde de soufre (SO₂), peu d'oxyde d'azote (NO₂) et moins de dioxyde de carbone (CO₂) que d'autres énergies fossiles. De plus, on peut réduire le volume qu'il occupe en le liquéfiant. Essentiellement composé de méthane, il est incolore et inodore, mais «odorisé» pour être détectable.

CHUCHU DANS LA CHAÎNE DU GAZ

UNE FORTE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN

• SECTEUR A

03 Pierre TERNIER | T. 06 80 21 57 33
04 David JULIEN | T. 06 09 39 19 15

| EAURKA :

10 Steve SILVA | T. 06 07 62 10 36
Armand TOURETTE | T. 06 31 28 88 47

11 Sylvain BRANDY | T. 06 44 31 65 05
Hervé CARROUÉ | T. 06 45 03 41 60

| EUROCONTACT :

Bureau (A. Texier) | T. 06 77 90 69 19
12 Jean-Philippe FLAMENT | T. 06 07 75 91 88
Guillaume REGNIER | T. 06 07 80 24 02
Morgane DESLOGES | T. 07 48 94 67 33

13 Christophe BIANCHINI | T. 06 98 19 75 00
Fabien BERGERETTI | T. 06 75 74 30 93

• CONTACTS ADV (SECTEUR A)

| Relations Clientèle (commandes, expéditions...)
Mélanie CARPENTIER
T. 03 22 20 75 01
@ m-carpentier@chuchu-decayeux.fr

| Conseils Techniques - SAV
Aurélien PRUVOTS
T. 03 22 20 75 02
@ a-pruvots@chuchu-decayeux.fr

• SECTEUR B

| BC DISTRIBUTION :

01 Jérôme BILLARD | T. 06 50 65 61 67
Germain CLAUDE | T. 07 87 24 16 64
Ghislain DIDOT | T. 06 26 53 11 80

02 Thierry LAMPIN | T. 06 46 30 05 05
Stéphane THIERRY | T. 06 80 71 11 87

| ACA :

05 Philippe COLIN | T. 06 22 78 62 97
06 Eric FAGUET | T. 06 71 63 81 28

| ARCYS :

Bureau | T. 04 74 83 39 09
07 Albano RIBEIRO | T. 06 09 50 67 44
08 Damien GACHET | T. 06 71 14 90 04
09 Fabrice MATHON | T. 06 09 49 69 83

• CONTACTS ADV (SECTEUR B)

| Relations Clientèle (commandes, expéditions...)
Mélanie CARPENTIER
T. 03 22 20 75 01
@ m-carpentier@chuchu-decayeux.fr

| Conseils Techniques - SAV
Mathieu PAUCHET
T. 03 22 20 75 04
@ m-pauchet@chuchu-decayeux.fr

| Directrice commerciale
Bénédicte GUILLAUD
03 22 20 75 30
@ b-guillaud@chuchu-decayeux.fr

| Responsable des ventes
Virginie VIVIEN
03 22 20 75 20
@ v-vivien@chuchu-decayeux.fr

| Dossiers de référencement
Valérie RENOIRE
T. 03 22 20 75 20
@ v-renoire@chuchu-decayeux.fr

| Responsable Administration des Ventes
Céline PARIS
T. 03 22 20 75 38
@ c-paris@chuchu-decayeux.fr

| Développement Commercial
Laura LELIEVRE
T. 03 22 20 75 37
@ l-lelievre@chuchu-decayeux.fr
Sophie BOUTLEUX
T. 03 22 20 75 36
@ s-boutleux@chuchu-decayeux.fr

LA PRÉSENCE DE CHUCHU EN FRANCE

ROBINETS

ROBINETS DE COMMANDE D'APPAREILS

ROBINETS DOUBLE MÂLE À JPG

ROBINETS DE COMPTEUR

ROBINETS DOUBLE MÂLE À JSC

ROBINETS PE

ROBINETS COUP DE POING

SECUROC

ROBINETS MANCHETTES À BRASER

P. 022 - 025

P. 026 - 029

P. 030


P. 031 - 034

P. 035 - 037

P. 038

P. 039 - 040



P. 041 - 042

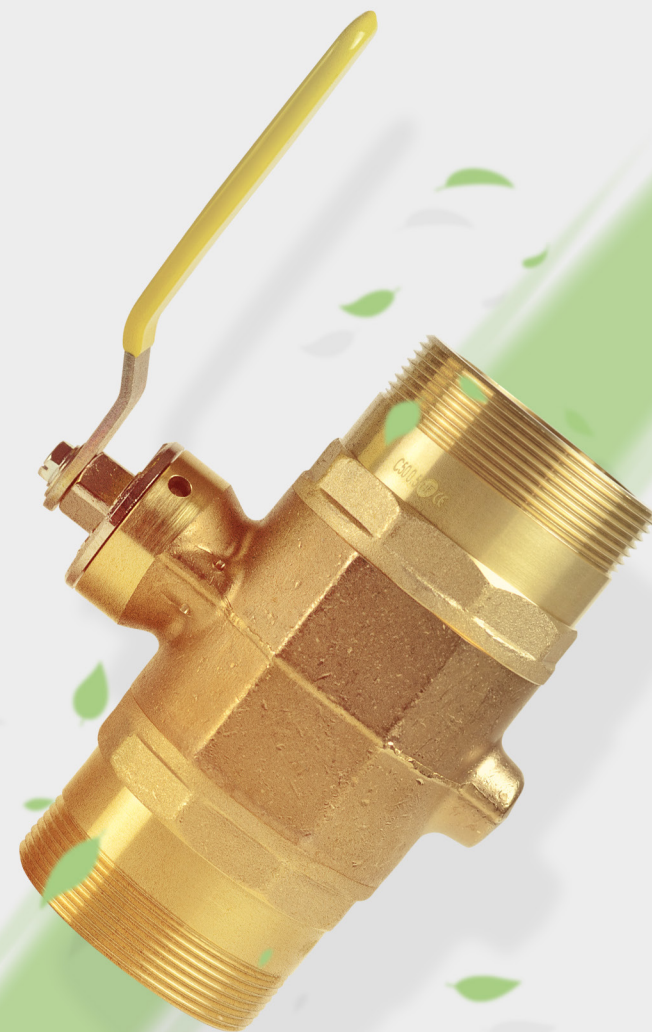



ROAI

ROBINET DE SÉCURITÉ À OBTURATION AUTOMATIQUE INTÉGRÉE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-140

Température : -5°C à +60°C


Divers : Pression maximale d'utilisation: 37mbar
Débit maximal d'utilisation: 1m³/h
Pour raccordement souple
Obligatoire avant gazinière domestique
Attention au sens de montage indiqué sur le robinet

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	OPTION BOUCHON ET ATTACHE	L	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF.
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"		49	22	58	26	33			0120-011
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"	x	49	22	58	26	33			0120-013



TWIST INOX

ROAI ET FLEXIBLE INDÉMONTABLE

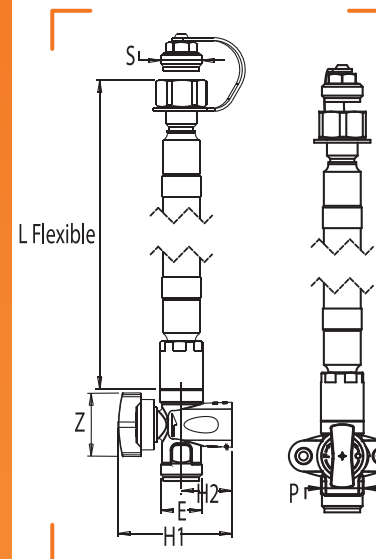

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-140 / NF D 36-121 / NF D 36-134



Température : -5°C à +60°C

Divers : Pression maximale d'utilisation: 37mbar
Cet ensemble est destiné à l'installation en habitat collectif pour l'alimentation des appareils de cuisson domestiques en gaz naturel ou propane distribué en réseau. SDLU (sans date limite d'utilisation)

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	OPTION MARQUAGE PERSONNALISÉ	L FLEXIBLE	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF.
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"		1,0 m	22	58	26	33			0135-100
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"	x	1,0 m	22	58	26	33			0135-100M
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"		1,5 m	22	58	26	33			0135-150
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"	x	1,5 m	22	58	26	33			0135-150M
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"		2,0 m	22	58	26	33			0135-200
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"	x	2,0 m	22	58	26	33			0135-200M



ROBINET MURAL DE COMMANDE D'APPAREILS À GAZ AVEC PATTE DE FIXATION

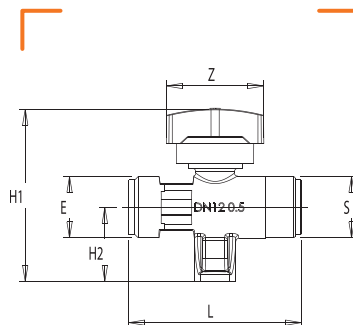



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-135 / NF EN 331
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF.
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"	58	18	58	26	33	NF RUB-GAZ	x	0121-011
15	JPG 3/4"	JPG 3/4"	78	28	60	23	35	NF RUB-GAZ	x	0121-515
20	JPG 1"	JPG 1"	85	32	66	28	35	NF RUB-GAZ	x	0121-520



ROBINET MURAL DE COMMANDE D'APPAREILS À GAZ




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-135 / NF EN 331
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF.
15	JPG 3/4"	JPG 3/4"	78	28	52	35	NF RUB-GAZ	x	0121-615
20	JPG 1"	JPG 1"	85	32	55	35	NF RUB-GAZ	x	0121-620



ROBINET D'ARRÊT ET DE COMMANDE 1/4 DE TOUR DOUBLE MÂLE JPG

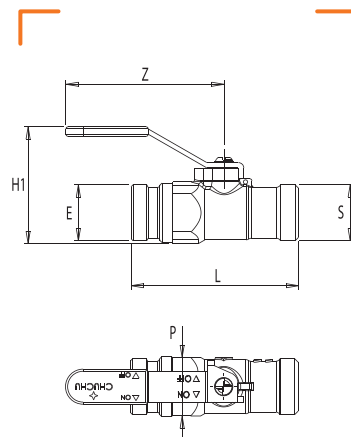

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-135 / NF EN 331



Température : -20°C à +60°C

Divers : Robinet de coupure gaz - intérieur des bâtiments et extérieur en coffret sous verre dormant - tous gaz distribués en réseau - installation exclusivement hors-sol

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	ORGANE DE MANŒUVRE	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	JPG 3/4"	JPG 3/4"	Carré	78	28	50	18		x	3815-022
15	JPG 3/4"	JPG 3/4"	Manette	78	28	55	74		x	3815-922
20	JPG 1"	JPG 1"	Carré	85	32	54	18		x	3820-020
20	JPG 1"	JPG 1"	Manette	85	32	59	74		x	3820-920
25	JPG 1"1/4	JPG 1"1/4	Carré	95	39	60	18		x	3825-025
25	JPG 1"1/4	JPG 1"1/4	Manette	95	39	65	74		x	3825-925
32	JPG 1"1/2	JPG 1"1/2	Carré	120	55	93	34		x	3832-028
32	JPG 1"1/2	JPG 1"1/2	Manette	120	55	104	126		x	3832-928
40	JPG 2"	JPG 2"	Carré	135	75	128	42		x	3840-032
40	JPG 2"	JPG 2"	Manette	135	75	138	126		x	3840-932
50	JPG 2"1/4	JPG 2"1/4	Carré	155	75	128	42		x	3850-036
50	JPG 2"1/4	JPG 2"1/4	Manette	155	75	138	126		x	3850-936



ROBINET DE SÉCURITÉ 1/4 DE TOUR DOUBLE MÂLE JPG POUR UNE UTILISATION EN PIED DE CONDUITE MONTANTE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-135 / NF EN 331 / SROB100-NF

Température : -20°C à +60°C



Divers :



CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
25	JPG 1" 1/4	JPG 1" 1/4	95	39	60	18		x	9825-025
32	JPG 1" 1/2	JPG 1" 1/2	120	50	72	18		x	9832-028
50	JPG 2"1/4	JPG 2"1/4	155	75	128	42		x	9850-036



ROBINET DE SÉCURITÉ
1/4 DE TOUR DOUBLE MÂLE JPG

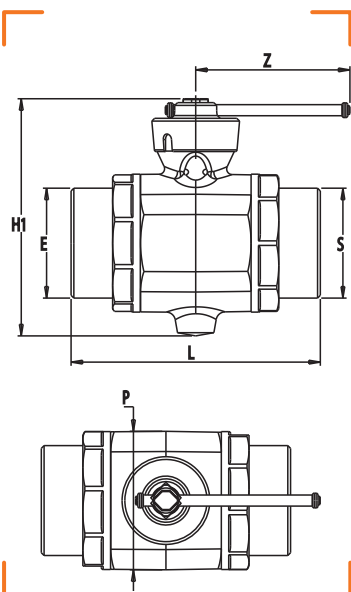


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-135 / NF EN 331
Température : -20°C à +60°C
Divers : Robinet de coupure gaz - intérieur des bâtiments et extérieur en coffret sous verre dormant - tous gaz distribués en réseau - installation exclusivement hors-sol - réarmement par personne habilitée

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
25	JPG 1" 1/4	JPG 1" 1/4	95	39	60	35		x	9825-925
32	JPG 1" 1/2	JPG 1" 1/2	120	50	72	36		x	9832-928
40	JPG 2"	JPG 2"	135	75	128	85		x	6840-040
50	JPG 2"1/4	JPG 2"1/4	155	75	128	85		x	6850-050



ROBINET D'ARRÊT DE SUBSTITUTION
1/4 DE TOUR JPG TYPE CM73

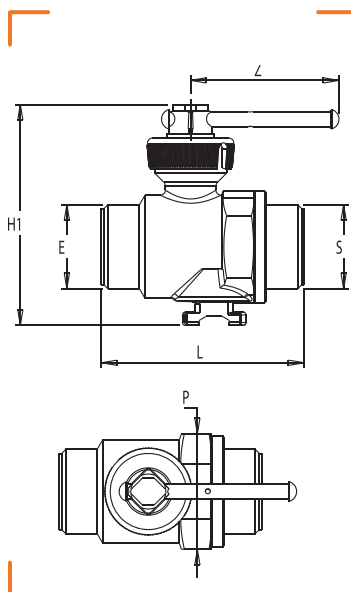



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF EN 331 / SROB100-NF
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec joint aramide - Modèle GrDF: robinet appellation type CM73 - dépose de l'ancien robinet tournant conique par ce robinet à tournant sphérique (rénovation)

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	UTILISATION SPÉCIFIQUE	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
20 S	JPG 1" SPÉCIAL	JPG 1" SPÉCIAL	Rénovation	80	46	87	56		x	3820-000
25 S	JPG 1" SPÉCIAL	JPG 1" SPÉCIAL	Rénovation	95	46	87	56		x	3825-003

BP

RÉSEAU
GN
GPL

ROBINET DE COMPTEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 331 / SROB100-NF

Température : -20°C à +60°C



Divers : Pour entrée de compteur et conduite montante basse pression - exclusivement hors-sol - tous gaz

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	ORGANE DE MANŒUVRE	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
20	JPC 20	JPC 20	Carré	G4	81	32	52	18		x	3765-090
20	JPC 20	JPC 20	Manette	G4	81	32	60	35		x	3765-091
32	JPC 32	JPC 32	Carré	G6/G10	110	55	93	34		x	3760-092
32	JPC 32	JPC 32	Manette	G6/G10	110	55	93	56		x	3760-093
50	JPC 50	JPC 50	Manette	G16/G25	150	75	138	126		x	3750-050

MP

RÉSEAU
GN
GPL

ROBINET 1/4 DE TOUR DOUBLE MÂLE JSC AVEC SOCLE DE FIXATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-141 / NF EN 331



Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour les références avec prise de pression: modèles réservés aux distributeurs gaz en coffrets et blocs de détente élévation et enterrés

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	PRISE DE PRESSION	ORGANE DE MANŒUVRE	L	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"		Manette	72	28	102	65	35		x	4915-011
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	x	Manette	72	28	102	65	35		x	4915-025
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4		Manette	110	39	106	65	35		x	4925-013
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	x	Manette	110	39	106	65	35		x	4925-026
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2		Carré	130	55	127	65	34		x	4932-014
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2		Manette	130	55	127	65	56		x	4932-015
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2	x	Manette	130	55	127	65	56		x	4932-027



ROBINET DE SÉCURITÉ 1/4 DE TOUR DOUBLE MÂLE JSC AVEC SOCLE DE FIXATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-141 / NF EN 331



Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour les références avec prise de pression: modèles réservés aux distributeurs gaz en coffrets et blocs de détente élévation et enterrés

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	PRISE DE PRESSION	L	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	x	72	28	102	65	35	NF ROB-GAZ	x	8915-018
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"		72	28	102	65	35	NF ROB-GAZ	x	8915-088
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	x	110	39	106	65	35	NF ROB-GAZ	x	8925-019
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4		110	39	106	65	35	NF ROB-GAZ	x	8925-089
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2	x	130	55	127	65	56	NF ROB-GAZ	x	8932-020
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2		130	55	127	65	56	NF ROB-GAZ	x	8932-090



ROBINET D'ARRÊT 1/4 DE TOUR DOUBLE MÂLE JSC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-141 / NF EN 331



Température : -20°C à +60°C

Divers : Conduite montante MPB tous gaz distribués en réseau (calibre 15) - Pied de conduite montante MPB

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	ORGANE DE MANŒUVRE	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	Carré	72	28	50	18	NF ROB-GAZ	x	3915-020
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	Manette	72	28	52	35	NF ROB-GAZ	x	3915-021
20	JSC 1"	JSC 1"	Carré	100	32	53	18		x	3920-001
20	JSC 1"	JSC 1"	Manette	100	32	56	35		x	3920-000
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	Carré	110	39	65	18	NF ROB-GAZ	x	3925-022
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	Manette	110	39	67	35	NF ROB-GAZ	x	3925-023
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2	Carré	130	55	93	34	NF ROB-GAZ	x	3932-025
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2	Manette	130	55	93	56	NF ROB-GAZ	x	3932-026



ROBINET DE SÉCURITÉ 1/4 DE TOUR DOUBLE MÂLE JSC



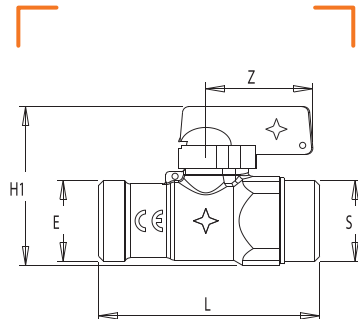


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-141 / NF EN 331
Température : -20°C à +60°C
Divers : Pour coffrets S50 et S100 domaine privatif
- exclusivement hors-sol

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	72	28	52	35	NF ROB-GAZ	x	9915-091
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	110	39	67	35	NF ROB-GAZ	x	9925-092
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2	130	55	93	56	NF ROB-GAZ	x	9932-093



ROBINET D'ARRÊT 1/4 DE TOUR PE À JSC AVEC SOCLE DE FIXATION



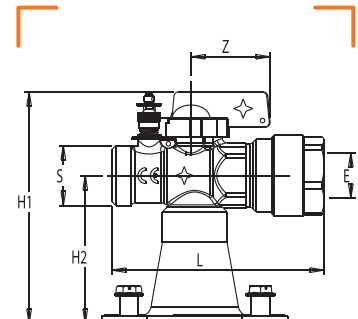


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF EN 331 / NF EN 1555-3+A1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Pour les références avec prise de pression: modèles réservés aux distributeurs gaz en coffrets et blocs de détente élévation et enterrés

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE MÂLE (S)	PRISE DE PRESSION	L	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	PE Ø 20	JSC 3/4"	x	94	28	102	65	35	NF ROB-GAZ	x	4915-036
15	PE Ø 20	JSC 3/4"		94	28	102	65	35	NF ROB-GAZ	x	4915-236
25/15	PE Ø 32	JSC 3/4"	x	102	28	102	65	35		x	4915-132
25/15	PE Ø 32	JSC 3/4"		102	28	102	65	35		x	4915-232
25	PE Ø 32	JSC 1"1/4	x	120	39	106	65	35	NF ROB-GAZ	x	4925-034
25	PE Ø 32	JSC 1"1/4		120	39	106	65	35		x	4925-234
32/25	PE Ø 40	JSC 1"1/4	x	125	39	106	65	35	NF ROB-GAZ	x	3225-030
32/25	PE Ø 40	JSC 1"1/4		125	39	106	65	35		x	3225-230
32	PE Ø 40	JSC 1"1/2	x	142	55	127	65	56	NF ROB-GAZ	x	4932-044
32	PE Ø 40	JSC 1"1/2		142	55	127	65	56		x	4932-244



ROBINET DE SÉCURITÉ 1/4 DE TOUR POUR PE À JSC AVEC SOCLE DE FIXATION

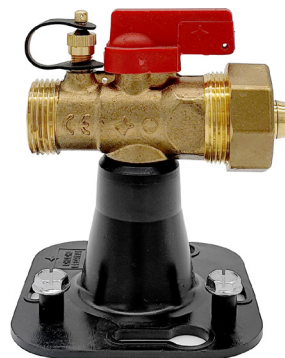

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 331 / NF EN 1555-3+A1



Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour les références avec prise de pression: modèles réservés aux distributeurs gaz en coffrets et blocs de détente élévation et enterrés

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE MÂLE (S)	PRISE DE PRESSION	L	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	PE Ø 20	JSC 3/4"	x	94	28	102	65	35	NF RGS-GAZ	x	8915-094
15	PE Ø 20	JSC 3/4"		94	28	102	65	35		x	8915-294
25/15	PE Ø 32	JSC 3/4"	x	102	28	102	65	35	NF RGS-GAZ	x	8915-032
25/15	PE Ø 32	JSC 3/4"		102	28	102	65	35		x	8915-232
25	PE Ø 32	JSC 1"1/4	x	120	39	106	65	35	NF RGS-GAZ	x	8925-095
25	PE Ø 32	JSC 1"1/4		120	39	106	65	35		x	8925-295
32/25	PE Ø 40	JSC 1"1/4	x	125	39	106	65	35	NF RGS-GAZ	x	8225-000
32	PE Ø 40	JSC 1"1/2	x	142	55	127	65	56	NF RGS-GAZ	x	8932-096



ROBINET DE SÉCURITÉ 1/4 DE TOUR POUR PE À JSC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 331 / NF EN 1555-3+A1


Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour coffrets S50 et S100 domaine privatif - exclusivement hors-sol

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	PE Ø 20	JSC 3/4"	94	28	57	35		x	9915-297
25	PE Ø 32	JSC 1"1/4	120	39	66	35		x	9925-298
32	PE Ø 40	JSC 1"1/2	142	55	95	56		x	9932-299



ROBINET COUP DE POING

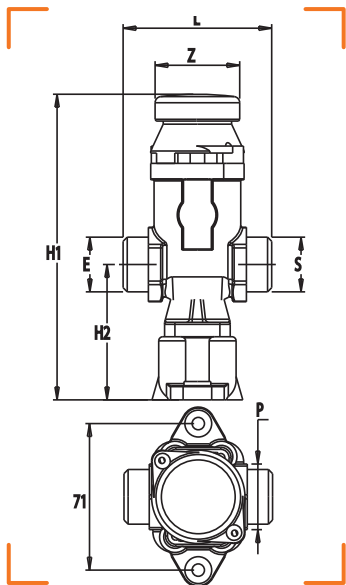


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-142
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec clé de réarmement (réf. 0220-018)

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	72	32	155	65	41		X	7915-761
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	110	46	150	65	41		X	7925-762



SECUROC DOUBLE MÂLE JSC
AVEC SOCLE DE FIXATION

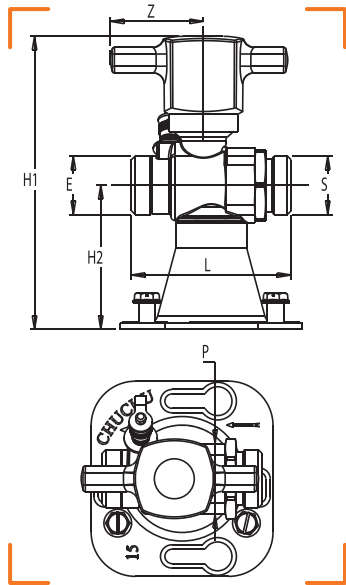


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF EN 331 / NF E 29-141
Température : -20°C à +60°C
Divers : Peut remplacer un robinet coup de poing -
réarmement par personne habilitée

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	PRISE DE PRESSION	L	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	X	72	32	132	65	42		X	7915-076
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4		110	46	136	65	42		X	7925-062
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	X	110	46	136	65	42		X	7925-077
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2		130	55	143	65	42		X	7932-063
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2	X	130	55	143	65	42		X	7932-078



SECUROC PE MÂLE JSC AVEC SOCLE DE FIXATION

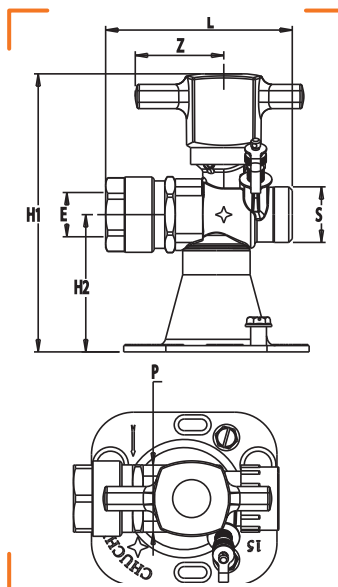

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 331 / NF E 29-141 /
NF EN 1555-3+A1



Température : -20°C à +60°C

Divers : Peut remplacer un robinet coup de poing -
réarmement par personne habilitée

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE MÂLE (S)	PRISE DE PRESSION	L	P	H1	H2	Z	MARQUE	CE	RÉF
15	PE Ø 20	JSC 3/4"	x	89	32	132	65	42		x	7915-067
25	PE Ø 32	JSC 1"1/4	x	122	46	136	65	42		x	7925-068
32/25	PE Ø 40	JSC 1"1/4	x	119	46	136	65	42		x	3225-073
32	PE Ø 40	JSC 1"1/2	x	144	55	143	65	42		x	7932-069



ROBINET 1/4 DE TOUR PE À MANCHETTE TUBE CUIVRE

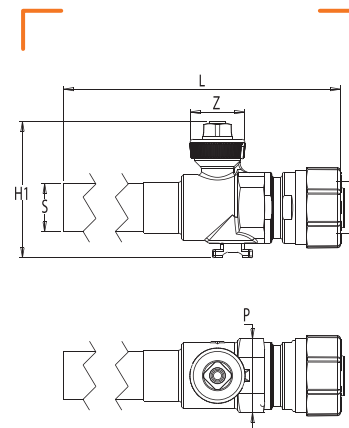

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 331 / NF EN 1555-3+A1

Température : -20°C à +60°C

Divers : Branchement entrée PE, sortie à souder
sur plomb ou à braser sur cuivre

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE CU (S)	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
25	PE Ø 32	Cu Ø 28	368	46	85	34		x	3826-070
32	PE Ø 40	Cu Ø 35	376	55	95	34		x	3826-071

MP

RÉSEAU
GN
GPL

ROBINET 1/4 DE TOUR DOUBLE MANCHETTE TUBE CUIVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF EN 331 / ROB100-NF
Température : -20°C à +60°C
Divers : Branchement à 2 manchettes en tube cuivre à souder sur plomb ou à braser sur cuivre

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	SORTIE CU (S)	L	P	H1	Z	MARQUE	CE	RÉF
25	Cu Ø 28	Cu Ø 28	590	46	85	34		x	3826-052
32	Cu Ø 35	Cu Ø 35	605	55	93	34		x	3826-054
50	Cu Ø 54	Cu Ø 54	637	75	128	42		x	3826-056

RACCORDS

RACCORDS DROITS

A BRASER

A SOUDER

FILETÉS (MM/MF/FF)

PE

ISOLANTS

A BRIDE

P. 046-083

P. 046-055

P. 056-063

P. 064-071

P. 072-079

P. 080

P. 081-083

FLEXIBLES

P. 084-085

RACCORDS COUDÉS

A BRASER

A SOUDER

FILETÉS (MM/MF/FF)

PE

P. 086-113

P. 086-092

P. 093

P. 094-111

P. 112-113

CROSSES / COLLECTEURS

A BRASER

A SOUDER

FILETÉS (MF/FF)

PE

P. 114-131

P. 114-122

P. 123-124

P. 125-129

P. 130-131

TÉS

P. 132-138

BOUCHONS

A BRASER

A SOUDER

FILETÉS (M OU F)

PE

P. 139-151

P. 139-141

P. 142

P. 143-150

P. 151

PRISES DE BRANCHEMENT

P. 152-154


ELECTROSOUDABLES

P. 155





RACCORD 2 PIÈCES DROIT FEMELLE À JPG À BRASER SUR CUIVRE

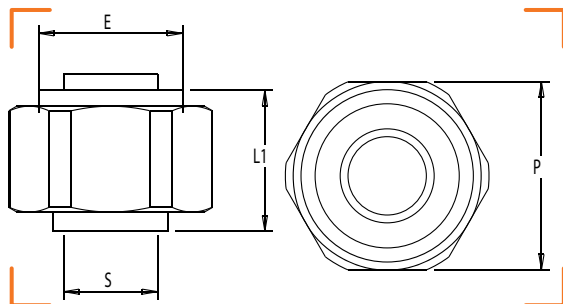

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1


Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint aramide

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	OPTION TROU DE PLOMBAGE	L1	P	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"	Cu Ø 12		18	24	NF RACONZ	0122-003
12	JPG 1/2"	Cu Ø 14		20	24	NF RACONZ	0122-004
12	JPG 1/2"	Cu Ø 16		30	24	NF RACONZ	0122-005
12	JPG 1/2"	Cu Ø 18		31	24	NF RACONZ	0122-006
15	JPG 3/4"	Cu Ø 16		21	32	NF RACONZ	0794-003
15	JPG 3/4"	Cu Ø 18		21	32	NF RACONZ	0794-004
15	JPG 3/4"	Cu Ø 22		35	32	NF RACONZ	0794-005
20	JPG 1"	Cu Ø 22	x	24	41	NF RACONZ	0794-007
20	JPG 1"	Cu Ø 28		45	41	NF RACONZ	0794-012
25	JPG 1"1/4	Cu Ø 28		31	50	NF RACONZ	0794-009
25S	JPG 1" spécial	Cu Ø 28		45	41	NF RACONZ	0794-011
32	JPG 1"1/2	Cu Ø 35		36	55	NF RACONZ	0794-013
40	JPG 2"	Cu Ø 42		41	70	NF RACONZ	0794-016
50	JPG 2"1/4	Cu Ø 54		47	75	NF RACONZ	0794-020



MAMELON DROIT MÂLE À JPG À BRASER SUR CUIVRE

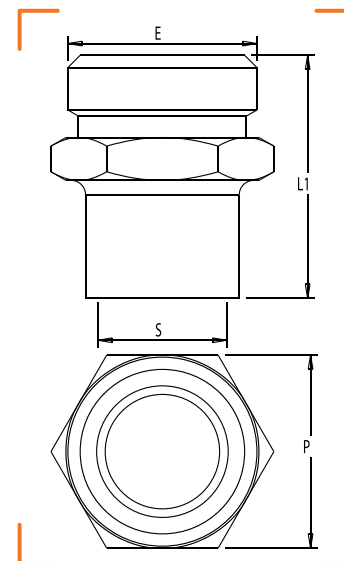

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1

Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE CU (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	JPG 3/4"	Cu Ø 18	34	27	NF RACONZ	0855-062
20	JPG 1"	Cu Ø 22	40	36	NF RACONZ	0855-065
25	JPG 1"1/4	Cu Ø 28	45	46	NF RACONZ	0855-067
32	JPG 1"1/2	Cu Ø 35	54	46	NF RACONZ	0855-070
40	JPG 2"	Cu Ø 42	62	60	NF RACONZ	0855-073
50	JPG 2"1/4	Cu Ø 54	70	65	NF RACONZ	0855-076



RACCORD 2 PIÈCES DROIT FEMELLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE

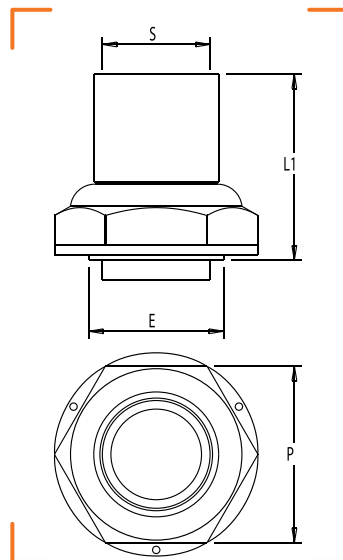

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1



Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint aramide

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ECROU (E)	SORTIE CU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	OPTION AVEC OREILLE DE FIXATION	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Cu Ø 22	G4		38	36	NF RAC-GAZ	0795-007
20	JPC 20	Cu Ø 22	G4	x	38	36	NF RAC-GAZ	0795-008
20	JPC 20	Cu Ø 28	G4		41	36	NF RAC-GAZ	0795-009
20	JPC 20	Cu Ø 28	G4	x	41	36	NF RAC-GAZ	0795-010
32	JPC 32	Cu Ø 28	G6 / G10		31	50	NF RAC-GAZ	0795-012
32	JPC 32	Cu Ø 35	G6 / G10		49	50	NF RAC-GAZ	0795-015
40	JPC 40	Cu Ø 35			42	65	NF RAC-GAZ	0795-016
40	JPC 40	Cu Ø 42			42	65	NF RAC-GAZ	0795-020
40	JPC 40	Cu Ø 54			61	65	NF RAC-GAZ	0795-021
50	JPC 50	Cu Ø 42	G16 / G25		46	70	NF RAC-GAZ	0795-023
50	JPC 50	Cu Ø 54	G16 / G25		63	70	NF RAC-GAZ	0795-028



MAMELON MÂLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE

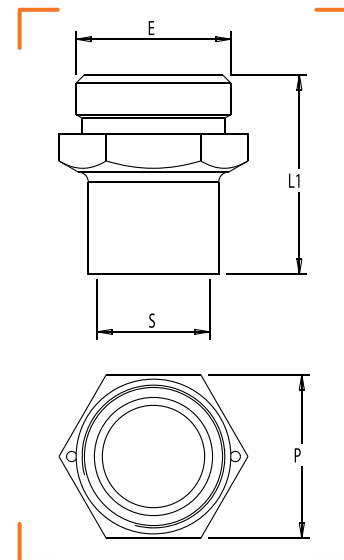

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1

Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE CU (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Cu Ø 22	B6	39	32	NF RAC-GAZ	0977-052
20	JPC 20	Cu Ø 28	B6	42	32	NF RAC-GAZ	0977-054
32	JPC 32	Cu Ø 28	B10/B25	44	46	NF RAC-GAZ	0977-056
32	JPC 32	Cu Ø 35	B10/B25	50	46	NF RAC-GAZ	0977-058
50	JPC 50	Cu Ø 54		70	65	NF RAC-GAZ	0977-067



RACCORD 2 PIÈCES DROIT FEMELLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
12	JSC 1/2"	Cu Ø 12	20	24	NF RAC-GAZ	0315-002
15	JSC 3/4"	Cu Ø 12	25	32	NF RAC-GAZ	0315-001
15	JSC 3/4"	Cu Ø 16	26	32	NF RAC-GAZ	0315-015
15	JSC 3/4"	Cu Ø 18	28	32	NF RAC-GAZ	0315-003
20	JSC 1"	Cu Ø 22	27	41	NF RAC-GAZ	0315-005
25	JSC 1"1/4	Cu Ø 18	35	50	NF RAC-GAZ	0326-021
25	JSC 1"1/4	Cu Ø 22	36	50	NF RAC-GAZ	0326-023
25	JSC 1"1/4	Cu Ø 28	37	50	NF RAC-GAZ	0315-007
32	JSC 1"1/2	Cu Ø 35	42	55	NF RAC-GAZ	0315-009
40	JSC 2"	Cu Ø 42	41,5	70	NF RAC-GAZ	0315-010
50	JSC 2"1/4	Cu Ø 54	55	75	NF RAC-GAZ	0315-012



MAMELON DROIT MÂLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE CU (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	Cu Ø 12	B6 / B10 / B25 / BCH 30	28	27	NF RAC-GAZ	1560-002
15	JSC 3/4"	Cu Ø 16	B6 / B10 / B25 / BCH 30	34	27	NF RAC-GAZ	1560-015
15	JSC 3/4"	Cu Ø 18	B6 / B10 / B25 / BCH 30	34	27	NF RAC-GAZ	1560-054
25	JSC 1"1/4	Cu Ø 28	Du C40 AU BCH 120 (SAUF BCH 30N)	44	46	NF RAC-GAZ	1560-057
32	JSC 1"1/2	Cu Ø 35	-	54	46	NF RAC-GAZ	1560-060
50	JSC 2"1/4	Cu Ø 54	-	70	65	NF RAC-GAZ	1560-063



RACCORD 3 PIÈCES FEMELLE CYLINDRIQUE (À JSC) À BRASER SUR CUIVRE


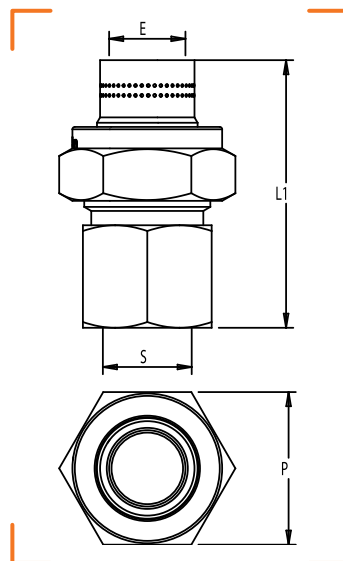


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	SORTIE FEMELLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	Cu Ø 16	Cylindrique 1/2"	56	32		2600-070
15	Cu Ø 18	Cylindrique 1/2"	58	32		2600-071
20	Cu Ø 22	Cylindrique 3/4"	58	41		2600-072
25	Cu Ø 28	Cylindrique 1"	68	50		2600-073
32	Cu Ø 35	Cylindrique 1 1/4"	80	55		2600-074
40	Cu Ø 42	Cylindrique 1 1/2"	82	70		2600-076
50	Cu Ø 54	Cylindrique 2"	97	75		2600-077



RACCORD 3 PIÈCES MÂLE CONIQUE À BRASER SUR CUIVRE


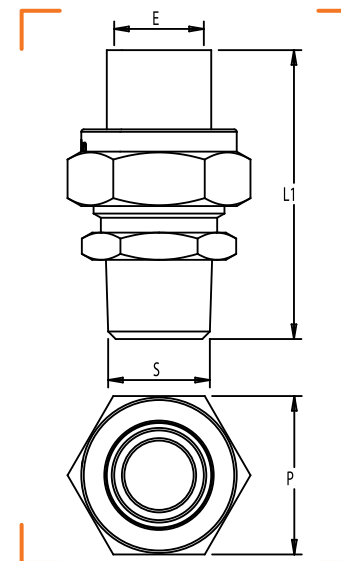


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	Cu Ø 18	Conique 1/2"	58	32		2600-081
20	Cu Ø 22	Conique 3/4"	58	41		2600-082
25	Cu Ø 28	Conique 1"	78	50		2600-083
32	Cu Ø 35	Conique 1 1/4"	86	55		2600-084
40	Cu Ø 42	Conique 1 1/2"	97	70		2600-085
50	Cu Ø 54	Conique 2"	113	75		2600-086



MANCHETTE D'ASSEMBLAGE À SOUDER SUR ACIER ET À BRASER SUR CUIVRE


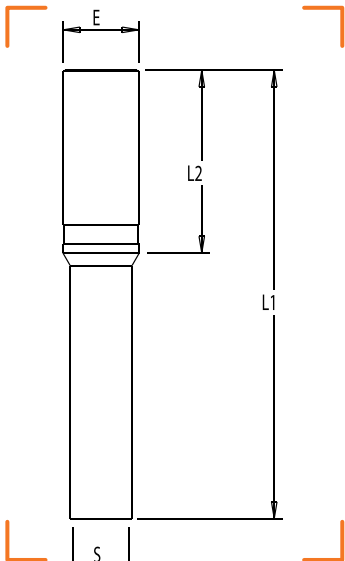


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C
Divers : Lorsque l'assemblage est réalisé sur une tubulure en plomb, la pression maximale d'utilisation est de 500 mbar

CALIBRE	ENTRÉE AC (E)	SORTIE CU (S)	L1	L2	MARQUE	RÉF.
15	Ac Ø 21,3	Cu Ø 18	150	65	NF	0590-012
20	Ac Ø 26,9	Cu Ø 22	160	65	NF	0590-013
25	Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	170	65	NF	0590-014
32	Ac Ø 42,4	Cu Ø 35	180	65	NF	0590-017
40	Ac Ø 48,3	Cu Ø 42	185	78	NF	0590-020
50	Ac Ø 60,3	Cu Ø 54	203	90	NF	0590-022



MANCHON CUIVRE À BRASER SUR CUIVRE


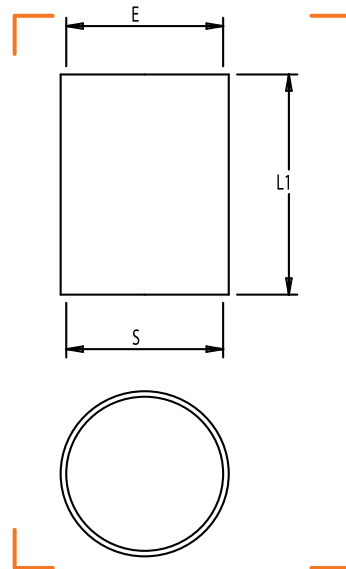


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Permet le raccordement des éléments de conduites montantes

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	SORTIE CU (S)	L1	MARQUE	RÉF.
15	Cu Ø 18	Cu Ø 18	26	NF	CM18-M18
20	Cu Ø 22	Cu Ø 22	34	NF	CM22-M22
25	Cu Ø 28	Cu Ø 28	40	NF	CM28-M28
32	Cu Ø 35	Cu Ø 35	50	NF	CM35-M35
50	Cu Ø 54	Cu Ø 54	66	NF	CM54-M54



RACCORD 2 PIÈCES DROIT FEMELLE À JPG À SOUDER SUR ACIER

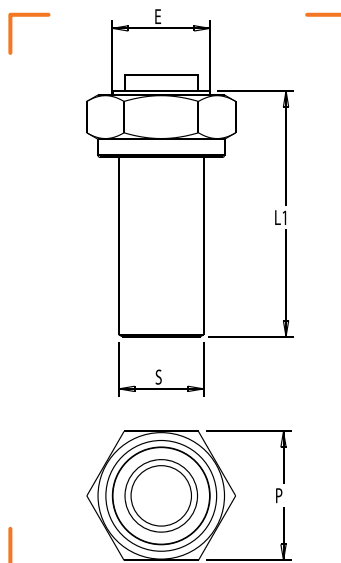

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532


Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint aramide

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE AC (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"	Ac Ø 21,3	62	24		0550-002
15	JPG 3/4"	Ac Ø 21,3	61	32		0550-004
15	JPG 3/4"	Ac Ø 26,9	61	32		0550-005
20	JPG 1"	Ac Ø 26,9	61	41		0550-006
25	JPG 1 1/4"	Ac Ø 33,7	61	50		0550-008
32	JPG 1 1/2"	Ac Ø 42,4	61	55		0550-011
40	JPG 2"	Ac Ø 48,3	71	70		0550-013
50	JPG 2 1/4"	Ac Ø 60,3	70	75		0550-015



MAMELON DROIT MÂLE À JPG À SOUDER SUR ACIER

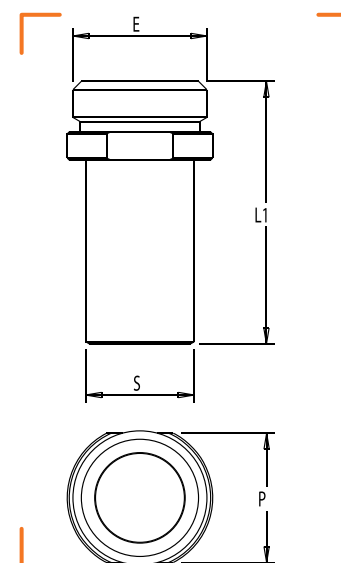

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Normes : NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE AC (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	JPG 3/4"	Ac Ø 21,3	65	24		0540-052
20	JPG 1"	Ac Ø 26,9	65	32		0540-054
25	JPG 1 1/4"	Ac Ø 33,7	65	41		0540-056
32	JPG 1 1/2"	Ac Ø 42,4	65	46		0540-059
40	JPG 2"	Ac Ø 48,3	75	55		0540-061
50	JPG 2 1/4"	Ac Ø 60,3	75	65		0540-063



RACCORD 2 PIÈCES FEMELLE À JPC À SOUDER SUR ACIER

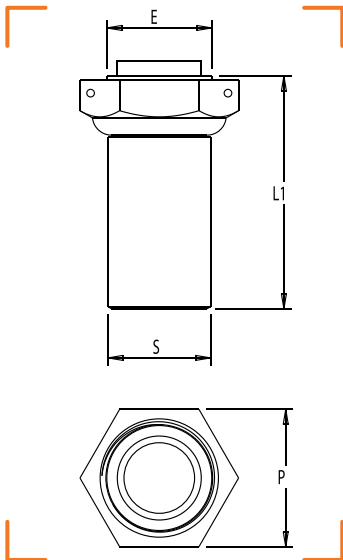


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Normes : NF E 29-532
 Température : -20°C à +60°C
 Divers : Livré avec joint aramide pour sortie de compteur

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE AC (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Ac Ø 26,9	G4	57	36		0501-013
20	JPC 20	Ac Ø 33,7	G4	57	36		0501-015
32	JPC 32	Ac Ø 33,7	G6/G10	55	50		0501-017
32	JPC 32	Ac Ø 42,4	G6/G10	55	50		0501-019
40	JPC 40	Ac Ø 48,3		63	65		0501-022
40/50	JPC 40	Ac Ø 60,3		70	65		0501-023
50	JPC 50	Ac Ø 60,3	G16/G25	68	70		0501-025



MAMELON MÂLE À JPC À SOUDER SUR ACIER


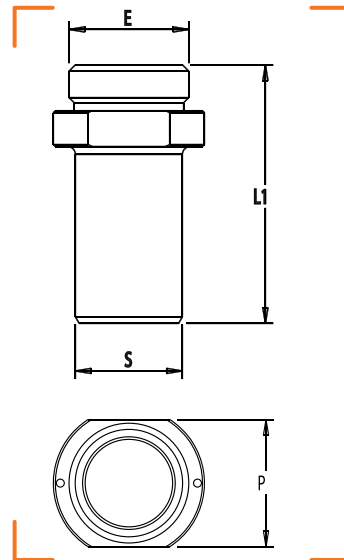


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Normes : NF E 29-532
 Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE AC (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Ac Ø 26,9	B6	65	32		0510-052
20	JPC 20	Ac Ø 33,7	B6	65	32		0510-054
32	JPC 32	Ac Ø 33,7	B10/B25	65	46		0510-056
32	JPC 32	Ac Ø 42,4	B10/B25	65	46		0510-058
40	JPC 40	Ac Ø 48,3		75	65		0510-061
50	JPC 50	Ac Ø 60,3		75	65		0510-062



RACCORD 2 PIÈCES DROIT FEMELLE À JSC À SOUDER SUR ACIER

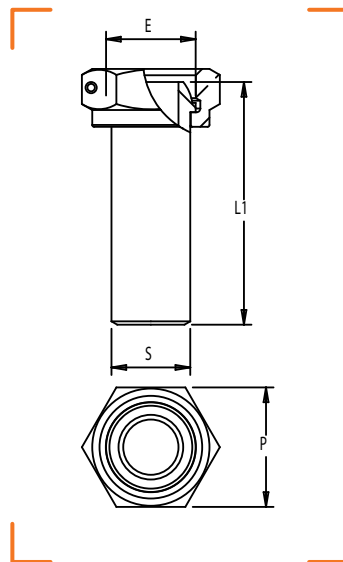


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE AC (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	Ac Ø 21,3	65	32		0520-002
20	JSC 1"	Ac Ø 26,9	65	41		0520-003
25/15	JSC 1"1/4	Ac Ø 21,3	65	50		0520-021
25	JSC 1"1/4	Ac Ø 33,7	65	50		0520-004
32	JSC 1"1/2	Ac Ø 42,4	65	55		0520-006
32/50	JSC 1"1/2	Ac Ø 60,3	75	55		0520-008
50	JSC 2"1/4	Ac Ø 60,3	75	75		0520-010



MAMELON DROIT MÂLE À JSC À SOUDER SUR ACIER

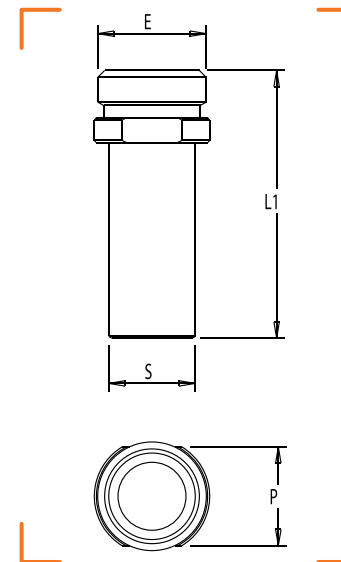



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE AC (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	Ac Ø 21,3	B6 / B10 / B25 / BCH 30	65	24		0570-052
25	JSC 1"1/4	Ac Ø 33,7	Du C40 AU BCH 120 (SAUF BCH 30N)	65	41		0570-054
32	JSC 1"1/2	Ac Ø 42,4		65	46		0570-056
50	JSC 2"1/4	Ac Ø 60,3		75	65		0570-060



RACCORD 3 PIÈCES FEMELLE CYLINDRIQUE (À JSC)
À SOUDER SUR ACIER


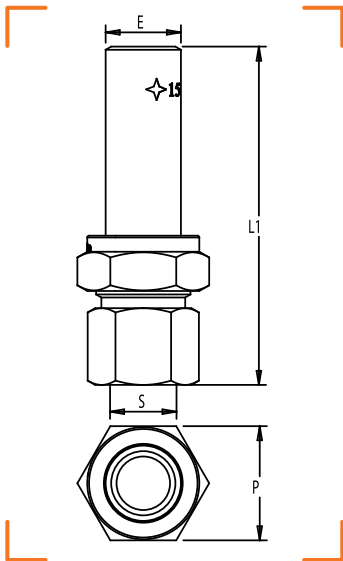


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE AC (E)	SORTIE FEMELLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	Ac Ø 21,3	Cylindrique 1/2"	96	32		2600-041
20	Ac Ø 26,9	Cylindrique 3/4"	96	41		2600-042
25	Ac Ø 33,7	Cylindrique 1"	96	50		2600-043
32	Ac Ø 42,4	Cylindrique 1"1/4	103	55		2600-044
40	Ac Ø 48,3	Cylindrique 1"1/2	103	70		2600-045
50	Ac Ø 60,3	Cylindrique 2"	117	70		2600-047



RACCORD 3 PIÈCES CONIQUE MÂLE
À SOUDER SUR ACIER

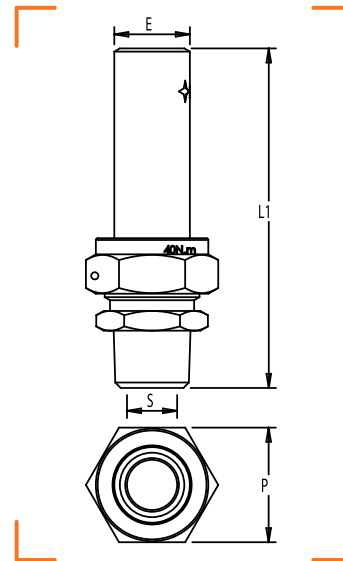


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE AC (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	Ac Ø 21,3	Conique 1/2"	96	32		2600-051
20	Ac Ø 26,9	Conique 3/4"	96	41		2600-052
25	Ac Ø 33,7	Conique 1"	80	50		2600-053
32	Ac Ø 42,4	Conique 1"1/4	109	55		2600-054
40	Ac Ø 48,3	Conique 1"1/2	118	70		2600-055
50	Ac Ø 60,3	Conique 2"	133	75		2600-056



RACCORD DROIT 1 PIÈCE À JPG


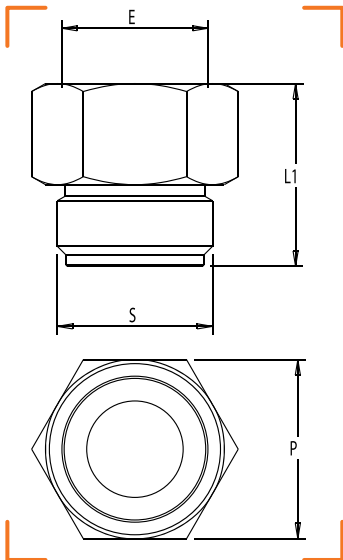


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"	M20 x 150	24	24	NF RACOAL	0130-001



RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JPG - CONIQUE 6,25%


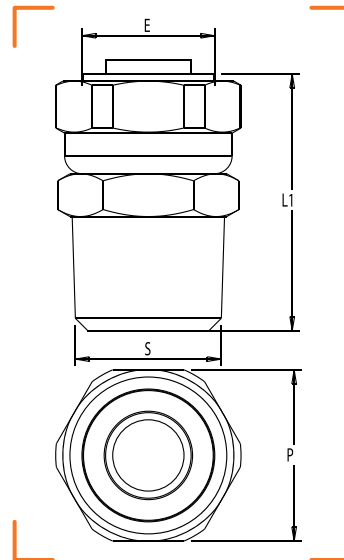


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"	1/2" conique 6,25%	36	24	NF RACOAL	0130-012



ALLONGE MÂLE / FEMELLE À JPC

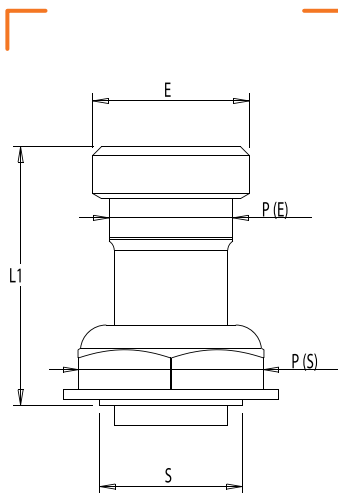


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	VARIATION D'ENTRAXE	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	JPC 20		50	E 24 / S 36	NF RACGAZ	0313-016
20	JPC 32	JPC 20		16	36	NF RACGAZ	0314-065
32	JPC 32	JPC 32		50	E 46 / S 50	NF RACGAZ	0313-025
32	JPC 32	JPC 32		90	E 46 / S 50		0313-027
32/40	JPC 32	JPC 40		44	E 41 / S 65	NF RACGAZ	0314-055
32/50	JPC 32	JPC 50		43	E 41 / S 70	NF RACGAZ	0314-058
40/32	JPC 40	JPC 32	280/250	71	E 50 / S 50	NF RACGAZ	0314-060
40/50	JPC 40	JPC 50	280/250	45	E 50 / S 70	NF RACGAZ	0314-059
50/32	JPC 50	JPC 32	335/280	71	E 50 / S 50	NF RACGAZ	0314-061
50/50	JPC 50	JPC 50	335/280	150	E 65 / S 70		0313-050



ALLONGE DROITE MÂLE À JPC ET MÂLE À JPG

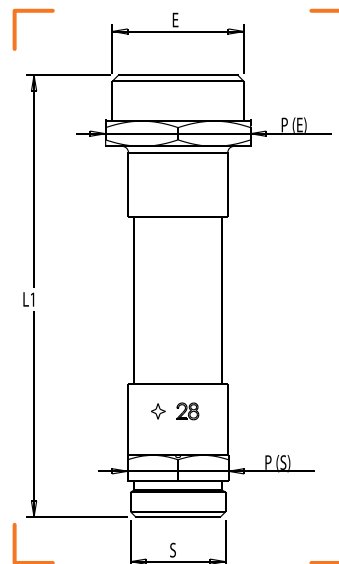


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Pour coffret S200 coupure détente sortie de régulateur (maintenance)

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	P	MARQUE	RÉF.
20/25	JPC 20	JPG 1"1/4	B6	140	E 46 / S 32	NF RACGAZ	0311-026
32/25	JPC 32	JPG 1"1/4	B10/B25	140	E 46 / S 46		0311-027
32	JPC 32	JPG 1"1/2	B10/B25	150	E 46 / S 46	NF RACGAZ	0311-029



ALLONGE DE RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE À JSC

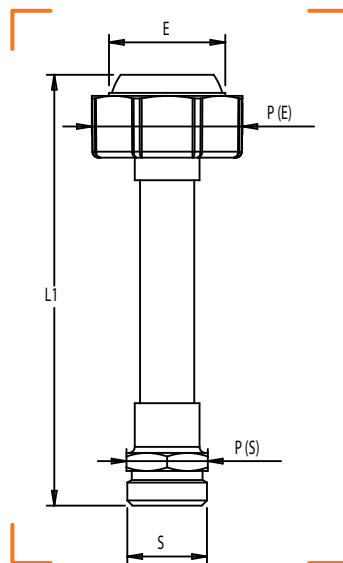


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
25/15	JSC 1"1/4	JSC 3/4"	143	E 50 / S 27		0312-018
25/15	JSC 1"1/4	JSC 3/4"	38	E 50 / S 27		0312-019
32/15	JSC 1"1/2	JSC 3/4"	38	E 55 / S 27		0312-021



ALLONGE DROITE MÂLE / FEMELLE À JSC

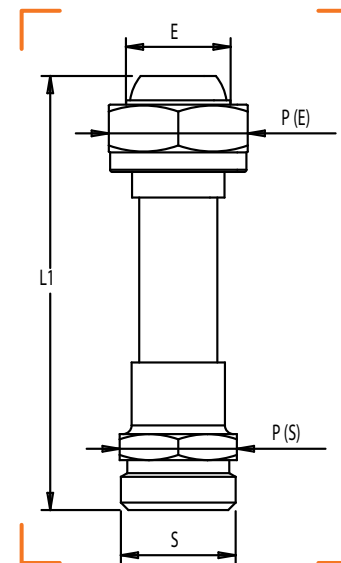


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	100	E 32 / S 27		0312-016
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	105	E 50 / S 46		0312-012
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	70	E 50 / S 46		0312-013



ALLONGE DROITE FEMELLE À JSC
ET FILETAGE MÂLE CYLINDRIQUE

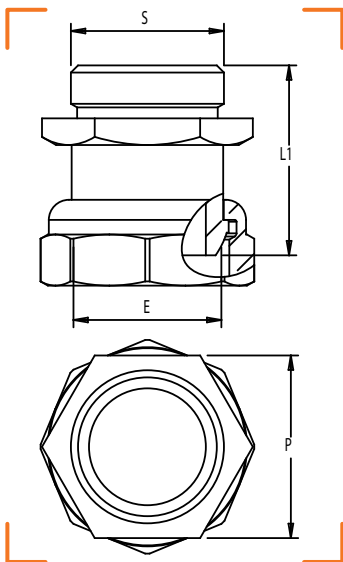


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
25	JSC 1"1/4	Cylindrique 1"	40	50		2150-025
32	JSC 1"1/2	Cylindrique 1"1/4	52	55		2150-032



MAMELON MÂLE À JSC ET FILETAGE MÂLE CYLINDRIQUE


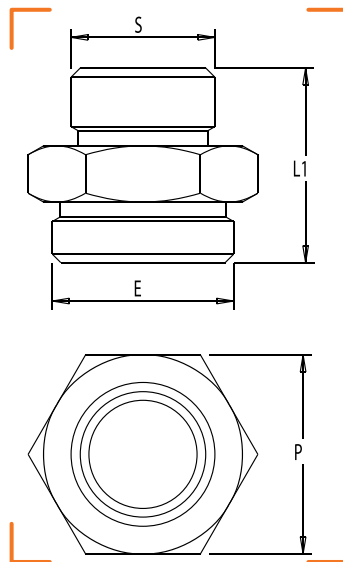


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
25	JSC 1"1/4	Cylindrique 1"	45	46		2160-025
32	JSC 1"1/2	Cylindrique 1"1/4	48	56		2160-032



RACCORD À BRASER SUR CUIVRE POUR TUBE PE

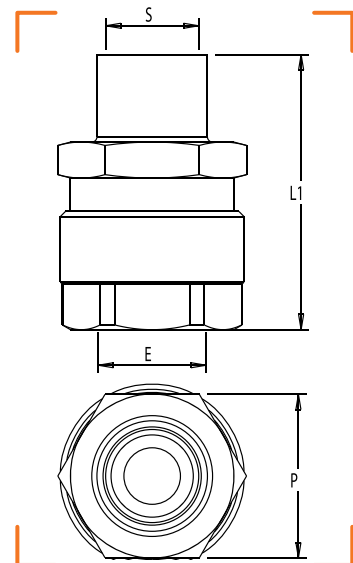


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF EN 1254-1
 Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE CU (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	PE Ø 20	Cu Ø 18	54	32	NF APE	1120-003
25/20	PE Ø 32	Cu Ø 22	57	41	NF APE	1120-002
25	PE Ø 32	Cu Ø 28	61	41	NF APE	1120-005
32/20	PE Ø 40	Cu Ø 22	79	46	NF APE	1120-006
32	PE Ø 40	Cu Ø 35	79	46	NF APE	1120-007
50	PE Ø 63	Cu Ø 54	106	65	NF APE	1120-012



RACCORD À SOUDER SUR ACIER POUR TUBE PE

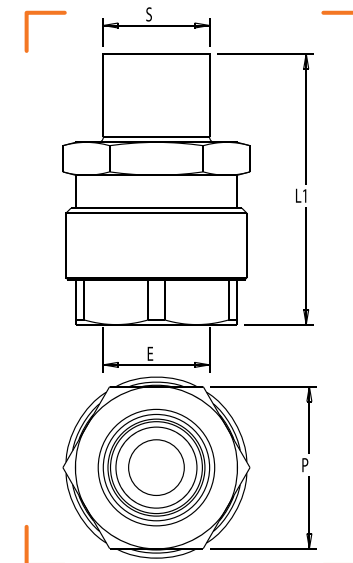


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF EN 1254-1
 Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE AC (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	PE Ø 20	Ac Ø 18 x 1,25	54	32	NF APE	1110-003
15	PE Ø 20	Ac Ø 21,3	54	32	NF APE	1100-005
25	PE Ø 32	Ac Ø 33,7	57	41	NF APE	1100-007
32	PE Ø 40	Ac Ø 42,4	72	46	NF APE	1100-010
50	PE Ø 63	Ac Ø 60,3	102	65	NF APE	1100-043



ALLONGE DROITE FEMELLE À JPG POUR TUBE PE

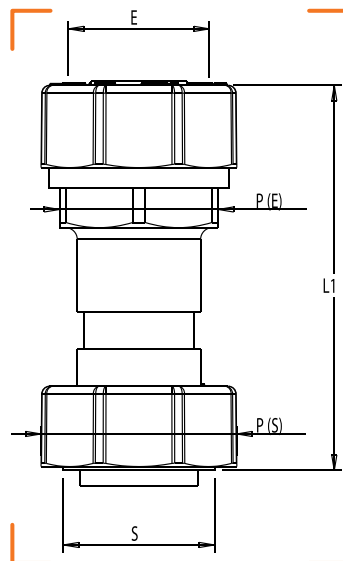

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF E 29-532


Température : -20°C à +60°C

Divers : Raccordement aux robinets d'im-
meubles en remontée PE.
Pour les réductions: nous consulter

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
25	PE Ø 32	JPG 1"1/4	98	E 41 / S 50		1035-025
32	PE Ø 40	JPG 1"1/2	125	E 46 / S 55		1035-032
50	PE Ø 63	JPG 2"1/4	125	E 65 / S 75		1035-050



ALLONGE DROITE DE SORTIE DE RÉGULATEUR MÂLE À JPG POUR TUBE PE COMPATIBLE AVEC COFFRET S200 (MAINTENANCE)

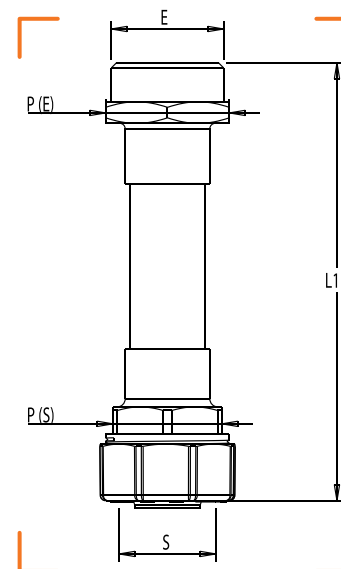

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE PE (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	P	MARQUE	RÉF.
25	JPG 1"1/4	PE Ø 32	BCH30	163	E 46 / S 41		0323-026



ALLONGE DROITE DE SORTIE DE RÉGULATEUR MÂLE À JPC POUR TUBE PE COMPATIBLE AVEC COFFRET S200 (MAINTENANCE)

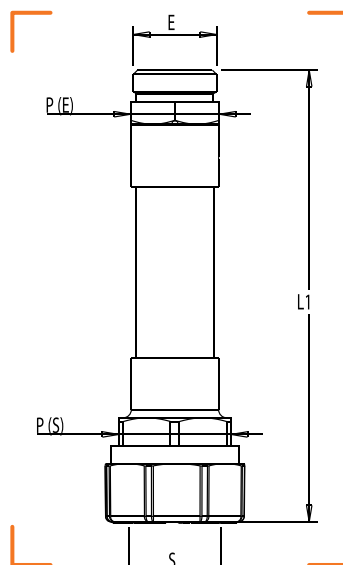


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE PE (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	P	MARQUE	RÉF.
20/25	JPC 20	PE Ø 32	B6	163	E 32 / S 41		0323-021
32	JPC 32	PE Ø 40	B10 / B25	185	E 46 / S 46		0323-023



RACCORD DROIT FEMELLE À JSC POUR TUBE PE

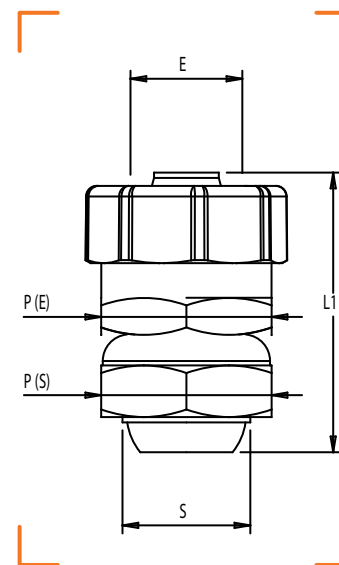


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	PE Ø 20	JSC 3/4"	53	E 32 / S 32		1030-013
15/25	PE Ø 20	JSC 1"1/4	58	E 32 / S 50		1070-053
25	PE Ø 32	JSC 1"1/4	64	E 41 / S 50		1030-014
25/15	PE Ø 32	JSC 3/4"	60	E 41 / S 32		1070-052
32/25	PE Ø 40	JSC 1"1/4	69	E 46 / S 50		1070-055
32	PE Ø 40	JSC 1"1/2	73	E 46 / S 55		1030-017
50/32	PE Ø 63	JSC 1"1/2	195	E 65 / S 55		1070-057



MANCHON POUR TUBE PE

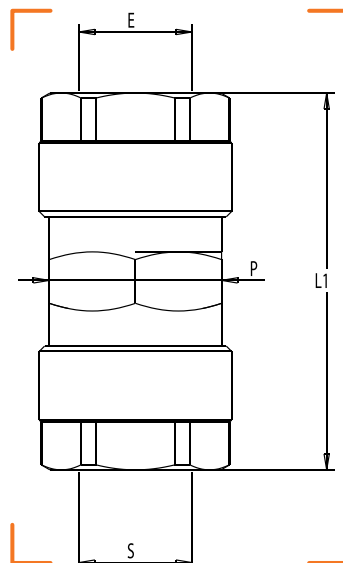


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE PE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	PE Ø 20	PE Ø 20	70	32		1020-096
25	PE Ø 32	PE Ø 32	77	41		1020-098
32	PE Ø 40	PE Ø 40	101	55		1020-003
50	PE Ø 63	PE Ø 63	132	65		1020-005



RACCORD À BRIDE PN10 POUR TUBE PE

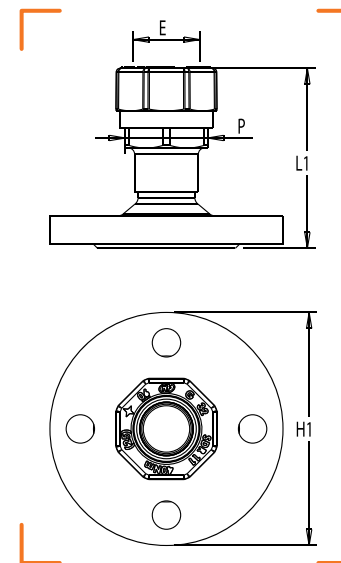


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Sortie poste de détente

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	L1	P	H1	MARQUE	RÉF.
25	PE Ø 32	89	41	115		1130-099
32	PE Ø 40	111	46	140		1130-000
50	PE Ø 63	96	X	164		1130-001



RACCORD ISOLANT MÂLE / FEMELLE À JSC


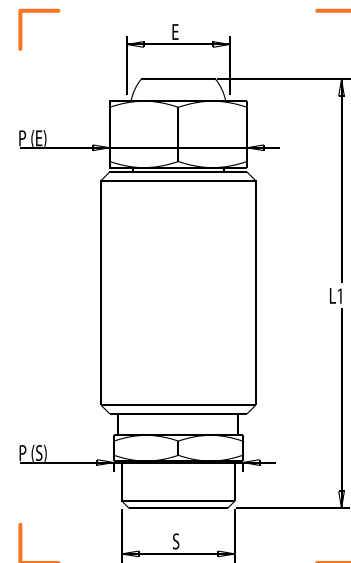


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C
Divers : Modèle réservé aux distributeurs gaz en coffrets et blocs de détente (hors-sol) pour arrivée métallique

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	100	E 32 / S 30		2270-052
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	110	E 50 / S 46		2270-054
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2	110	E 55 / S 46		2270-056



ENSEMBLE 3 PIÈCES BRIDE PN10, COLLET À BRASER SUR CUIVRE ET JOINT

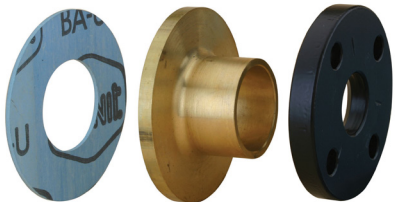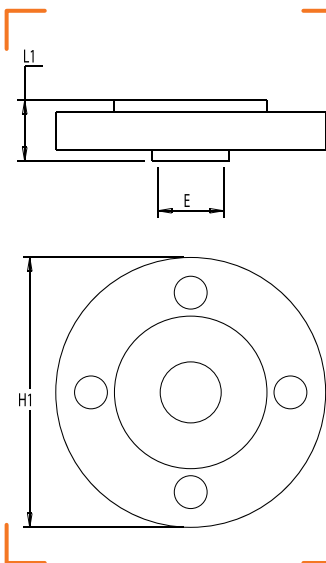


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	L1	H1	MARQUE	RÉF.
25	Cu Ø 28	26	115		0701-082
32	Cu Ø 35	31	138		0701-087
50	Cu Ø 54	42	165		0701-095




BRIDE TOURNANTE EN ACIER PN 10 POUR COLLET

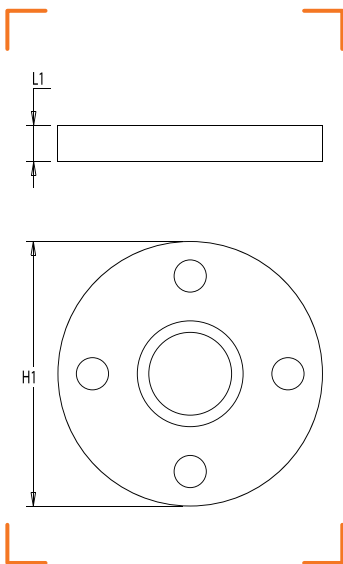

CALIBRE	L1	H1	MARQUE	RÉF.
25	16	115		0621-025
32	16	138		0621-032
50	16	165		0621-050




COLLET EN LAITON POUR BRIDE TOURNANTE PN 10 À BRASER SUR CUIVRE

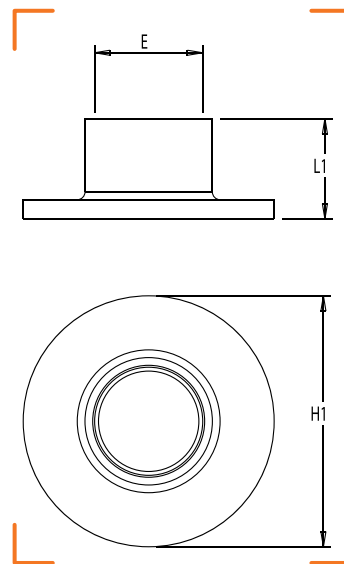

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	L1	H1	MARQUE	RÉF.
25	Cu Ø 28	26	65		0620-026
32	Cu Ø 35	31	76		0620-032
50	Cu Ø 54	42	99		0620-038



FLEXIBLE GAZ POUR LE GAZ DE RÉSEAU

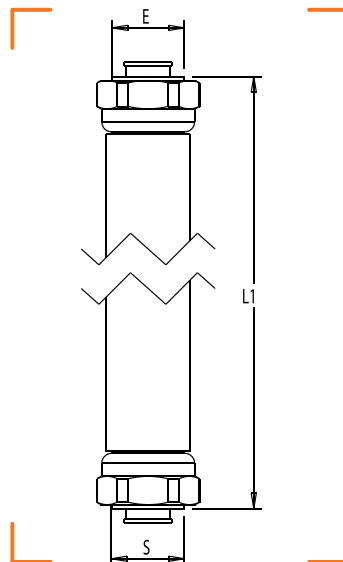

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF D 36-121 |

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	DURÉE DE VIE	L1	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"	SDLE*	1,00m		0128-100
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"	SDLE*	1,50m		0128-150
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"	SDLE*	2,00m		0128-200

*SDLE : Sans date limite d'emploi



FLEXIBLE GAZ POUR BOUTEILLE OU CITERNE INDIVIDUELLE

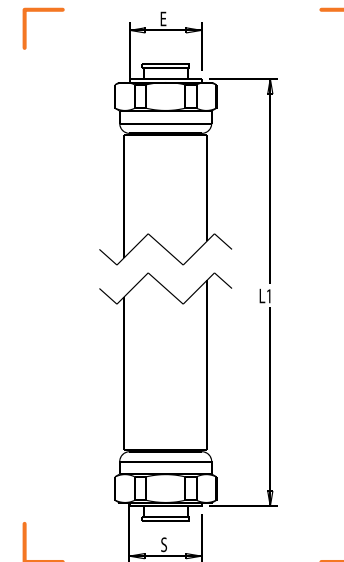

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF D 36-125

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	DURÉE DE VIE	L1	MARQUE	RÉF.
12	M20 x 150	JPG 1/2"	SDLE*	1,00m		0131-100
12	M20 x 150	JPG 1/2"	SDLE*	1,50m		0131-150
12	M20 x 150	JPG 1/2"	SDLE*	2,00m		0131-200

*SDLE : Sans date limite d'emploi



RACCORD 2 PIÈCES COUDÉ 90° FEMELLE À JPG À BRASER SUR CUIVRE

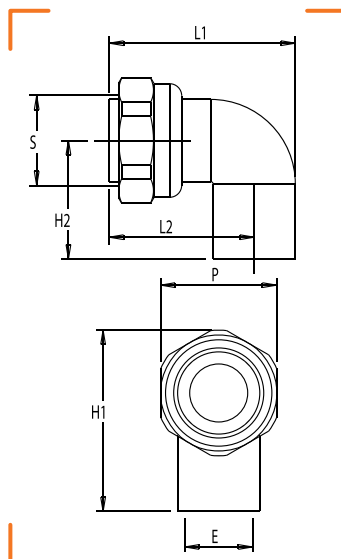


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
12	Cu Ø 14	JPG 1/2"	39	30	24	38	25	NF RACDAZ	0125-004
12	Cu Ø 16	JPG 1/2"	40	30	24	43	30	NF RACDAZ	0125-006



RACCORD COUDÉ 90° FEMELLE À JPG POUR TUBE CUIVRE

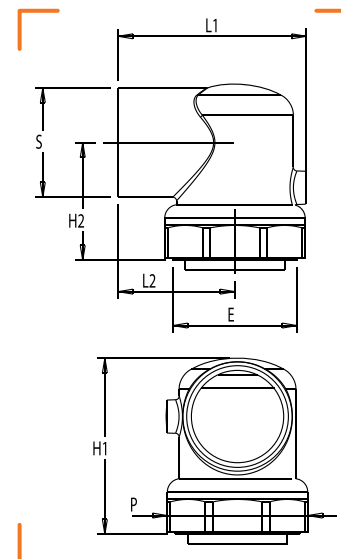


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 29-532 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Coude compatible avec les sorties de batteries de régulateurs de 50 à 120 m³/h

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
50	JPG 2"1/4	Cu Ø 54	100	62	75	94	63		2450-054



COUDE 90° MÂLE À JPG À BRASER SUR CUIVRE
POUR COFFRET S2200

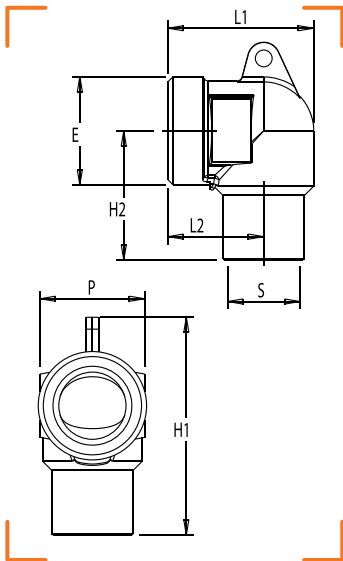


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE CU (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25	JPG 1"1/4	Cu Ø 28	BCH 30	56	37	41	84	50	NF RAC-GAZ	0771-080



COUDE 90° MÂLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE
POUR COFFRET S2200


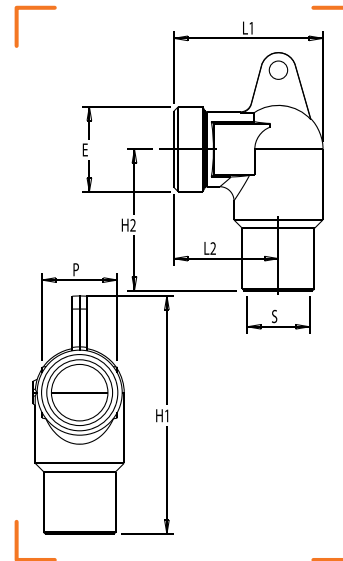


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec colonnette et vis

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE CU (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Cu Ø 22	B6	53	37	27	84	50	NF RAC-GAZ	0772-065
20	JPC 20	Cu Ø 28	B6	53	37	27	84	50	NF RAC-GAZ	0772-066
32	JPC 32	Cu Ø 28	B10 / B25	56	37	41	84	50	NF RAC-GAZ	0772-067
32	JPC 32	Cu Ø 35	B10 / B25	56	37	41	84	50	NF RAC-GAZ	0772-068



RACCORD 2 PIÈCES COUDÉ 90° FEMELLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE

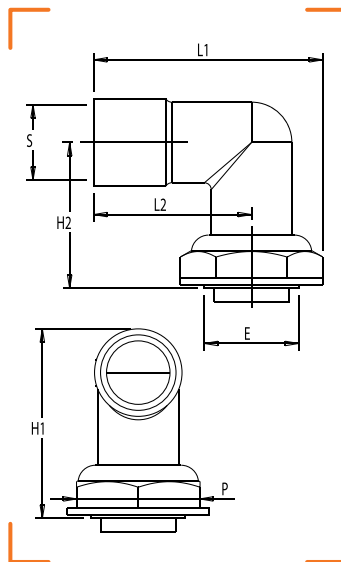

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1


Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint aramide

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	OPTION AVEC OREILLE DE FIXATION	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Cu Ø 22	G4		67	46	36	55	43	NF RACGAZ	0796-052
20	JPC 20	Cu Ø 22	G4	x	67	46	36	55	43	NF RACGAZ	0796-053
20	JPC 20	Cu Ø 28	G4		70	49	36	58	43	NF RACGAZ	0796-054
20	JPC 20	Cu Ø 28	G4	x	70	49	36	58	43	NF RACGAZ	0796-055
32	JPC 32	Cu Ø 28	G6 / G10		100	70	50	90	70	NF RACGAZ	0796-057
32	JPC 32	Cu Ø 35	G6 / G10		100	70	50	90	70	NF RACGAZ	0796-059
50	JPC 50	Cu Ø 54	G16 / G25		100	62	70	106	75	NF RACGAZ	0796-066



RACCORD COUDÉ 180° FEMELLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE

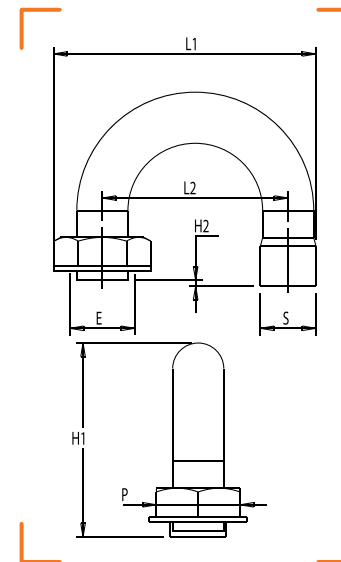

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1



Température : -20°C à +60°C

Divers : Sortie de compteur
Utilisation uniquement en maintenance

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Cu Ø 22	G4	113	80	36	84	3	NF RACGAZ	0786-022



COUDE 90° MÂLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE

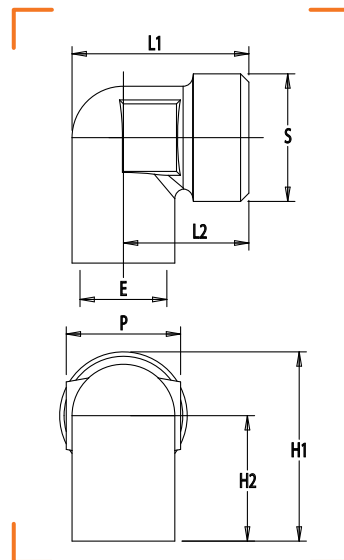


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE CU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	Cu Ø 18	37	26	24	39	26		0656-054



PIQUAGE COUDÉ 90° FEMELLE À JPC À SOUDER SUR ACIER

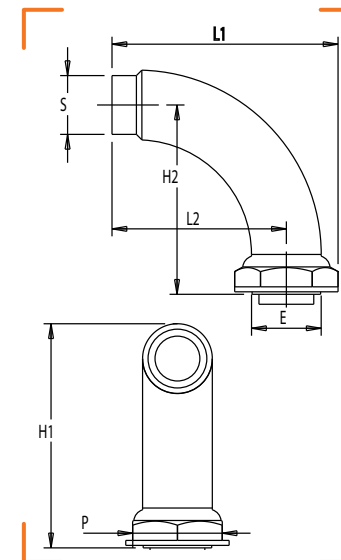



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec joint en aramide - à souder sur
élément de conduite montante en acier

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE AC (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Ac Ø 26,9	G4	91	70	36	90	76		0774-012



RACCORD 2 PIÈCES COUDÉ 90°
MÂLE / FEMELLE À JPG

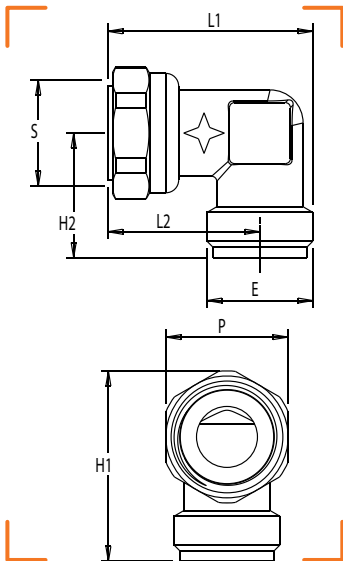


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"	JPG 1/2"	41	30	24	38	25	NF RAC-GAZ	0124-003



RACCORD 2 PIÈCES COUDÉ 90° FEMELLE À JPG
MÂLE CONIQUE 6,25%

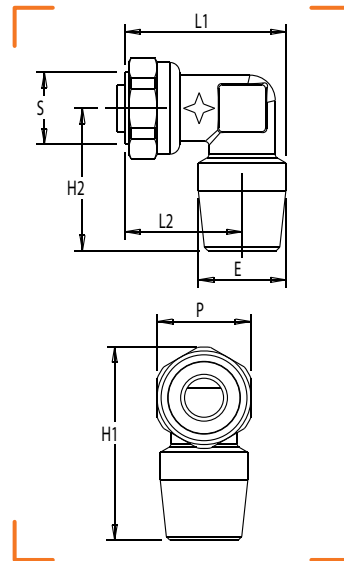


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
12	1/2" conique 6,25%	JPG 1/2"	41	30	24	50	37	NF RAC-GAZ	0124-004



**RACCORD COUDÉ 90° FEMELLE À JPG ET FEMELLE À JPC
POUR ROBINET TYPE CM73**

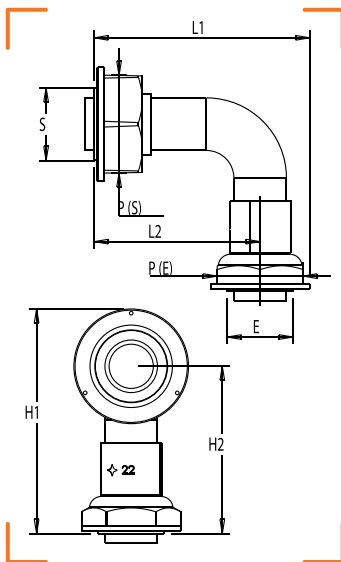


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré sans joint
Raccord spécifique pour robinet type CM73

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25S/20	JPG 1" spécial	JPC 20	90	70	E 36 / S 41	94	70	NF RACOZ	0385-005



RACCORD COUDÉ 90° FEMELLE À JPC ET MÂLE À JPG

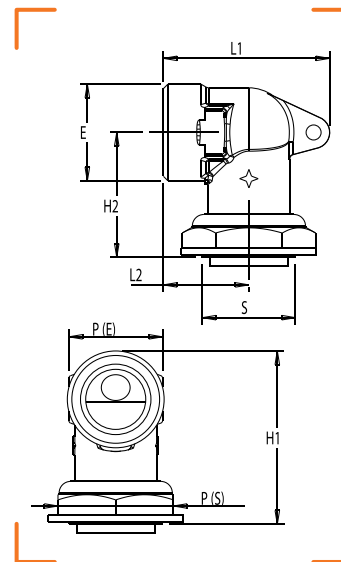


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25/32	JPG 1"1/4	JPC 32	72	37	E 41 / S 50	75	54	NF RACOZ	0779-095



RACCORD COUDÉ 90° MÂLE / FEMELLE À JPC

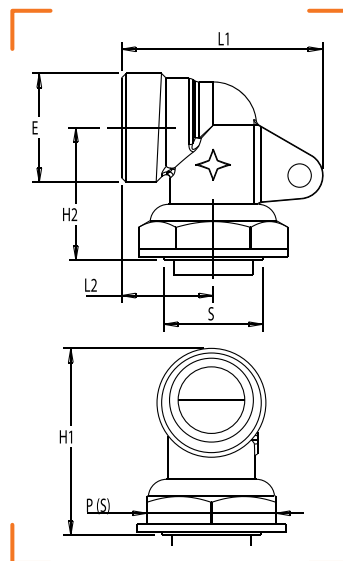

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532


Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour sortie de régulateur B6 et entrée de compteur G4

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	JPC 20	56	26	S 36	52	37	NF RAC GAZ	0773-089
32	JPC 32	JPC 32	72	37	E 43 / S 50	76	54	NF RAC GAZ	0773-090



RACCORD COUDÉ 180° MÂLE / FEMELLE À JPC

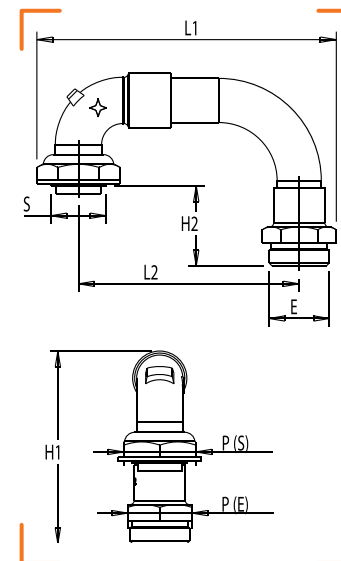

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532



Température : -20°C à +60°C

Divers : Raccordement du compteur sur les conduites à piquage sortie montante

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	JPC 20	G4	150	110	E 32 / S 36	96	40	NF RAC GAZ	0383-075



RACCORD COUDÉ 180° MÂLE / MÂLE À JPC EN ATTENTE DU COMPTEUR

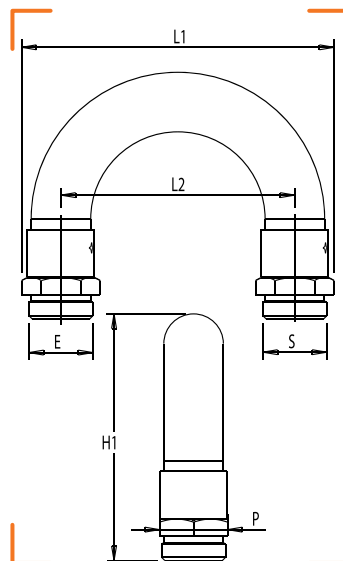

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532


Température : -20°C à +60°C

Divers : En attente ou pour remplacement temporaire du compteur

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	ENTRAXE COMPTEUR	L1	L2	P	H1	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	JPC 20	110	147	110	32	116	NF RAC-GAZ	0384-040
20	JPC 20	JPC 20	160	197	156	32	141	NF RAC-GAZ	0384-041
32	JPC 32	JPC 32	250	303	250	46	123	NF RAC-GAZ	0384-042



PLATINE DE FIXATION DE REMPLACEMENT DE COMPTEUR

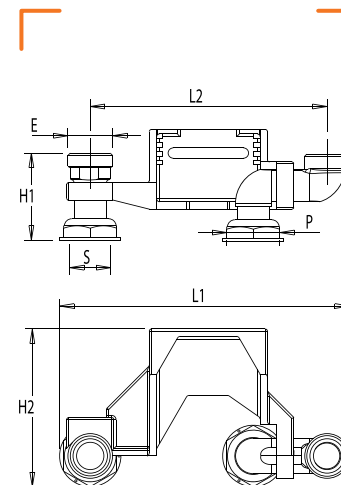

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532


Température : -20°C à +60°C

Divers : Vérification périodique d'étalonnage des compteurs domestiques (VPE)

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	VARIATION D'ENTRAXE	FIXATION SUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	JPC 20	160/110	Mur	196	160	36	54	107		0301-010
20	JPC 20	JPC 20	160/110	Plaque Lovaert	196	160	36	54	107		0301-011
32/20	JPC 32	JPC 20	250/110	Mur	293	250	36	92	107/178		0301-020
32/20	JPC 32	JPC 20	250/110	Plaque Lovaert	293	250	36	92	107/178		0301-021



RACCORD CONTRE-COUDÉ MÂLE / FEMELLE À JPC

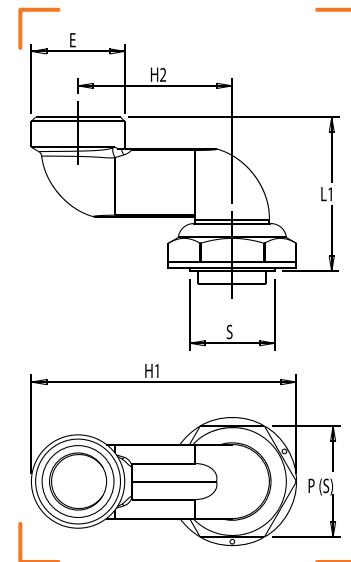


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Vérification périodique d'étalonnage des compteurs domestiques (VPE)

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	VARIATION D'ENTRAXE	L1	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	JPC 20	160/110	53	S 36	86	50	NF RACGAZ	0321-086
32/20	JPC 32	JPC 20	250/160*	72	S 36	87	45	NF RACGAZ	0380-076*
40/32	JPC 40	JPC 32	280/250	71	E 46 / S 50	88	30		0380-077
50/32	JPC 50	JPC 32	280/250	71	E 46 / S 50	91	30		0380-078
50/32	JPC 50	JPC 32	335/250	70	E 65 / S 50	146	85		0380-079
50/50	JPC 50	JPC 50	335/280	150	E 60 / S 70	125	55		0380-080

*À utiliser par 2 pour passer d'un entraxe de 250 à 160



ENSEMBLE DE RACCORDS CONTRE-COUDÉS MÂLE / FEMELLE À JPC

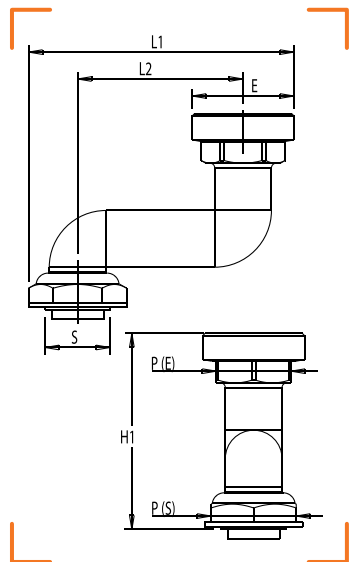


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Vérification périodique d'étalonnage des compteurs domestiques (VPE)

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	VARIATION D'ENTRAXE	L1	L2	P	H1	MARQUE	RÉF.
32/20	JPC 32	JPC 20	250/110	112	70	E 32 / S 36	83	NF RACGAZ	0380-090
32/20	JPC 32	JPC 20	250/110	112	70	E 32 / S 36	83	NF RACGAZ	0380-091
40/50	JPC 40	JPC 50	335/280	125	55	E 65 / S 70	150		0380-094
50/50	JPC 50	JPC 50	335/280	125	55	E 65 / S 70	150		0380-095



RACCORD COUDÉ 90° FEMELLE À JSC ET FEMELLE À JPC COMPATIBLE AVEC COFFRET S300

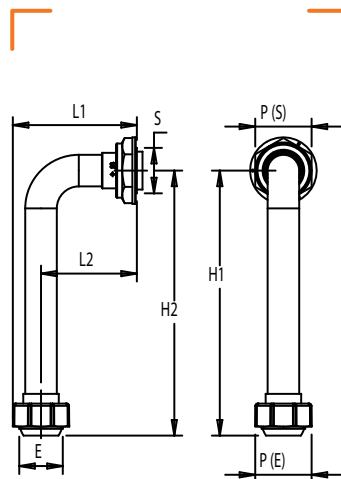

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF E 29-536


Température : -20°C à +60°C

Divers : Montage basse pression avec suppression du joint isolant

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25/32	JSC 1"1/4	JPC 32	110	85	E 50 / S 50	265	235	NF RAC GAZ	0653-004



RACCORD COUDÉ À 90° FEMELLE À JPC ET FEMELLE À JSC

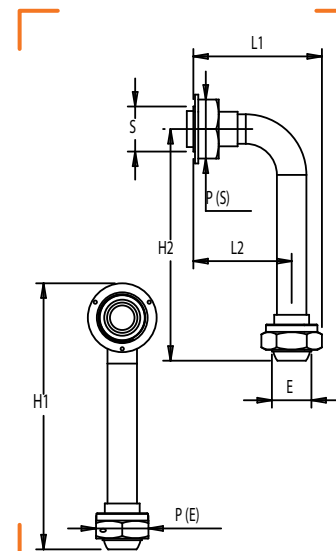

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF E 29-536



Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour montage basse pression transformable en moyenne pression (attente de régulateur)

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15/20	JSC 3/4"	JPC 20	79	60	E 32 / S 36	124	103	NF RAC GAZ	0310-002
15/32	JSC 3/4"	JPC 32	79	60	E 32 / S 50	133	103	NF RAC GAZ	0310-006
25/20	JSC 1"1/4	JPC 20	86	60	E 50 / S 36	161	140	NF RAC GAZ	0310-010
25/32	JSC 1"1/4	JPC 32	86	60	E 50 / S 50	170	140	NF RAC GAZ	0310-008
32	JSC 1"1/2	JPC 32	84	54	E 55 / S 50	151	116	NF RAC GAZ	0310-015



RACCORD COUDÉ 180° FEMELLE À JSC ET FEMELLE À JPC
COMPATIBLE AVEC COFFRET S300

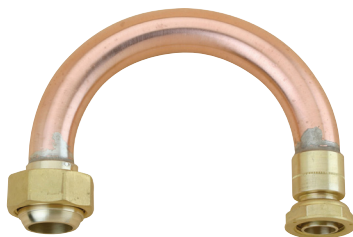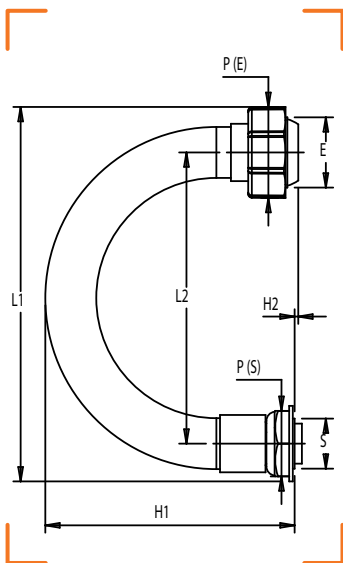


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532 / NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C
Divers : Montage basse pression entrée de compteur G6/G10

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25/20	JSC 1"1/4	JPC 20	206	160	E 50 / S 36	137	2	NF RAC-DAZ	0319-003
25/32	JSC 1"1/4	JPC 32	216	160	E 50 / S 50	141	2	NF RAC-DAZ	0319-006
25/32	JSC 1"1/4	JPC 32	156	100	E 50 / S 50	283	177	NF RAC-DAZ	0319-007



ALLONGE CONTRE-COUDÉE MÂLE / FEMELLE À JSC

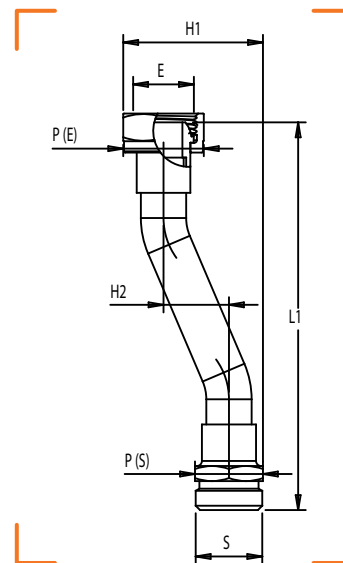


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532 / NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C
Divers : Pour coffret S300 montage moyenne pression régulateur B10 ou B25 (maintenance)

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	154	E 32 / S 27	56	26	NF RAC-DAZ	0312-015
25/15	JSC 1"1/4	JSC 3/4"	134	E 50 / S 27	65	26	NF RAC-DAZ	0652-003



RACCORD COUDÉ 90° MÂLE / FEMELLE À JSC POUR COFFRET S2400 ET COFFRET ENTERRABLE

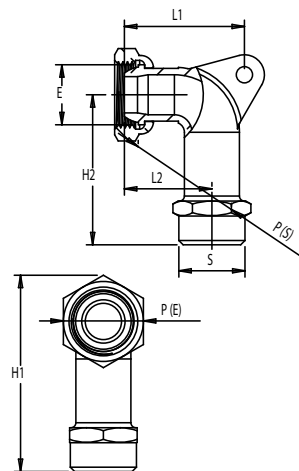


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	56	23	E 32 / S 27	79	60	NF RAC-GAZ	0317-005
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	153	120	E 32 / S 24	79	60	NF RAC-GAZ	0317-007
25/15	JSC 1"1/4	JSC 3/4"	135	102	E 50 / S 24	87	60	NF RAC-GAZ	0317-008
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	217	171	E 50 / S 41	63	37	NF RAC-GAZ	0317-009



RACCORD COUDÉ 90° MÂLE / FEMELLE À JSC

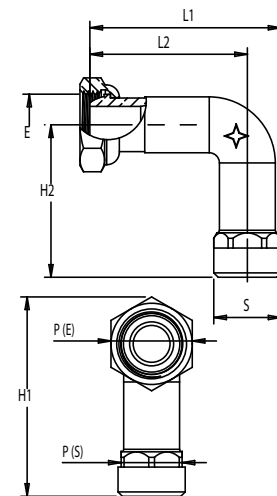



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C
Divers : Raccordement de la conduite au robinet

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	77	64	E 32 / S 24	79	60	NF RAC-GAZ	0316-016
25/15	JSC 1"1/4	JSC 3/4"	78	64	E 50 / S 27	86	60	NF RAC-GAZ	0316-018



RACCORD COUDÉ 180° MÂLE / FEMELLE À JSC COMPATIBLE AVEC COFFRET S100

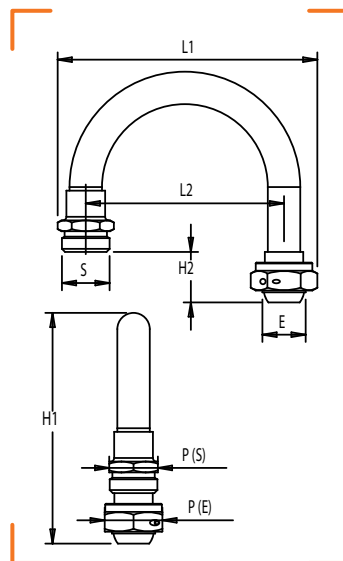



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	144	110	E 32 / S 27	128	28	NF RACGAZ	0381-005
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	163	110	E 50 / S 46	122	17	NF RACGAZ	0381-007



RACCORD COUDÉ 180° MÂLE / FEMELLE À JSC COMPATIBLE AVEC COFFRET S200 (MAINTENANCE)

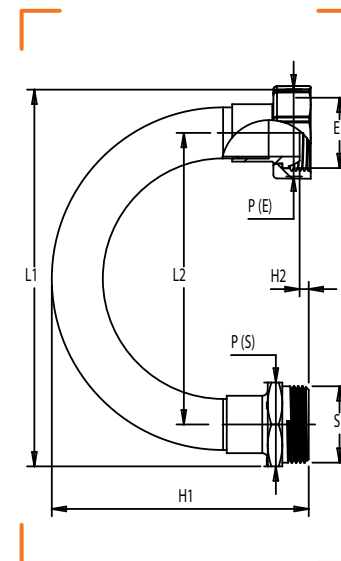


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25	JSC 1"1/4	JSC 1"1/4	213	160	E 50 / S 46	141	5	NF RACGAZ	0386-016
32	JSC 1"1/2	JSC 1"1/2	217	160	E 55 / S 46	161	20	NF RACGAZ	0386-018



RACCORD COUDÉ 90° FEMELLE À JSC POUR TUBE PE

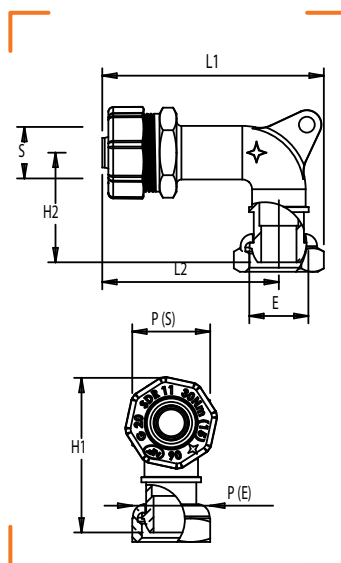

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF E 29-536



Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour coffret enterré avec entrée PE

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	PE Ø 20	91	73	E 32 / S 32	64	45	NF RPE	0318-022
15/25	JSC 3/4"	PE Ø 32	93	75	E 32 / S 46	71	45	NF RPE	0318-024



RACCORD COUDÉ 180° FEMELLE À JPC POUR TUBE PE COMPATIBLE AVEC COFFRET S300

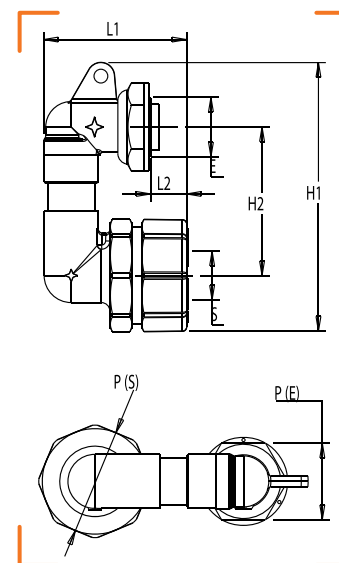

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF E 29-532



Température : -20°C à +60°C

Divers : Sortie de compteur - utilisation
uniquement en maintenance

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PE (S)	RACCOR- DEMENT AU COMPTEUR TYPE	ENTRAXE COMPTEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20/25	JPC 20	PE Ø 32	G4	160	67	17	E 36 / S 50	127	70	NF RPE	0322-015
20/25	JPC 20	PE Ø 32	G4	110	136	19	E 36 / S 41	167	120	NF RPE	0322-016



RACCORD COUDÉ 180° FEMELLE À JPG À BRASER SUR CUIVRE (SPÉCIAL ROAI)

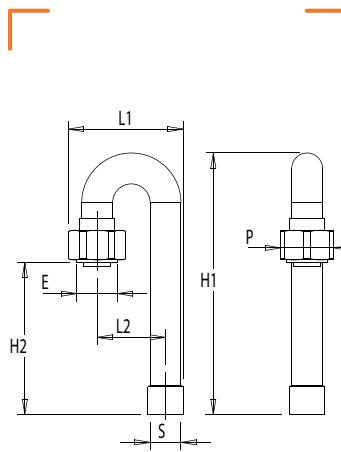


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Crosse ROAI

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"	Cu Ø 14	52	31	24	119	69	NF RAC-GAZ	0123-004
12	JPG 1/2"	Cu Ø 16	64	42	24	125	60	NF RAC-GAZ	0123-005



CROSSE COUDÉE 90° CONTRE-COUDÉE MÂLE À JPG À BRASER SUR CUIVRE COMPATIBLE AVEC COFFRET S22

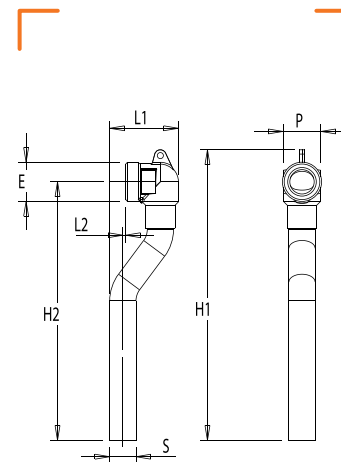


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE CU (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25	JPG 1"1/4	Cu Ø 28	BCH30	73	3	41	310	276	NF RAC-GAZ	0771-042



CROSSE COUDÉE 90° CONTRE-COUDÉE MÂLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE COMPATIBLE AVEC COFFRET S22

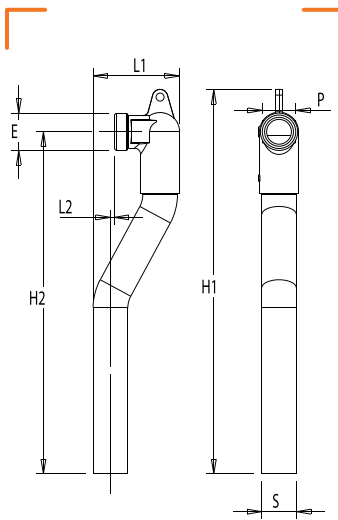


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE CU (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Cu Ø 28	B6	70	3	27	310	276	NF REG-GAZ	0772-040
32	JPC 32	Cu Ø 35	B10 / B25	77	3	41	312	278	NF REG-GAZ	0772-044



CROSSE DE SORTIE COUDÉE 180° FEMELLE À JPC CONTRE-COUDÉE À BRASER SUR CUIVRE COMPATIBLE AVEC COFFRET S2400 OU S300

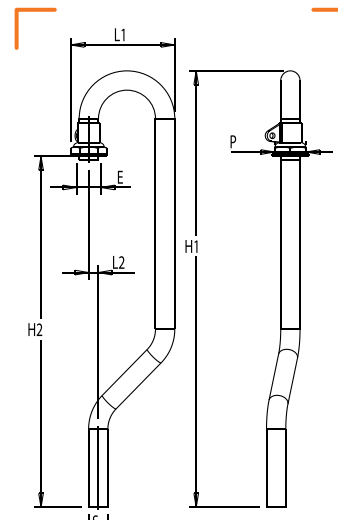


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec joint aramide

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	COMPATIBLE AVEC COFFRET	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	ENTRAXE COMPTEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Cu Ø 22	S2400	G4		119	11	36	498	400	NF REG-GAZ	0778-022
20	JPC 20	Cu Ø 28	S2400	G4		122	11	36	501	400	NF REG-GAZ	0778-025
20	JPC 20	Cu Ø 22	S300	G4	160	121	70	36	482	404	NF REG-GAZ	0778-021
20	JPC 20	Cu Ø 28	S300	G4	160	124	70	36	513	404	NF REG-GAZ	0778-024
32	JPC 32	Cu Ø 35	S300	G6 / G10	250	137	22	50	557	456	NF REG-GAZ	0778-027



CROSSE DE SORTIE COUDÉE 180° FEMELLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE COMPATIBLE AVEC COFFRET S300

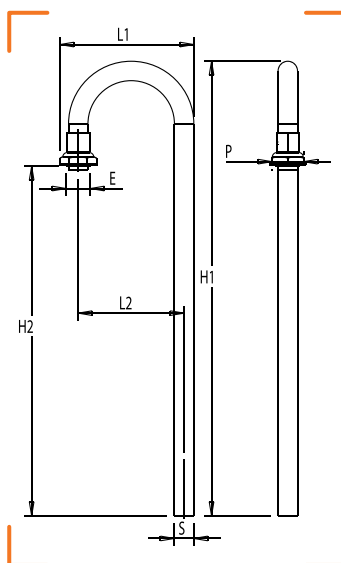


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	ENTRAXE COMPTEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Cu Ø 22	G4	110	152	120	36	504	396	NF RAC-GAZ	0777-020
20	JPC 20	Cu Ø 28	G4	110	155	120	36	526	404	NF RAC-GAZ	0777-023



CROSSE DE SORTIE COUDÉE 180° FEMELLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE COMPATIBLE AVEC COFFRET S250

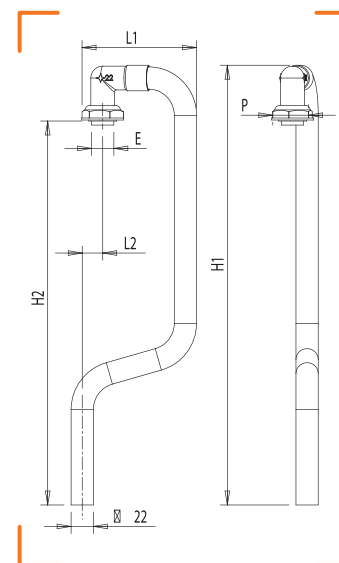

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Cu Ø 22	115	25	36	435	380		0655-005
20	JPC 20	Cu Ø 28	118	20	36	446	388	NF RAC-GAZ	0655-006



CROSSE DE SORTIE COUDÉE 180° FEMELLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE

COMPATIBLE AVEC COMPTEUR PROPANE G2,5

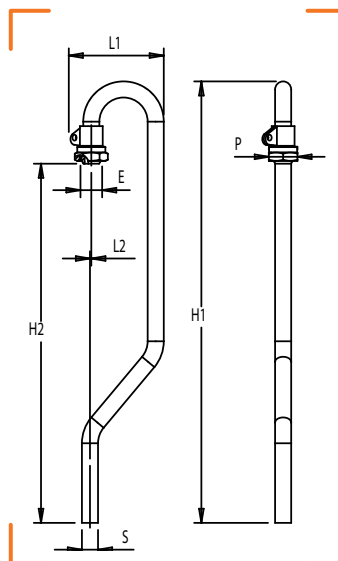

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	Cu Ø 18	106	2	32	494	401	NF E29-536	2200-003



CROSSE COUDÉE À 180° FEMELLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE

COMPATIBLE AVEC COFFRET S2400 CDVG

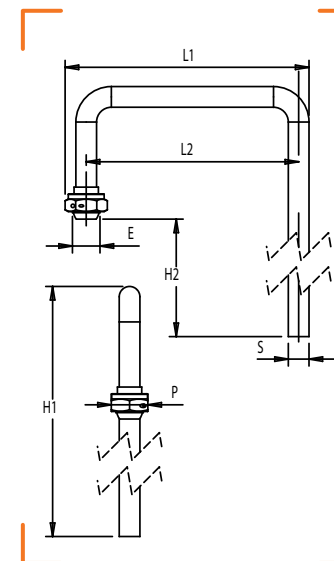

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C
Divers : Coupure avec robinet coup de poing

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	Cu Ø 18	214	186	32	461	345		0220-015
25	JSC 1"1/4	Cu Ø 28	226	186	50	476	370		0220-025



CROSSE COUDÉE À 180° CONTRE-COUDÉE FEMELLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE

COMPATIBLE AVEC COFFRET S22 COUPURE MONTAGE BP NON TRANSFORMABLE

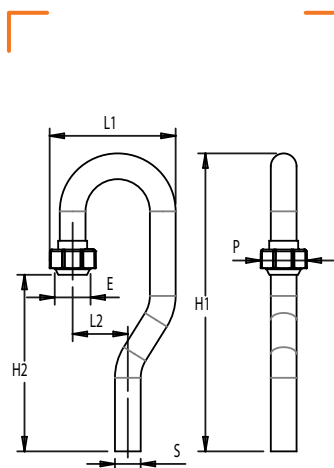

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE CU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25	JSC 1"1/4	Cu Ø 28	137	60	50	324	192	NF RACHAZ	0220-050



CROSSE COUDÉE 90° CONTRE-COUDÉE MÂLE À JPG À SOUDER SUR ACIER

COMPATIBLE AVEC COFFRET S22

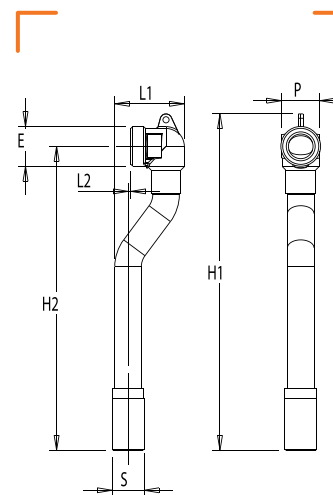


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE AC (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25	JPG 1"1/4	Ac Ø 33,7	BCH30	73	3	41	355	321	NF RACHAZ	0771-072



CROSSE COUDÉE 90° CONTRE-COUDÉE MÂLE À JPC À SOUDER SUR ACIER COMPATIBLE AVEC COFFRET S22

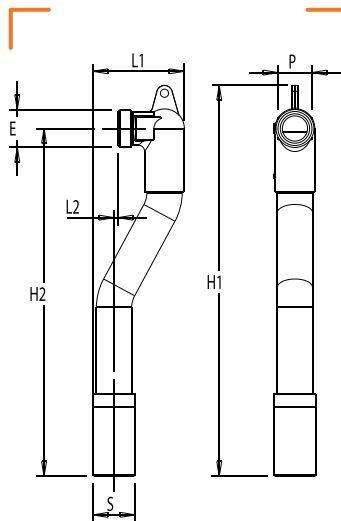



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE AC (S)	COMPATIBLE AVEC RÉGULATEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Ac Ø 33,7	B6	73	3	27	310	276		0772-070
32	JPC 32	Ac Ø 42,4	B10 / B25	80	3	41	312	278		0772-074



CROSSE COUDÉE 180° MÂLE / FEMELLE À JPG COMPATIBLE AVEC COFFRET S2400

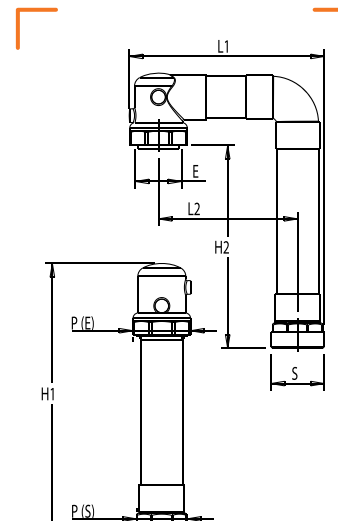


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
50	JPG 2"1/4	JPG 2"1/4	253	186	E 75 / S 65	356	263		2465-049



RACCORD COUDÉ 180° FEMELLE À JSC ET FEMELLE À JPC
COMPATIBLE AVEC COFFRET S2400

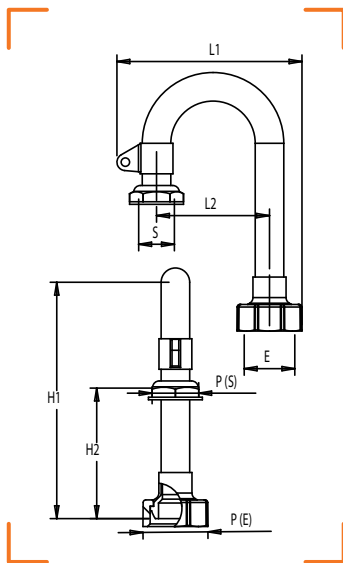


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532 / NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C
Divers : Montage basse pression, transformable en moyenne pression

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25/20	JSC 1"1/4	JPC 20	G4	143	87	E 50/S 36	193	101	NF RACOR	0319-002



RACCORD D'ENTRÉE COUDÉ 180° FEMELLE / FEMELLE À JSC
COMPATIBLE AVEC COMPTEUR PROPANE G2,5

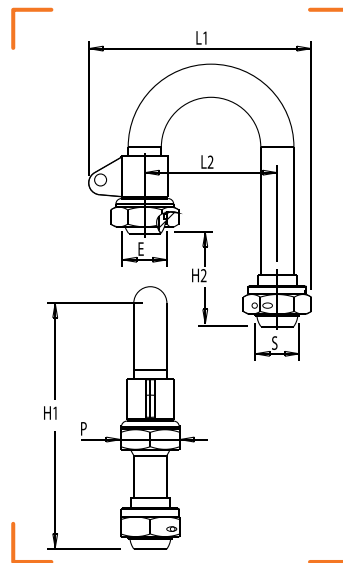


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	121	72	32	134	51		2200-001



COLLECTEUR MÂLE / FEMELLE À JPC
COMPATIBLE AVEC COFFRET S300


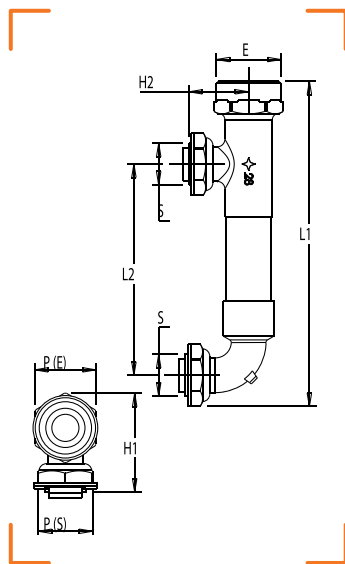


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Montage basse pression double comptage G4

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIES FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
32/20	JPC 32	JPC 20	216	140	E 41 / S 36	66	40		0650-001



COLLECTEUR D'ENTRÉE MÂLE / FEMELLE À JSC POUR 2 RÉGULATEURS
COMPATIBLE AVEC COFFRET S300 POUR RÉGULATEURS B6

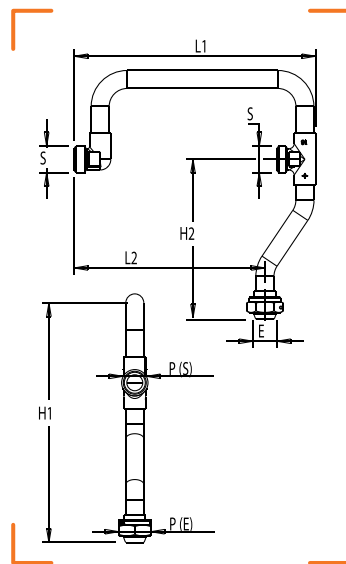


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIES MÂLE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	JSC 3/4"	242	191	E 32 / S 24	240	160		0657-008



CROSSE DE SORTIE COUDÉE 180° FEMELLE À JPC CONTRE-COUDÉE POUR TUBE PE COMPATIBLE AVEC COFFRET S300

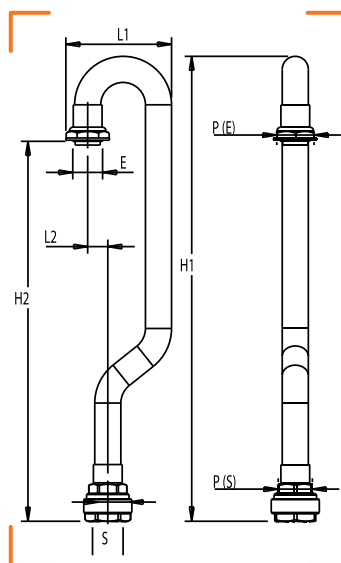


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PE (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	ENTRAXE COMPTEUR	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
32	JPC 32	PE Ø 40	G6 / G10	250	142	27	E 50 / S 46	624	510		0778-227



CROSSE COUDÉE 180° FEMELLE À JPC POUR TUBE PE COMPATIBLE AVEC COFFRET S2400

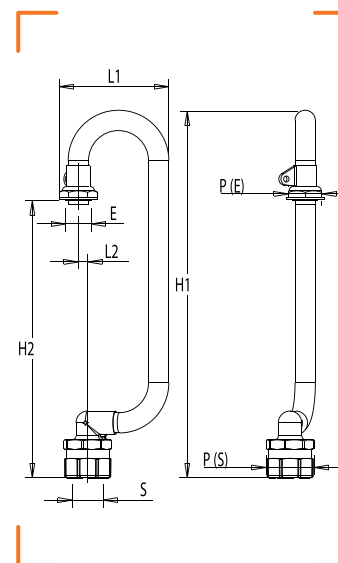

0322-017



0322-018



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1 / NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec joint aramide

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PE (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20/25	JPC 20	PE Ø 32	G4	119	10	E 36 / S 50	397	300	NF RACGAZ	0322-017
20/32	JPC 20	PE Ø 40	G4	121	4	E 36 / S 46	568	462	NF RACGAZ	0322-018



TÉ FEMELLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536 / NF EN 1254-1




Température : -20°C à +60°C

Divers : Raccordement entre les éléments de la conduite par brasage et connexion au robinet

CALIBRE	ENTRÉE / SORTIE CONDUITE CU (E)	SORTIE ROBINET FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	MARQUE	RÉF.
15	Cu Ø 18	JSC 3/4"	52	26	E 22 / S 32	49	NF RAC GAZ	2435-052
20/15	Cu Ø 22	JSC 3/4"	58	29	E 27 / S 32	53	NF RAC GAZ	2435-054
25/15	Cu Ø 28	JSC 3/4"	65	33	S 32	59	NF RAC GAZ	2435-056
32/15	Cu Ø 35	JSC 3/4"	80	40	S 32	66	NF RAC GAZ	2435-058
50/15	Cu Ø 54	JSC 3/4"	100	50	S 32	87	NF RAC GAZ	2435-060



TÉ DE RACCORDEMENT POUR TUBE PE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF EN 1555-3+A1

Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	CONNEXION PE	CONNEXION PE	CONNEXION PE	L1	L2	P	H1	MARQUE	RÉF.
15/15/15	PE Ø 20	PE Ø 20	PE Ø 20	114	57	27	75	NF RAC	1080-051
25/15/25	PE Ø 32	PE Ø 20	PE Ø 32	110	55	41	89	NF RAC	1080-081
25/25/25	PE Ø 32	PE Ø 32	PE Ø 32	110	55	41	87	NF RAC	1080-053
32/15/32	PE Ø 40	PE Ø 20	PE Ø 40	180	90	32 / 46	118	NF RAC	1080-082
32/25/32	PE Ø 40	PE Ø 32	PE Ø 40	180	90	41 / 46	118		1080-084
32/32/32	PE Ø 40	PE Ø 40	PE Ø 40	180	90	46	122	NF RAC	1080-058
50/32/50	PE Ø 63	PE Ø 40	PE Ø 63	230	115	46 / 65	154	NF RAC	1080-083



TÉ COUDÉ 90° FEMELLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE

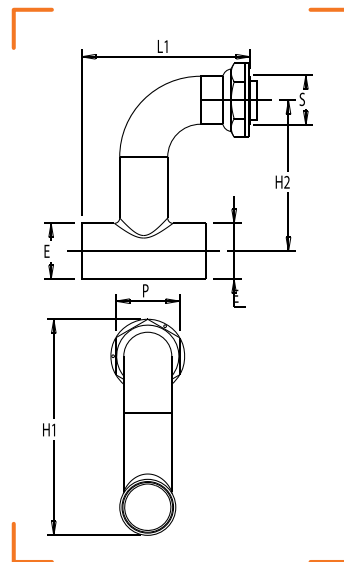

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1


Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint en aramide
A braser sur élément cuivre de conduite montante réalisée sur chantier

CALIBRE	ENTRÉE / SORTIE CONDUITE CU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25/20	Cu Ø 28	JPC 20	G4	95	36	122	85	NF RAC-GAZ	2596-082
32/20	Cu Ø 35	JPC 20	G4	95	36	130	90	NF RAC-GAZ	2596-084
50/20	Cu Ø 54	JPC 20	G4	110	36	151	102	NF RAC-GAZ	2596-086



TÉ FEMELLE À JPC MULTIPLE

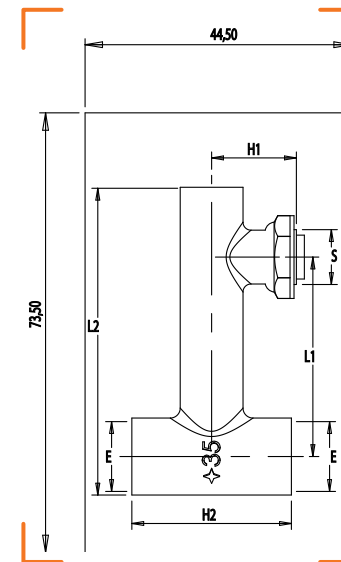

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1


Température : -20°C à +60°C

Divers : Assemblage conduites montantes basse pression

CALIBRE	ENTRÉE / SORTIE CONDUITE CU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	L2	H1	H2	MARQUE	RÉF.
32/20	Cu Ø 35	JPC 20	G4	100	154	42	80	NF RAC-GAZ	2596-035
50/20	Cu Ø 54	JPC 20	G4	113	177	42	100	NF RAC-GAZ	2596-054



TÉ FEMELLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE

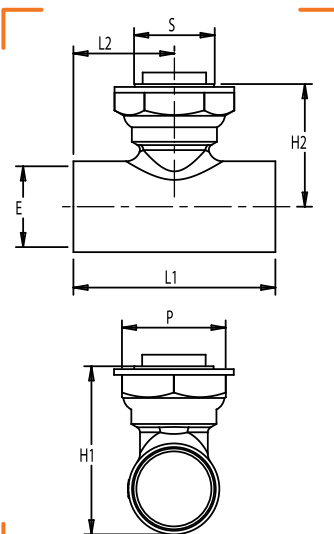


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25/20	Cu Ø 28	JPC 20	G4	70	35	36	58	43		2599-028
32/20	Cu Ø 35	JPC 20	G4	80	40	36	62	43		2599-035
50/20	Cu Ø 54	JPC 20	G4	100	50	36	102	73		2599-054



TÉ MÂLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE

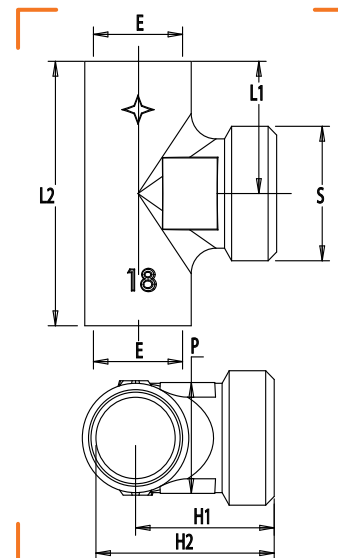



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE / SORTIE CU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	Cu Ø 18	JSC 3/4"	26	52	22	28	36		0657-015



TÉ ÉGAL EN CUIVRE À BRASER SUR CUIVRE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉES / SORTIES CU (E)	L1	L2	H1	MARQUE	RÉF.
25	Cu Ø 28	51	36	69	NF	CM28-T28
32	Cu Ø 35	62	43	86	NF	CM35-T35
50	Cu Ø 54	92	64	122	NF	CM54-T54



BOUCHON DE FIN DE CONDUITE À BRASER SUR CUIVRE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Pour extrémité de conduite montante basse et moyenne pression

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	L1	H1	MARQUE	RÉF.
15	Cu Ø 18	17	21	NF	0770-060
20	Cu Ø 22	22	25	NF	0770-064
25	Cu Ø 28	24	32	NF	0770-069
32	Cu Ø 35	30	39	NF	0770-073
40	Cu Ø 42	34	46	NF	0770-083
50	Cu Ø 54	38	58	NF	0770-094



BOUCHON 3 PIÈCES FEMELLE À JPC À BRASER SUR CUIVRE

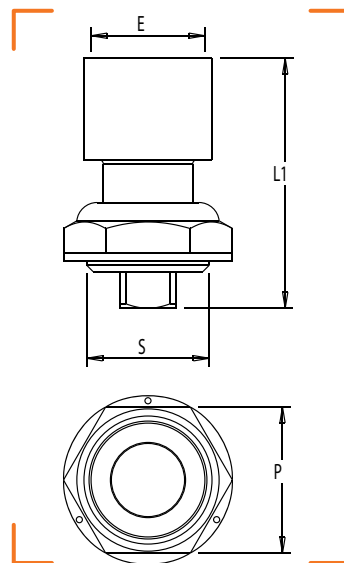


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	DIMENSION CARRÉ	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	Cu Ø 28	JPC 20	14	62	36		2550-028
32	Cu Ø 35	JPC 32	14	72	50		2550-035
50	Cu Ø 54	JPC 50	22	96	70		2550-054



BOUCHON 3 PIÈCES MÂLE À JSC À BRASER SUR CUIVRE

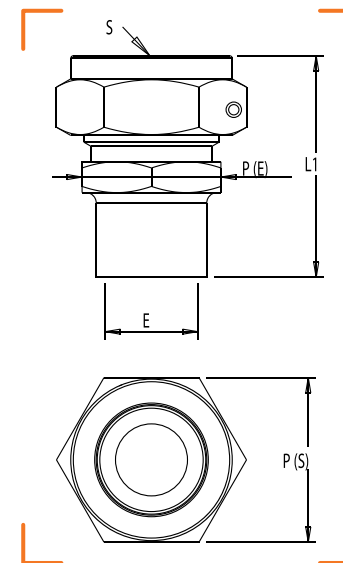



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	Cu Ø 18	JSC 3/4"	43	E 27 / S 32		2560-015
20	Cu Ø 22	JSC 1"	51	E 36 / S 41		2560-020
25	Cu Ø 28	JSC 1"1/4	56	E 46 / S 50		2560-025
32	Cu Ø 35	JSC 1"1/2	66	E 46 / S 55		2560-032



BOUCHON 3 PIÈCES MÂLE À JSC À SOUDER SUR ACIER POUR ATTENTE SUR CM

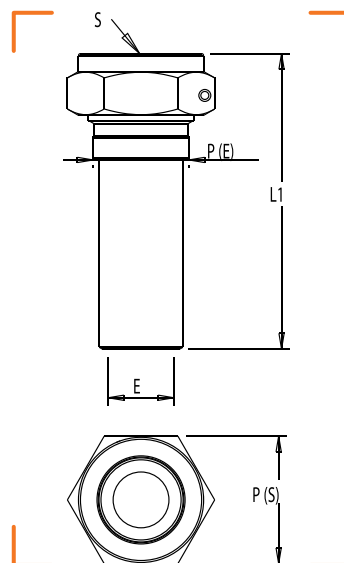


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE AC (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	Ac Ø 21,3	JSC 3/4"	74	E 24 / S 32		2570-015
25	Ac Ø 33,7	JSC 1"1/4	76	E 41 / S 51		2570-025
32	Ac Ø 42,4	JSC 1"1/2	77	E 46 / S 55		2570-032



BOUCHON FEMELLE À JPG

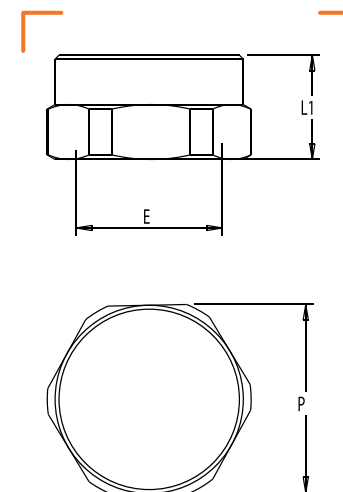



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF D 36-109
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE (E)	OPTION AVEC LIEN	L1	P	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"		14	24		0126-001
12	JPG 1/2"	x	18	24		0126-003
15	JPG 3/4"		14	29		0126-004



BOUCHON MÂLE À JPG





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	OPTION AVEC LIEN	L1	P	H1	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"		19	14			0786-003
12	JPG 1/2"	x	19	14	39		0786-004



BOUCHON FEMELLE À JPG



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré sans joint

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE (E)	UTILISATION SPÉCIFIQUE	L1	P	MARQUE	RÉF.
20/25S	JPG 1" spécial	Rénovation (CM73)	19	41		0785-001
25	JPG 1"1/4		15	50		0325-011
32	JPG 1"1/2		20	55		0332-013
40	JPG 2"		20	70		0340-014
50	JPG 2"1/4		22	75		0350-015

BP

RÉSEAU
GN
GPL

ERP

BOUCHON FEMELLE À JPC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Normes : NF E 29-532
 Température : -20°C à +60°C
 Divers : Bouchon d'attente

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE (E)	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	15	36		0775-078
32	JPC 32	18	50		0775-080
40	JPC 40	21	65		0775-082
50	JPC 50	23	70		0775-084

BP

RÉSEAU
GN
GPL

ERP



BOUCHON MÂLE À JPC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Normes : NF E 29-532
 Température : -20°C à +60°C
 Divers : Bouchon d'attente

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	OPTION	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Tête 6 pans	20	32		0770-052
20	JPC 20	Tête carrée	19	14		0770-053
32	JPC 32	Tête 6 pans	22	46		0770-054
32	JPC 32	Tête carrée	21	14		0770-055
40	JPC 40	Tête 6 pans	25	60		0770-056
40	JPC 40	Tête carrée	31	22		0770-057
50	JPC 50	Tête 6 pans	25	65		0770-058
50	JPC 50	Tête carrée	31	22		0770-059



BOUCHON FEMELLE 2 PIÈCES À JSC





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C
Divers : Bouchon d'attente

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	16	32		0415-052
20	JSC 1"	19	41		0415-054
25	JSC 1 1/4	21	50		0415-055
32	JSC 1 1/2	23	55		0415-056
50	JSC 2 1/4	27	75		0415-057



BOUCHON MÂLE À JSC




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C
Divers : Bouchon d'attente

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	JSC 3/4"	18	27		1316-085
25	JSC 1 1/4	23	46		1316-146



BOUCHON À VISSER SUR FONTE

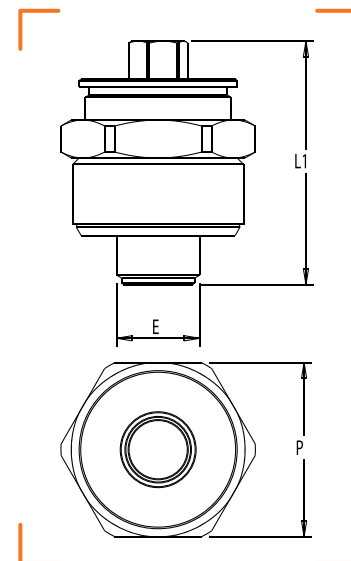


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	TARAUDAGE SUR FONTE (E)	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	Cylindrique 3/4"	77	55		0780-059
25	Cylindrique 1"	77	55		0780-060
32	Cylindrique 1"1/4	77	55		0780-061
50	Cylindrique 2"	85	75		0780-062



BOUCHON D'ATTENTE POUR TUBE PE


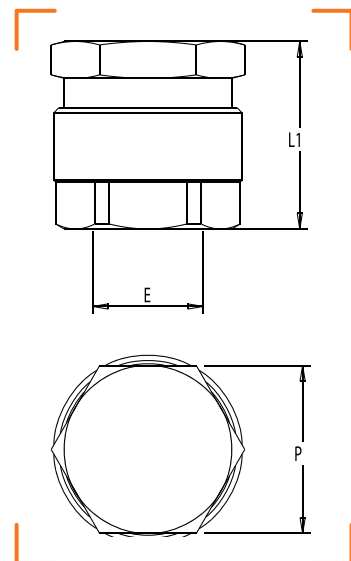


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF EN 1555-3+A1
Température : -20°C à +60°C
Divers : La référence 1040-050 est utilisée uniquement en maintenance, sur les branchements en tube PE première génération Ø 20 ext. épaisseur 2mm

CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	EPAISSEUR PAROI PE EN MM	L1	P	MARQUE	RÉF.
15	PE Ø 20	2	38	32	NF APE	1040-050
15	PE Ø 20	3	38	32	NF APE	1040-051
25	PE Ø 32		38	41	NF APE	1040-053
32	PE Ø 40		53	46	NF APE	1040-057
50	PE Ø 63		72	70	NF APE	1040-063



PRISE DE BRANCHEMENT ACIER POUR TUBE PE

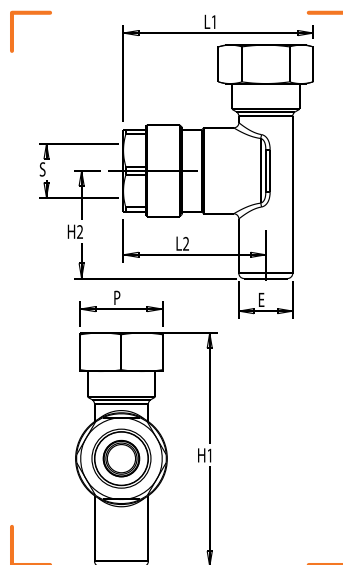

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-3+A1


Température : -20°C à +60°C

Divers : Soudé sur conduite acier enterrée

CALIBRE	ENTRÉE AC (E)	SORTIE PE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
15	Ac Ø 21,3	PE Ø 20	74	56	32	91	42		1050-009
25	Ac Ø 33,7	PE Ø 32	84	60	41	115	55		1050-023
32	Ac Ø 42,4	PE Ø 40	124	87	65	135	58		1050-031



PRISE DE BRANCHEMENT COUDÉE 90° À VISSER SUR FONTE POUR TUBE PE

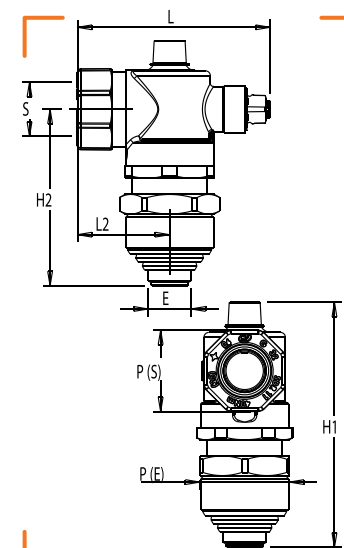

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF EN 1555-3+A1

Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	TARAUDAGE SUR FONTE (E)	SORTIE PE (S)	L1	L2	P	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	Cylindrique 3/4"	PE Ø 32	118	57	E 55 / S 50	150	108		1060-084
25	Cylindrique 1"	PE Ø 32	118	57	E 55 / S 50	150	108		1060-085
32	Cylindrique 1 1/4"	PE Ø 40	131	69	E 55 / S 55	150	108		1060-086
50	Cylindrique 2"	PE Ø 63	146	89	E 75 / S 70	206	146		1060-087



PRISE DE BRANCHEMENT MÂLE CONIQUE À VISSER POUR TUBE PE

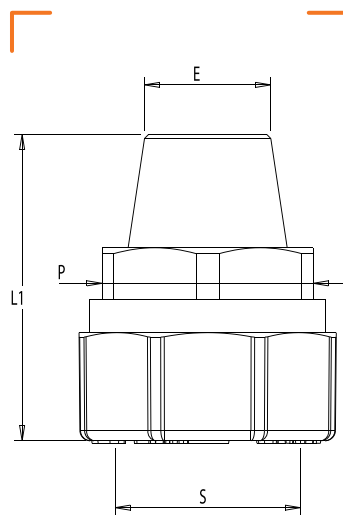

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : NF EN 1555-3+A1

Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE CONIQUE (E)	SORTIE PE (S)	L1	P	MARQUE	RÉF.
20	Conique 3/4"	PE Ø 32	60	41		1060-031
25	Conique 1"	PE Ø 32	63	41		1060-035
25	Conique 1"	PE Ø 40	79	46		1060-037
32	Conique 1 1/4"	PE Ø 32	66	41		1060-038
32	Conique 1 1/4"	PE Ø 40	79	46		1060-039



MANCHON À EMBOITURES ÉLECTROSOUDABLES POUR TUBE PE

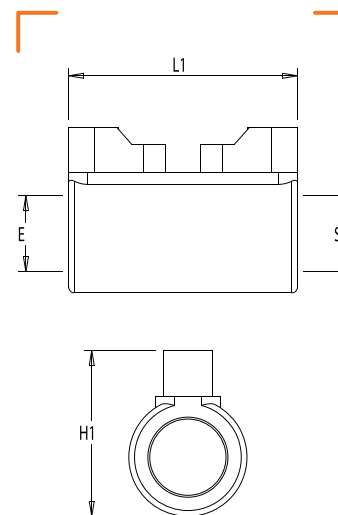

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 1555-4

Température : -20°C à +60°C


CALIBRE	ENTRÉE PE (E)	SORTIE PE (S)	L1	H1	MARQUE	RÉF.
15	PE Ø 20	PE Ø 20	61	40		1155-020
25	PE Ø 32	PE Ø 32	81	56		1155-032
32	PE Ø 40	PE Ø 40	90	66		1155-040
50	PE Ø 63	PE Ø 63	111	91		1155-063
80	PE Ø 90	PE Ø 90	127	129		1155-090
100	PE Ø 110	PE Ø 110	135	152		1155-110
125	PE Ø 125	PE Ø 125	147	169		1155-125
150	PE Ø 160	PE Ø 160	164	208		1155-160
200	PE Ø 200	PE Ø 200	175	256		1155-200

Avantages

TOUS GAZ*
JUSQU'À 2 BAR
DU DN 10 AU DN 25

**S'ADAPTE À TOUS
VOS CHANTIERS**

**SYSTÈME
CLAP**



SYSTÈME BREVETÉ

PLT FLEXIKIT

TUYAU FLEXIPIPE

RACCORDS FLEXICLIC

ACCESSOIRES

P. 160-161

P. 162-186

P. 187-191



PLT FLEXIKIT

* GAZ NATUREL ET BUTANE-PROPANE


RÉSEAU
ON
GPL







ERP

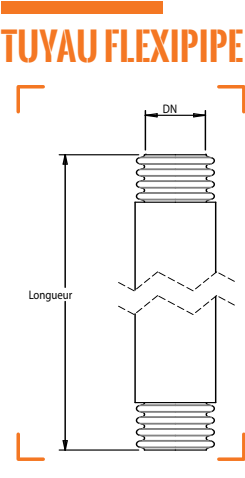

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826
Température : -20°C à +60°C

DN	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	PRESSIION D'UTLISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
10	15 m	Couronne	2 bar		1001015
10	30 m	Couronne	2 bar		1001030
10	75 m	Touret	2 bar		1001075
15	15 m	Couronne	2 bar		1001515
15	30 m	Couronne	2 bar		1001530
15	75 m	Touret	2 bar		1001575
20	15 m	Couronne	2 bar		1002015
20	30 m	Couronne	2 bar		1002030
20	75 m	Touret	2 bar		1002075
20	110 m	Touret	2 bar		10020110
20	300 m	Touret	2 bar		10020300
25	15 m	Couronne	2 bar		1002515
25	30 m	Couronne	2 bar		1002530
25	75 m	Touret	2 bar		1002575
25	110 m	Touret	2 bar		10025110
32	15 m	Couronne	0,5 bar		1003215
32	30 m	Couronne	0,5 bar		1003230
32	75 m	Touret	0,5 bar		1003275

TUYAU FLEXIPIPE

DN	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	PRESSIION D'UTLISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
40	15 m	Couronne	0,5 bar		1004015
40	30 m	Couronne	0,5 bar		1004030
40	75 m	Touret	0,5 bar		1004075
50	15 m	Couronne	0,5 bar		1005015
50	30 m	Couronne	0,5 bar		1005030
50	50 m	Touret	0,5 bar		1005050

Avantages

2 BAR

SYSTÈME
CLAP

2 applications



HABITAT INDIVIDUEL
EN BUTANE - PROPANE



BÂTIMENT D'ÉLEVAGE

S'ADAPTE À TOUS
VOS CHANTIERS



GAIN DE TEMPS



TOUT SOUS LA MAIN



FACILITÉ DE POSE



MISE EN OEUVRE
100% GARANTIE


RÉSEAU
GN
GPL







RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC FEMELLE À JPG

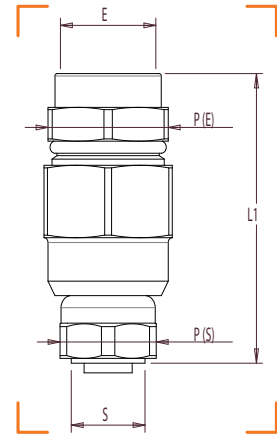

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec joint

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	JPG 1/2"	65	E 24 / S 24	0,5 bar	2 bar		3001012
DN 15	JPG 1/2"	72	E 30 / S 24	0,5 bar	2 bar		3001512
DN 15	JPG 3/4"	76	E 30 / S 32	0,5 bar	2 bar		3001515
DN 20	JPG 1/2"	74	E 36 / S 24	0,5 bar	2 bar		3002012
DN 20	JPG 3/4"	76	E 36 / S 32	0,5 bar	2 bar		3002015
DN 20	JPG 1"	78	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		3002020
DN 25	JPG 3/4"	80	E 42 / S 32	0,5 bar	2 bar		3002515
DN 25	JPG 1"	80	E 42 / S 41	0,5 bar	2 bar		3002520
DN 25	JPG 1 1/4"	82	E 42 / S 50	0,5 bar	2 bar		3002525
DN 32	JPG 1"	77	E 50 / S 41	0,5 bar	-		3003220
DN 32	JPG 1 1/4"	79	E 50 / S 50	0,5 bar	-		3003225
DN 32	JPG 1 1/2"	81	E 50 / S 55	0,5 bar	-		3003232
DN 40	JPG 1 1/2"	90	E 65 / S 55	0,5 bar	-		3004032
DN 40	JPG 2"	92	E 65 / S 70	0,5 bar	-		3004040
DN 50	JPG 2 1/4"	96	E 75 / S 75	0,5 bar	-		3005050


RÉSEAU
GN
GPL







RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC MÂLE À JPG
(ISO 228-1)




CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	JPG 1/2"	63	E 24 / S 26	0,5 bar	2 bar		2001012
DN 15	JPG 1/2"	70	E 30 / S 32	0,5 bar	2 bar		2001512
DN 15	JPG 3/4"	70	E 30 / S 32	0,5 bar	2 bar		2001515
DN 15	JPG 1 1/4"	66	E 30 / S 36	0,5 bar	2 bar		2001525
DN 15	JPG 2"	70	E 30 / S 36	0,5 bar	2 bar		2001540
DN 20	JPG 3/4"	72	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		2002015
DN 20	JPG 1"	72	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		2002020
DN 20	JPG 2"	70	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		2002040
DN 25	JPG 3/4"	76	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2002515
DN 25	JPG 1"	76	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2002520
DN 25	JPG 1 1/4"	68	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2002525
DN 25	JPG 2"	72	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2002540
DN 32	JPG 1 1/4"	73	E 50 / S 55	0,5 bar	-		2003225
DN 32	JPG 1 1/2"	75	E 50 / S 55	0,5 bar	-		2003232
DN 32	JPG 2"	67	E 50 / S 55	0,5 bar	-		2003240
DN 40	JPG 2"	86	E 65 / S 65	0,5 bar	-		2004040
DN 50	JPG 2"	88	E 75 / S 75	0,5 bar	-		2005040
DN 50	JPG 2 1/4"	88	E 75 / S 75	0,5 bar	-		2005050

COUDE 90° DE TRANSITION PLT FLEXICLIC FEMELLE À JPG

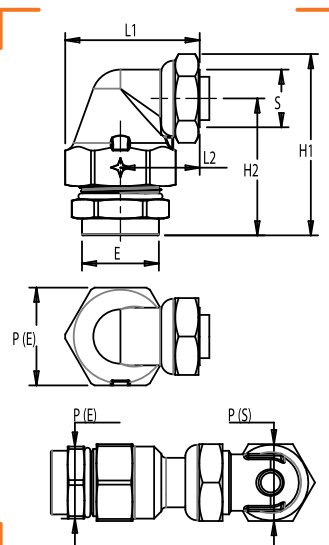

2301515 / 2302515
CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

2302015
CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint - entrée dosseret
de chaudière

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 15	JPG 1/2"	47	31	E 30 / S 24	80	66	0,5 bar	2 bar		2301512
DN 15	JPG 3/4"	47	31	E 30 / S 32	85	66	0,5 bar	2 bar		2301515
DN 20	JPG 1/2"	54	33	E 36 / S 41	79	65	0,5 bar	2 bar		2302012
DN 20	JPG 3/4"	54	33	E 36 / S 32	84	65	0,5 bar	2 bar		2302015
DN 25	JPG 3/4"	56	30	E 42 / S 32	127	108	0,5 bar	2 bar		2302515

RACCORD COUDÉ 180° FEMELLE À JPG PLT FLEXICLIC (SPÉCIAL ROAD)

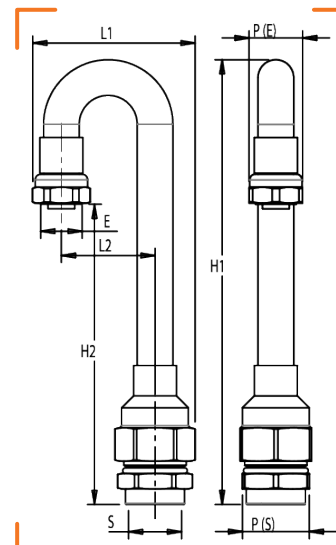

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532


Température : -20°C à +60°C

Divers : Raccord PLT certifié ATG PLT

ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PLT (S)	L1	L2	P	H1	H2	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
JPG 1/2"	DN 15	73	42	E 24 / S 30	412	347	0,5 bar	2 bar		7531512



RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC
FEMELLE M20 X 150 (BUTANE-PROPANE)

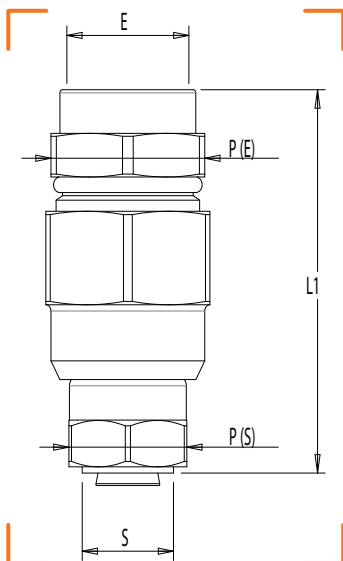


CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF D 36-136
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec joint

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	P	PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	M20 X 150	66	E 24 / S 26	2 bar		4501015
DN 15	M20 X 150	74	E 30 / S 23	2 bar		4501515
DN 20	M20 X 150	75	E 36 / S 23	2 bar		4502015



RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC MÂLE
M20X150 (BUTANE-PROPANE)

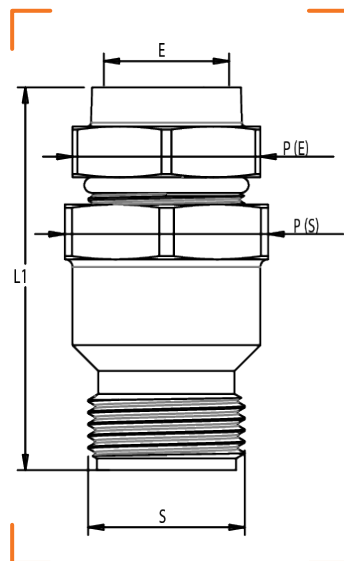


CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF D 36-136
Température : -20°C à +60°C

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	M20 X 150	63	E 24 / S 26	2 bar		4101015
DN 15	M20 X 150	73	E 30 / S 32	2 bar		4101515

RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC FEMELLE À JPC

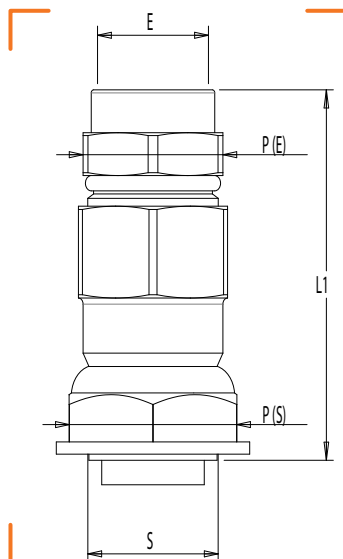

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	P	PRESSON D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 15	JPC 20	74	E 30 / S 36	0,5 bar		4001520
DN 20	JPC 20	76	E 36 / S 36	0,5 bar		4002020
DN 25	JPC 20	78	E 42 / S 36	0,5 bar		4002520
DN 25	JPC 32	80	E 42 / S 50	0,5 bar		4002532
DN 32	JPC 32	75	E 50 / S 50	0,5 bar		4003232

RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC - MÂLE À JPC

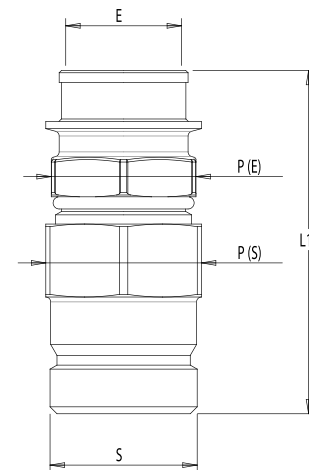

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	PRESSON D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 15	JPC 20	71	E 30 / S 32	0.5 bar		4202015
DN 20	JPC 20	76	E 36 / S 36	0.5 bar		4202020



COUDE 90° DE TRANSITION FEMELLE
À JPC PLT FLEXICLIC

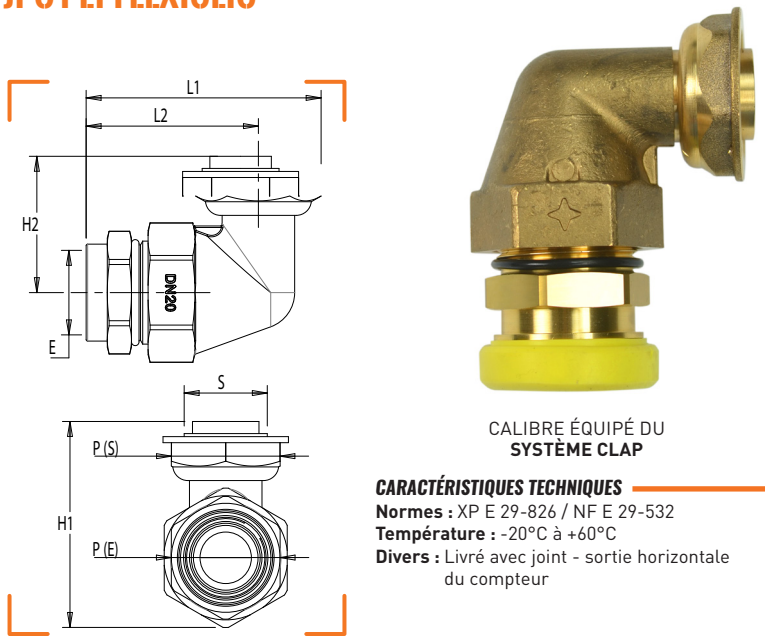


CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec joint - sortie horizontale
du compteur

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	PRESSON D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 20	JPC 20	88	67	E 36 / S 36	68	45	0,5 bar		4302020



CROSSE 180° FEMELLE À JPC PLT FLEXICLIC
SORTIE DE COMPTEUR G4 POUR COFFRET S2400

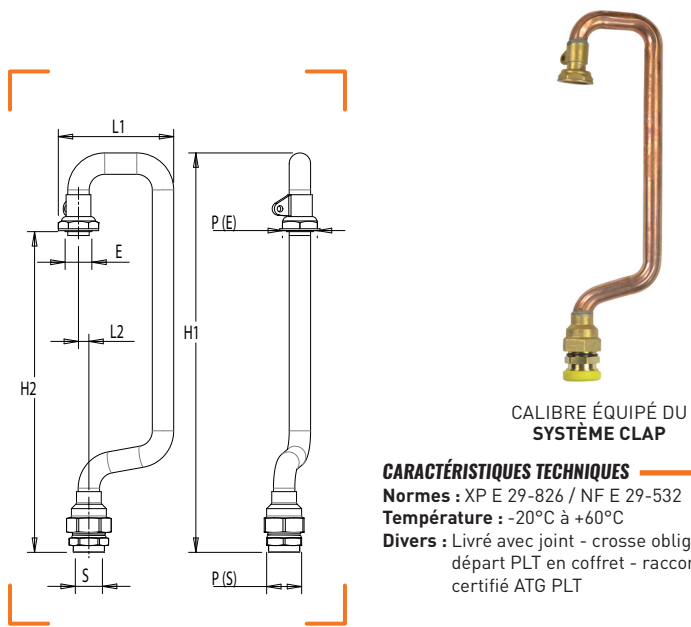

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec joint - crosse obligatoire si
départ PLT en coffret - raccord PLT
certifié ATG PLT

ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PLT (S)	L1	L2	P	H1	H2	PRESSON D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
JPC 20	DN 15	110	11	E 36 / S 30	430	339	0,5 bar		7501520
JPC 20	DN 20	119	11	E 36 / S 36	421	340	0,5 bar		7502020
JPC 20	DN 25	119	11	E 36 / S 42	413	332	0,5 bar		7502520
JPC 20	DN 32	122	11	E 36 / S 50	446	355	0,5 bar		7503220
JPC 32	DN 32	137	22	E 50 / S 50	656	542	0,5 bar		7503232*

*Pour coffret S300 AVEC SOCLE OBLIGATOIRE

RÉSEAU
GN
GPL

CROSSE 180° FEMELLE À JPC PLT FLEXICLIC

SORTIE DE COMPTEUR G4 POUR CM

CALIBRE ÉQUIPÉ DU SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec joint
Raccord PLT certifié ATG PLT

ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PLT (S)	L1	L2	P	H1	H2	PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
JPC 20	DN 15	144	105	E 36 / S 30	355	300	0,5 bar		7511520
JPC 20	DN 20	149	105	E 36 / S 36	353	298	0,5 bar		7512020
JPC 20	DN 20	149	105	E 36 / S 36	198	143	0,5 bar		7542020*
JPC 20	DN 25	152	105	E 36 / S 42	357	302	0,5 bar		7512520
JPC 20	DN 25	152	105	E 36 / S 42	189	134	0,5 bar		7542520*

*Crosse courte

RÉSEAU
GN
GPL

RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC

À BRASER SUR CUIVRE

CALIBRE ÉQUIPÉ DU SYSTÈME CLAP


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF E 1254-1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Raccord PLT certifié ATG PLT

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE CU (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	Cu Ø 12	83	24	0,5 bag	2 bar		7001012
DN 10	Cu Ø 14	64	24	0,5 bar	2 bar		7001014
DN 15	Cu Ø 14	92	30	0,5 bar	2 bar		7001514
DN 15	Cu Ø 16	94	30	0,5 bar	2 bar		7001516
DN 15	Cu Ø 18	94	30	0,5 bar	2 bar		7001518
DN 20	Cu Ø 18	95	36	0,5 bar	2 bar		7002018
DN 20	Cu Ø 22	73	36	0,5 bar	2 bar		7002022
DN 20	Cu Ø 28	112	41	0,5 bar	2 bar		7002028
DN 25	Cu Ø 22	76	42	0,5 bar	2 bar		7002522
DN 25	Cu Ø 28	78	42	0,5 bar	2 bar		7002528
DN 32	Cu Ø 22	78	50	0,5 bar	-		7003222
DN 32	Cu Ø 28	75	50	0,5 bar	-		7003228
DN 32	Cu Ø 35	85	50	0,5 bar	-		7003235
DN 40	Cu Ø 35	97	65	0,5 bar	-		7004035
DN 50	Cu Ø 54	103	75	0,5 bar	-		7005054

RÉSEAU
GN
GPL

ERP

RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC À SOUDER SUR ACIER

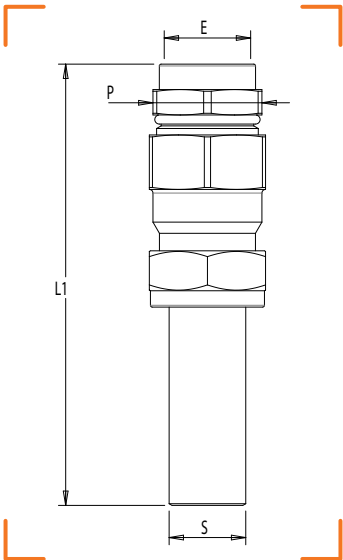

CALIBRE ÉQUIPÉ DU SYSTÈME CLAP


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Normes : XP E 29-826
 Température : -20°C à +60°C
 Divers : Raccord PLT certifié ATG PLT

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE AC (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 15	Ac Ø 21,3	134	30	0,5 bar	2 bar		7201521
DN 20	Ac Ø 26,9	134	36	0,5 bar	2 bar		7202027
DN 25	Ac Ø 33,7	131	42	0,5 bar	2 bar		7202534
DN 32	Ac Ø 42,4	138	50	0,5 bar	-		7203242
DN 40	Ac Ø 48,3	159	65	0,5 bar	-		7204049
DN 50	Ac Ø 60,3	160	75	0,5 bar	-		7205060

RÉSEAU
GN
GPL

ERP

RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC MÂLE CONIQUE À 6,25% (ISO 7)

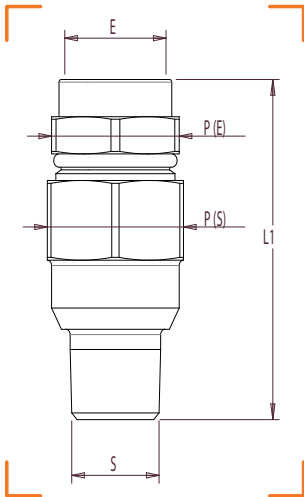


CALIBRE ÉQUIPÉ DU SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Normes : XP E 29-826
 Température : -20°C à +60°C

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILI- SATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILI- SATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	Conique 1/2"	63	E 24 / S 26	0,5 bar	2 bar		2501012
DN 15	Conique 1/2"	76	E 30 / S 32	0,5 bar	2 bar		2501512
DN 15	Conique 3/4"	76	E 30 / S 32	0,5 bar	2 bar		2501515
DN 20	Conique 3/4"	78	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		2502015
DN 20	Conique 1"	70	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		2502020
DN 25	Conique 1"	83	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2502520
DN 25	Conique 1"1/4	78	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2502525
DN 32	Conique 1"1/4	87	E 50 / S 55	0,5 bar	-		2503225
DN 32	Conique 1"1/2	79	E 50 / S 55	0,5 bar	-		2503232
DN 40	Conique 2"	88	E 65 / S 65	0,5 bar	-		2504040
DN 50	Conique 2"	94	E 75 / S 75	0,5 bar	-		2505040
DN 50	Conique 2"1/4	90	E 75 / S 75	0,5 bar	-		2505050

RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC FEMELLE À JSC

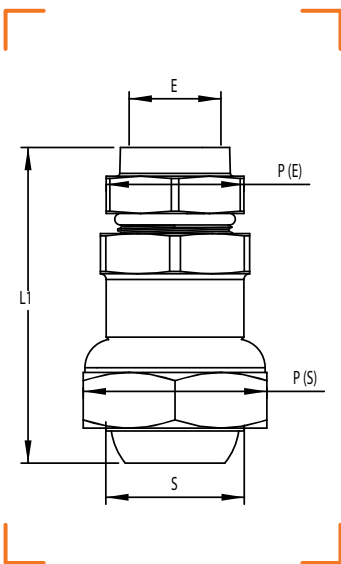


CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	P	PRESSON D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	JSC 3/4"	70	E 24 / S 32	2 bar		3101015
DN 15	JSC 3/4"	80	E 30 / S 32	2 bar		3101515
DN 20	JSC 1"1/4	83	E 36 / S 50	2 bar		3102025
DN 25	JSC 1"1/4	84	E 42 / S 50	2 bar		3102525

COUDE 90° DE TRANSITION FEMELLE À JSC PLT FLEXICLIC

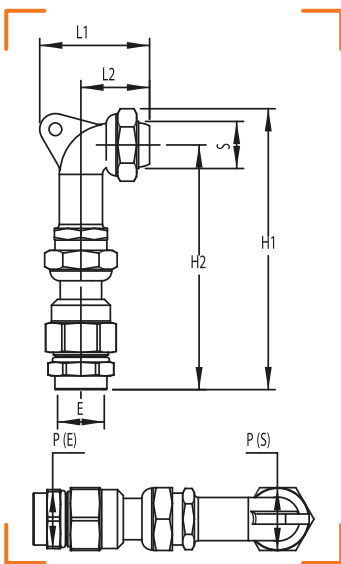


CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826 / NF E 29-536
Température : -20°C à +60°C
Divers : Sortie horizontale du compteur

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	L2	P	H1	H2	PRESSON D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN15	JSC 3/4"	56	36	E 30 / S 32	155	137	2 bar		2101515

CROSSE 180° FEMELLE À JSC PLT FLEXICLIC SORTIE DE COMPTEUR G2,5 GAZ PROPANE

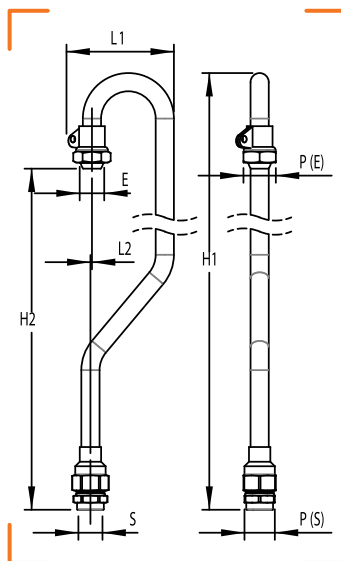

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Normes : XP E 29-826 / NF E 29-536

Température : -20°C à +60°C

Divers : Raccord PLT certifié ATG PLT

ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE PLT (S)	L1	L2	P	H1	H2	PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
JSC 3/4"	DN 15	105	1,5	E 32 / S 30	555	460	2 bar		7521515

RACCORD DE TRANSITION PE PLT FLEXICLIC

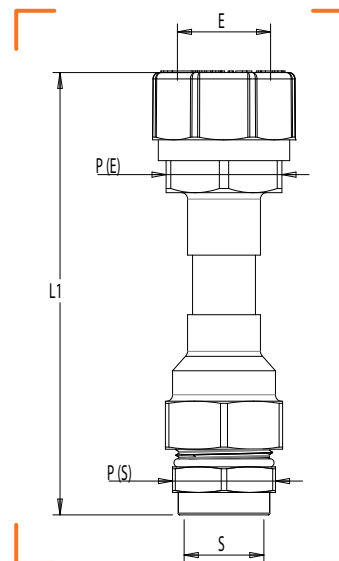

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF EN 1555-3+A1

Température : -20°C à +60°C


Divers : Possibilité d'enterrer sous réserve que le raccord soit visitable.
Raccord PLT certifié ATG PLT.

ENTRÉE PE (E)	SORTIE PLT (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
PE Ø 32	DN 20	150	E 41 / S 36	0,5 bar	2 bar		1503220
PE Ø 32	DN 25	156	E 41 / S 42	0,5 bar	2 bar		1503225
PE Ø 40	DN 20	167	E 46 / S 36	0,5 bar	2 bar		1504020
PE Ø 40	DN 25	165	E 46 / S 42	0,5 bar	2 bar		1504025
PE Ø 40	DN 32	172	E 46 / S 50	0,5 bar	-		1504032

RÉSEAU
GN
GPL

ERP

RACCORD DE COUPLAGE PLT FLEXICLIC ÉGAL

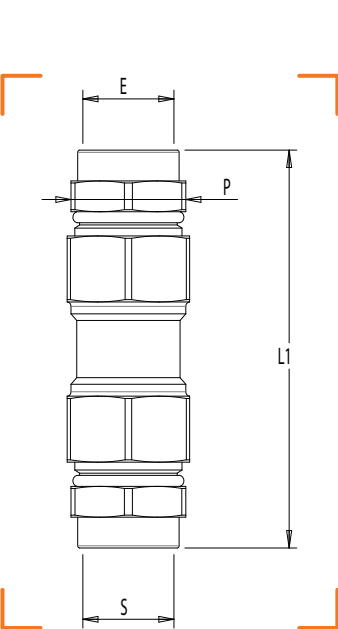

CALIBRE ÉQUIPÉ DU SYSTÈME CLAP


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826
Température : -20°C à +60°C

ENTRÉE/SORTIE PLT (E)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	99	24	0,5 bar	2 bar		5001010
DN 15	114	30	0,5 bar	2 bar		5001515
DN 20	114	36	0,5 bar	2 bar		5002020
DN 25	118	42	0,5 bar	2 bar		5002525
DN 32	112	50	0,5 bar	-		5003232
DN 40	130	65	0,5 bar	-		5004040
DN 50	132	75	0,5 bar	-		5005050

RÉSEAU
GN
GPL

ERP

TÉ PLT FLEXICLIC

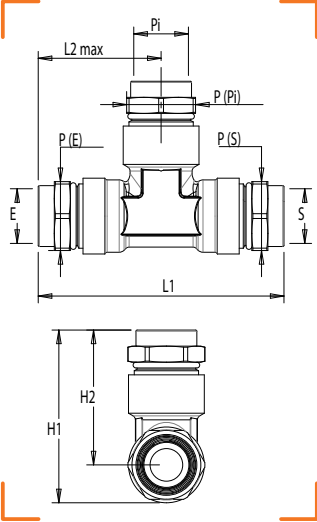

CALIBRE ÉQUIPÉ DU SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : XP E 29-826
Température : -20°C à +60°C

ENTRÉES/SORTIES			L1	L2 MAX	P	H1	H2	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
PLT (E)	PLT (Pi)	PLT (S)									
DN10	DN10	DN10	148	74	E 24 / Pi 24 / S 24	89	74	0,5 bar	2 bar		6101010
DN15	DN15	DN15	132	54	E 30 / Pi 30 / S 30	87	71	0,5 bar	2 bar		6151515
DN15	DN20	DN15	184	80	E 30 / Pi 36 / S 30	113	89	0,5 bar	2 bar		6152015
DN15	DN25	DN15	184	80	E 30 / Pi 42 / S 30	117	93	0,5 bar	2 bar		6152515
DN15	DN32	DN15	184	80	E 30 / Pi 50 / S 30	122	98	0,5 bar	-		6153215
DN15	DN40	DN15	212	94	E 30 / Pi 65 / S 30	157	123	0,5 bar	-		6154015
DN15	DN50	DN15	212	94	E 30 / Pi 65 / S 30	158	124	0,5 bar	-		6155015
DN20	DN15	DN15	133	57	E 36 / Pi 30 / S 30	93	73	0,5 bar	2 bar		6201515
DN20	DN15	DN20	134	57	E 36 / Pi 30 / S 36	93	73	0,5 bar	2 bar		6201520
DN20	DN20	DN20	134	57	E 36 / Pi 36 / S 36	96	76	0,5 bar	2 bar		6202020
DN20	DN25	DN15	181	80	E 36 / Pi 42 / S 30	117	93	0,5 bar	2 bar		6202515
DN20	DN25	DN20	180	80	E 36 / Pi 42 / S 36	117	93	0,5 bar	2 bar		6202520
DN20	DN32	DN15	181	80	E 36 / Pi 50 / S 30	122	98	0,5 bar	-		6203215

TÉ PLT FLEXICLIC

ENTRÉES/SORTIES			L1	L2 MAX	P	H1	H2	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
PLT (E)	PLT (Pi)	PLT (S)									
DN20	DN32	DN20	180	80	E 36 / Pi 50 / S 36	122	98	0,5 bar	-		6203220
DN20	DN40	DN15	212	96	E 36 / Pi 65 / S 30	157	123	0,5 bar	-		6204015
DN20	DN40	DN20	212	96	E 36 / Pi 65 / S 36	157	123	0,5 bar	-		6204020
DN20	DN50	DN15	212	96	E 36 / Pi 75 / S 30	158	124	0,5 bar	-		6205015
DN20	DN50	DN20	212	96	E 36 / Pi 75 / S 36	158	124	0,5 bar	-		6205020
DN25	DN15	DN15	186	95	E 42 / Pi 30 / S 30	116	90	0,5 bar	2 bar		6251515
DN25	DN15	DN20	145	78	E 42 / Pi 30 / S 36	96	73	0,5 bar	2 bar		6251520
DN25	DN15	DN25	156	78	E 42 / Pi 30 / S 42	96	73	0,5 bar	2 bar		6251525
DN25	DN20	DN15	186	95	E 42 / Pi 36 / S 30	115	89	0,5 bar	2 bar		6252015
DN25	DN20	DN20	145	78	E 42 / Pi 36 / S 36	96	73	0,5 bar	2 bar		6252020
DN25	DN20	DN25	190	95	E 42 / Pi 36 / S 42	115	89	0,5 bar	2 bar		6252025
DN25	DN25	DN15	186	95	E 42 / Pi 42 / S 30	119	93	0,5 bar	2 bar		6252515
DN25	DN25	DN20	185	95	E 42 / Pi 42 / S 36	119	93	0,5 bar	2 bar		6252520
DN25	DN25	DN25	156	78	E 42 / Pi 42 / S 42	101	78	0,5 bar	2 bar		6252525
DN25	DN32	DN15	186	95	E 42 / Pi 50 / S 30	124	98	0,5 bar	-		6253215
DN25	DN32	DN20	185	95	E 42 / Pi 50 / S 36	124	98	0,5 bar	-		6253220
DN25	DN32	DN25	190	95	E 42 / Pi 50 / S 42	124	98	0,5 bar	-		6253225
DN25	DN40	DN15	214	108	E 42 / Pi 65 / S 30	157	123	0,5 bar	-		6254015
DN25	DN40	DN20	214	108	E 42 / Pi 65 / S 36	157	123	0,5 bar	-		6254020
DN25	DN40	DN25	216	108	E 42 / Pi 65 / S 42	157	123	0,5 bar	-		6254025
DN25	DN50	DN15	214	108	E 42 / Pi 75 / S 30	158	124	0,5 bar	-		6255015
DN25	DN50	DN20	214	108	E 42 / Pi 75 / S 36	158	124	0,5 bar	-		6255020
DN25	DN50	DN25	216	108	E 42 / Pi 75 / S 42	158	124	0,5 bar	-		6255025
DN32	DN15	DN15	191	99	E 50 / Pi 30 / S 30	120	90	0,5 bar	-		6321515
DN32	DN15	DN20	190	99	E 50 / Pi 30 / S 36	120	90	0,5 bar	-		6321520
DN32	DN15	DN25	194	99	E 50 / Pi 30 / S 42	120	90	0,5 bar	-		6321525

TÉ PLT FLEXICLIC

ENTRÉES/SORTIES			L1	L2 MAX	P	H1	H2	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
PLT (E)	PLT (Pi)	PLT (S)									
DN32	DN15	DN32	198	99	E 50 / Pi 30 / S 50	120	90	0,5 bar	-		6321532
DN32	DN20	DN15	191	99	E 50 / Pi 36 / S 30	119	89	0,5 bar	-		6322015
DN32	DN20	DN20	190	99	E 50 / Pi 36 / S 36	119	89	0,5 bar	-		6322020
DN32	DN20	DN25	194	99	E 50 / Pi 36 / S 42	119	89	0,5 bar	-		6322025
DN32	DN20	DN32	198	99	E 50 / Pi 36 / S 50	119	89	0,5 bar	-		6322032
DN32	DN25	DN15	191	99	E 50 / Pi 42 / S 30	123	93	0,5 bar	-		6322515
DN32	DN25	DN20	190	99	E 50 / Pi 42 / S 36	123	93	0,5 bar	-		6322520
DN32	DN25	DN25	194	99	E 50 / Pi 42 / S 42	123	93	0,5 bar	-		6322525
DN32	DN25	DN32	198	99	E 50 / Pi 42 / S 50	123	93	0,5 bar	-		6322532
DN32	DN32	DN15	191	99	E 50 / Pi 50 / S 30	128	98	0,5 bar	-		6323215
DN32	DN32	DN20	190	99	E 50 / Pi 50 / S 36	128	98	0,5 bar	-		6323220
DN32	DN32	DN25	194	99	E 50 / Pi 50 / S 42	128	98	0,5 bar	-		6323225
DN32	DN32	DN32	198	99	E 50 / Pi 50 / S 50	128	98	0,5 bar	-		6323232
DN32	DN40	DN15	211	105	E 50 / Pi 65 / S 30	157	123	0,5 bar	-		6324015
DN32	DN40	DN20	211	105	E 50 / Pi 65 / S 36	157	123	0,5 bar	-		6324020
DN32	DN40	DN25	213	105	E 50 / Pi 65 / S 42	157	123	0,5 bar	-		6324025
DN32	DN50	DN15	211	105	E 50 / Pi 75 / S 30	158	124	0,5 bar	-		6325015
DN32	DN50	DN20	211	105	E 50 / Pi 75 / S 36	158	124	0,5 bar	-		6325020
DN32	DN50	DN25	213	105	E 50 / Pi 75 / S 42	158	124	0,5 bar	-		6325025
DN32	DN50	DN32	210	105	E 50 / Pi 75 / S 50	158	124	0,5 bar	-		6325032
DN40	DN15	DN15	229	123	E 65 / Pi 30 / S 30	143	106	0,5 bar	-		6401515
DN40	DN15	DN20	229	123	E 65 / Pi 30 / S 36	143	106	0,5 bar	-		6401520
DN40	DN15	DN25	231	123	E 65 / Pi 30 / S 42	143	106	0,5 bar	-		6401525
DN40	DN15	DN32	228	123	E 65 / Pi 30 / S 50	143	106	0,5 bar	-		6401532
DN40	DN15	DN40	246	123	E 65 / Pi 30 / S 65	143	106	0,5 bar	-		6401540
DN40	DN20	DN15	229	123	E 65 / Pi 36 / S 30	143	106	0,5 bar	-		6402015


TÉ PLT FLEXICLIC

ENTRÉES/SORTIES			L1	L2 MAX	P	H1	H2	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
PLT (E)	PLT (Pi)	PLT (S)									
DN40	DN20	DN20	229	123	E 65 / Pi 36 / S 36	143	106	0,5 bar	-		6402020
DN40	DN20	DN25	231	123	E 65 / Pi 36 / S 42	143	106	0,5 bar	-		6402025
DN40	DN20	DN32	228	123	E 65 / Pi 36 / S 50	143	106	0,5 bar	-		6402032
DN40	DN20	DN40	246	123	E 65 / Pi 36 / S 65	143	106	0,5 bar	-		6402040
DN40	DN25	DN15	229	123	E 65 / Pi 42 / S 30	145	108	0,5 bar	-		6402515
DN40	DN25	DN20	229	123	E 65 / Pi 42 / S 36	145	108	0,5 bar	-		6402520
DN40	DN25	DN25	231	123	E 65 / Pi 42 / S 42	145	108	0,5 bar	-		6402525
DN40	DN25	DN32	228	123	E 65 / Pi 42 / S 50	145	108	0,5 bar	-		6402532
DN40	DN25	DN40	246	123	E 65 / Pi 42 / S 65	145	108	0,5 bar	-		6402540
DN40	DN32	DN15	229	123	E 65 / Pi 50 / S 30	142	105	0,5 bar	-		6403215
DN40	DN32	DN20	229	123	E 65 / Pi 50 / S 36	142	105	0,5 bar	-		6403220
DN40	DN32	DN25	231	123	E 65 / Pi 50 / S 42	142	105	0,5 bar	-		6403225
DN40	DN32	DN32	228	123	E 65 / Pi 50 / S 50	142	105	0,5 bar	-		6403232
DN40	DN32	DN40	246	123	E 65 / Pi 50 / S 65	142	105	0,5 bar	-		6403240
DN40	DN40	DN15	229	123	E 65 / Pi 65 / S 30	160	123	0,5 bar	-		6404015
DN40	DN40	DN20	229	123	E 65 / Pi 65 / S 36	160	123	0,5 bar	-		6404020
DN40	DN40	DN25	231	123	E 65 / Pi 65 / S 42	160	123	0,5 bar	-		6404025
DN40	DN40	DN32	228	123	E 65 / Pi 65 / S 50	160	123	0,5 bar	-		6404032
DN40	DN40	DN40	246	123	E 65 / Pi 65 / S 65	160	123	0,5 bar	-		6404040
DN40	DN50	DN15	229	123	E 65 / Pi 75 / S 30	161	124	0,5 bar	-		6405015
DN40	DN50	DN20	229	123	E 65 / Pi 75 / S 36	161	124	0,5 bar	-		6405020
DN40	DN50	DN25	231	123	E 65 / Pi 75 / S 42	161	124	0,5 bar	-		6405025
DN40	DN50	DN32	228	123	E 65 / Pi 75 / S 50	161	124	0,5 bar	-		6405032
DN40	DN50	DN40	246	123	E 65 / Pi 75 / S 65	161	124	0,5 bar	-		6405040
DN50	DN15	DN15	230	124	E 75 / Pi 30 / S 30	149	106	0,5 bar	-		6501515
DN50	DN15	DN20	230	124	E 75 / Pi 30 / S 36	149	106	0,5 bar	-		6501520

TÉ PLT FLEXICLIC

ENTRÉES/SORTIES			L1	L2 MAX	P	H1	H2	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
PLT (E)	PLT (Pi)	PLT (S)									
DN50	DN15	DN25	232	124	E 75 / Pi 30 / S 42	149	106	0,5 bar	-		6501525
DN50	DN15	DN32	229	124	E 75 / Pi 30 / S 50	149	106	0,5 bar	-		6501532
DN50	DN15	DN40	247	124	E 75 / Pi 30 / S 65	149	106	0,5 bar	-		6501540
DN50	DN15	DN50	248	124	E 75 / Pi 30 / S 75	149	106	0,5 bar	-		6501550
DN50	DN20	DN15	230	124	E 75 / Pi 36 / S 30	149	106	0,5 bar	-		6502015
DN50	DN20	DN20	230	124	E 75 / Pi 36 / S 36	149	106	0,5 bar	-		6502020
DN50	DN20	DN25	232	124	E 75 / Pi 36 / S 42	149	106	0,5 bar	-		6502025
DN50	DN20	DN32	229	124	E 75 / Pi 36 / S 50	149	106	0,5 bar	-		6502032
DN50	DN20	DN40	247	124	E 75 / Pi 36 / S 65	149	106	0,5 bar	-		6502040
DN50	DN20	DN50	248	124	E 75 / Pi 36 / S 75	149	106	0,5 bar	-		6502050
DN50	DN25	DN15	230	124	E 75 / Pi 42 / S 30	151	108	0,5 bar	-		6502515
DN50	DN25	DN20	230	124	E 75 / Pi 42 / S 36	151	108	0,5 bar	-		6502520
DN50	DN25	DN25	232	124	E 75 / Pi 42 / S 42	151	108	0,5 bar	-		6502525
DN50	DN25	DN32	229	124	E 75 / Pi 42 / S 50	151	108	0,5 bar	-		6502532
DN50	DN25	DN40	247	124	E 75 / Pi 42 / S 65	151	108	0,5 bar	-		6502540
DN50	DN25	DN50	248	124	E 75 / Pi 42 / S 75	151	108	0,5 bar	-		6502550
DN50	DN32	DN15	230	124	E 75 / Pi 50 / S 30	148	105	0,5 bar	-		6503215
DN50	DN32	DN20	230	124	E 75 / Pi 50 / S 36	148	105	0,5 bar	-		6503220
DN50	DN32	DN25	232	124	E 75 / Pi 50 / S 42	148	105	0,5 bar	-		6503225
DN50	DN32	DN32	229	124	E 75 / Pi 50 / S 50	148	105	0,5 bar	-		6503232
DN50	DN32	DN40	247	124	E 75 / Pi 50 / S 65	148	105	0,5 bar	-		6503240
DN50	DN32	DN50	248	124	E 75 / Pi 50 / S 75	148	105	0,5 bar	-		6503250
DN50	DN40	DN15	230	124	E 75 / Pi 65 / S 30	166	123	0,5 bar	-		6504015
DN50	DN40	DN20	230	124	E 75 / Pi 65 / S 36	166	123	0,5 bar	-		6504020
DN50	DN40	DN25	232	124	E 75 / Pi 65 / S 42	166	123	0,5 bar	-		6504025
DN50	DN40	DN32	229	124	E 75 / Pi 65 / S 50	166	123	0,5 bar	-		6504032
DN50	DN40	DN40	247	124	E 75 / Pi 65 / S 65	166	123	0,5 bar	-		6504040
DN50	DN40	DN50	248	124	E 75 / Pi 65 / S 75	166	123	0,5 bar	-		6504050
DN50	DN50	DN15	230	124	E 75 / Pi 75 / S 30	167	124	0,5 bar	-		6505015
DN50	DN50	DN20	230	124	E 75 / Pi 75 / S 36	167	124	0,5 bar	-		6505020
DN50	DN50	DN25	232	124	E 75 / Pi 75 / S 42	167	124	0,5 bar	-		6505025
DN50	DN50	DN32	229	124	E 75 / Pi 75 / S 50	167	124	0,5 bar	-		6505032
DN50	DN50	DN40	247	124	E 75 / Pi 75 / S 65	167	124	0,5 bar	-		6505040
DN50	DN50	DN50	248	124	E 75 / Pi 75 / S 75	167	124	0,5 bar	-		6505050

BOUCHON PLT FLEXICLIC

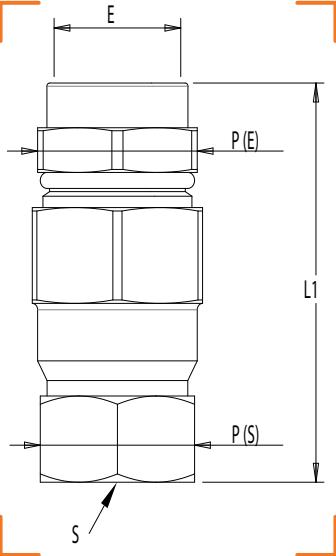

CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826
Température : -20°C à +60°C

ENTRÉE PLT (E)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	54	E 24 / S 26	0,5 bar	2 bar		3501010
DN 15	74	E 30 / S 29	0,5 bar	2 bar		3501515
DN 20	76	E 36 / S 29	0,5 bar	2 bar		3502015
DN 25	78	E 42 / S 29	0,5 bar	2 bar		3502515
DN 32	77	E 50 / S 50	0,5 bar	-		3503225
DN 40	92	E 65 / S 70	0,5 bar	-		3504040
DN 50	94	E 75 / S 75	0,5 bar	-		3505050

TIRE-FIL POUR PLT FLEXIPIPE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Permet de tirer le tuyau FLEXIPIPE dans la gaine TPC.

CALIBRES	CONDITIONNEMENT	RÉF.
DN 15	Unitaire	9000015
DN 20	Unitaire	9000020
DN 25	Unitaire	9000025
DN 32	Unitaire	9000032
DN 15 AU DN 32	Malette de 4	9001532

ETRIER DE MISE À LA TERRE




CALIBRES	MARQUE	RÉF.
DN 10 AU DN 50		8000004

COUPE-TUBE PLT FLEXICLIC



CALIBRES	RÉF.
DN 10 AU DN 25	8001532
DN 32 AU DN 50	8001550

ROULEAU DE BANDE AUTO-ADHÉSIVE DE PROTECTION POUR PLT FLEXIKIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes: XP E 29-826
Divers: Rouleau de 25 m

CALIBRES	MARQUE	RÉF.
DN 10 AU DN 50		9001925



KIT DE RÉPARATION POUR RACCORDS PLT FLEXICLIC



CALIBRE ÉQUIPÉ DU SYSTÈME CLAP

CALIBRE	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	RÉF.
DN 10	0,5 bar	2 bar	8100000*
DN 15	0,5 bar	2 bar	8150000*
DN 20	0,5 bar	2 bar	8200000*
DN 25	0,5 bar	2 bar	8250000*
DN 32	0,5 bar	-	8320000*
DN 40	0,5 bar	-	8400000
DN 50	0,5 bar	-	8500000

*Équipé du Système CLAP

BRANCHEMENTS COLLECTIFS

CONDUITES MONTANTES

PTGE (ARMOIRES MULTI-COMPTAGE)

P.194-197

P.198-199



KIT CONDUITES MONTANTES

QU'APPELLE-T-ON CONDUITE MONTANTE ?

Ce sont plusieurs éléments d'étages qui alimentent en gaz les différents niveaux d'un immeuble collectif. Les conduites montantes sont raccordées aux compteurs de type G4 compatibles avec une consommation gaz pour le particulier (débit maximum de 6m³/h).

Les bâtiments neufs alimentés en gaz de réseau par des conduites en cuivre doivent obligatoirement être réalisés en éléments préfabriqués en usine, **conformément à l'ATG B600 (et/ou à la fiche du guide MCM1 110)**.

⚠ LA SOLUTION PAR PIQUAGES DIRECTS EST INTERDITE.

DE LA CONCEPTION À LA LIVRAISON SUR CHANTIER, NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT !

01

ÉTUDE DES BESOINS

02

DÉFINITION DU KIT

03

FABRICATION

04

EMBALLAGE DU
KIT COMPLET

05

LIVRAISON
SUR CHANTIER

KIT CONDUITES MONTANTES

OPTEZ POUR LE KIT COMPLET (TOUT INCLUS)

- › Définition technique des besoins sur plan.
- › Offre complète pour la réalisation d'un chantier en conformité avec les prescriptions en vigueur (certificat de conformité fourni)
- › Conduite montante identifiée et emballée individuellement en caisse bois
- › Livraison directement sur chantier
- › Intégralité des équipements à portée de main : robinets, raccords, fixations, plaques d'identification, certificats...

3 MODÈLES

- › Calibre 25 - Ø 28 jusqu'à 5 piquages
- › Calibre 32 - Ø 35 jusqu'à 12 piquages
- › Calibre 50 - Ø 54 jusqu'à 12 piquages

AUTORISÉS D'EMPLOI GAZ DE FRANCE

DÉTERMINEZ VOS BESOINS

Des aménagements spécifiques sont parfois nécessaires pour les conduites montantes. Grâce à notre **"FICHE DIAGNOSTIC"** remplie par le client, notre bureau d'études peut répondre à toutes les exigences.

ROBINET DE PIED DE CONDUITE

- › Livré systématiquement en version sécurité à manoeuvre par tête carrée.

VOS RACCORDS DE SORTIE DE COMPTEURS AU CHOIX

- › Droit à braser
- › Coudé à braser
- › Droit PLT à connecter sur FLEXIPIPE
- › Coudé PLT à connecter sur FLEXIPIPE
- › Crosse PLT à connecter sur FLEXIPIPE : version standard
- › Crosse PLT à connecter sur FLEXIPIPE : version courte (pour élément bas)



TÉLÉCHARGEZ NOTRE FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR CONDUITES MONTANTES OU ENVOYER VOS PLANS À [DEVIS@CHUCHU-DECAYEUX.FR](mailto:devis@chuchu-decayeux.fr)

LES CONDUITES MONTANTES BASSE PRESSION

ÉLÉMENTS D'ÉTAGES PRÉFABRIQUÉS EN ATELIER FIXE AUTORISÉ
SUIVANT LA SPÉCIFICATION GRDF/MCMI 110


Pour les permis de construire déposés avant le 28/10/2022

CALENDRIER D'APPLICATION DES CONDUITES 5 PIQUAGES POUR TOUT PROJET NEUF :

Première échéance :
Obligatoire pour les permis de construire déposés jusqu'au 28/04/2021.

Seconde échéance :
Toléré pour les permis de construire déposés entre le 29/04/2021 et le 28/10/2022.

Troisième échéance :
Interdit pour les permis de construire déposés à partir du 29/10/2022.

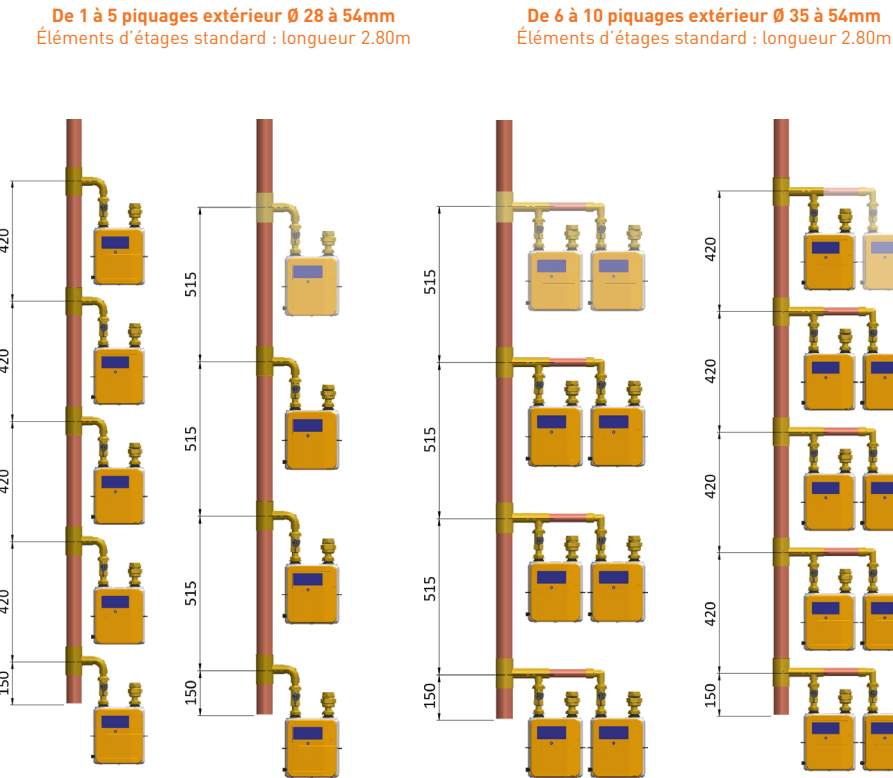

ÉLÉMENTS D'ÉTAGES PRÉFABRIQUÉS EN ATELIER FIXE AUTORISÉ
SUIVANT LA SPÉCIFICATION GRDF/ATG B.600


Pour les permis de construire déposés à partir du 29/04/2021

CALENDRIER D'APPLICATION DES CONDUITES 4 PIQUAGES POUR TOUT PROJET NEUF :

Première échéance :
Autorisé pour les permis de construire déposés entre le 29/04/2021 et le 28/10/2022.
Période transitoire.

Seconde échéance :
Obligatoire pour les permis de construire déposés à partir du 29/10/2022.

Eléments Tube en Cuivre

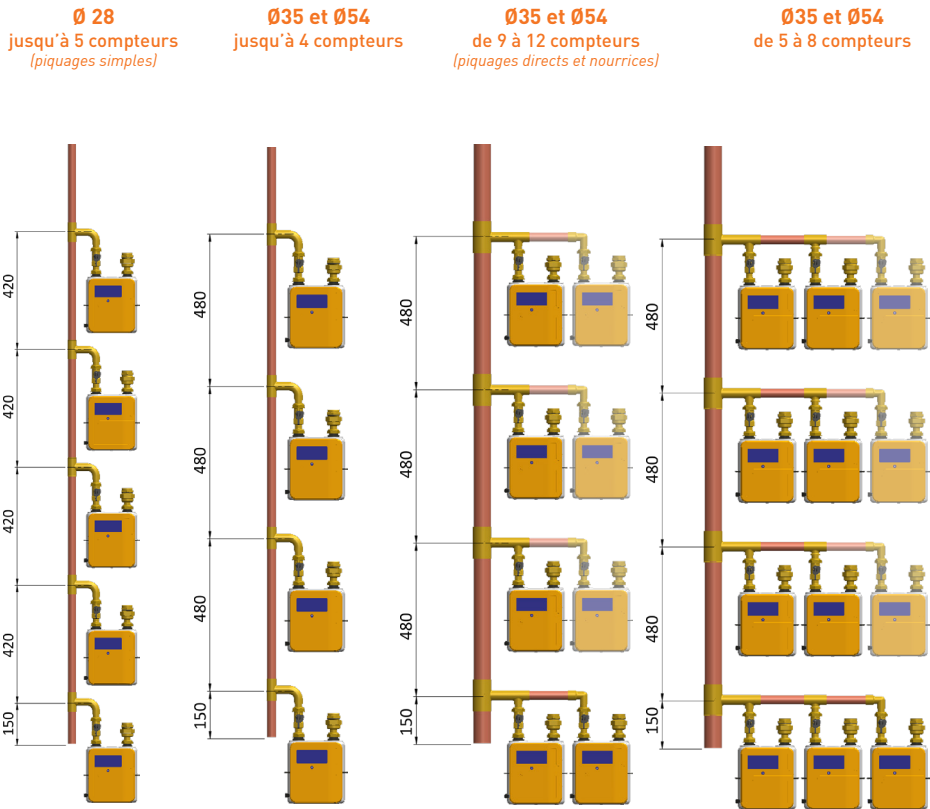

IDENTIFICATION

- › Identification du fabricant : étoile CHUCHU

› Date de fabrication

› Numéro de commande

› Étage de l'élément
- › Une identification spécifique peut être faite sur demande du client

XXXX

XXXXXX

XX

LES PLACARDS TECHNIQUES GAZ ÉQUIPÉS

RÉFÉRENTIELS GRDF: SPTE001 / MPTE011

UTILISATION

- Les PTGE sont des enveloppes qui permettent l'installation de 3 à 10 compteurs de type G4. Ils servent à raccorder des immeubles collectifs aux ouvrages de distribution gaz. Leur principal avantage est de raccorder plusieurs clients sur un seul point de branchement.
- Les PTGE sont proposés avec régulateur (21, 27 et 37 mbar) ou sans régulateur en cas de raccordement sur réseau BP, avec ou sans socle.



DESCRIPTION

COMPOSITION DU COFFRET

- Placard en aluminium avec porte ventilée.
- Robinets certifiés NF ROB-GAZ.
- Kit mise à la terre (en option).
- Socle (si option)

MATÉRIAUX DU COFFRET

- Armoire et socle en aluminium peint.
- Nourrice et crosse de sortie en cuivre.
- Raccords (té, coudes, bouchons) en laiton.

COLORIS

- Ivoire RAL 1015.

LARGEUR x HAUTEUR x PROFONDEUR (mm)



- Armoire 3-4-5 compteurs: 690 x 800 x 250
- Armoire 6-8 compteurs: 1100 x 800 x 250
- Armoire 10 compteurs: 1300 x 800 x 250

SERRURE

- Serrure à empreinte rectangle.

DEGRÉ DE PROTECTION

- IP33 suivant EN 60529.
- IK10 suivant EN 62262.

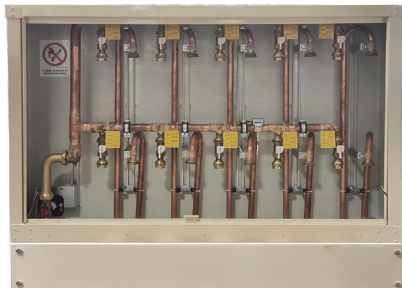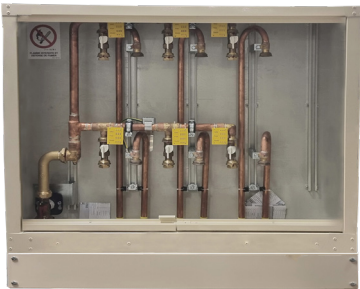

LES PLACARDS TECHNIQUES GAZ ÉQUIPÉS

NBRE DE COMPTEURS	RÉGULATEUR	SANS SOCLE		AVEC SOCLE	
		RÉF. CHUCHU	NOMENCLATURE GRDF	RÉF. CHUCHU	NOMENCLATURE GRDF
3	B6 21mbar	A20032122	85 01 101	AS20032122	85 01 111
3	B6 27mbar	A20032722	85 01 141	AS20032722	85 01 151
3	B6 37mbar	A20033722	85 01 161	AS20033722	85 01 171
3	-	A20030022	85 01 121	AS20030022	85 01 131
4	B6 21mbar	A20042122	85 01 102	AS20042122	85 01 112
4	B6 27mbar	A20042722	85 01 142	AS20042722	85 01 152
4	B6 37mbar	A20043722	85 01 162	AS20043722	85 01 172
4	-	A20040022	85 01 122	AS20040022	85 01 132
5	B6 21mbar	A20052122	85 01 103	AS20052122	85 01 113
5	B6 27mbar	A20052722	85 01 143	AS20052722	85 01 153
5	B6 37mbar	A20053722	85 01 163	AS20053722	85 01 173
5	-	A20050022	85 01 123	AS20050022	85 01 133
6	B6 21mbar	A20062122	85 01 104	AS20062122	85 01 114
6	B6 27mbar	A20062722	85 01 144	AS20062722	85 01 154
6	B6 37mbar	A20063722	85 01 164	AS20063722	85 01 174
6	-	A20060022	85 01 124	AS20060022	85 01 134
8	B6 21mbar	A20082122	85 01 105	AS20082122	85 01 115
8	B6 27mbar	A20082722	85 01 145	AS20082722	85 01 155
8	B6 37mbar	A20083722	85 01 165	AS20083722	85 01 175
8	-	A20080022	85 01 125	AS20080022	85 01 135
10	B6 21mbar	A20102122	85 01 106	AS20102122	85 01 116
10	B6 27mbar	A20102722	85 01 146	AS20102722	85 01 156
10	B6 37mbar	A20103722	85 01 166	AS20103722	85 01 176
10	-	A20100022	85 01 126	AS20100022	85 01 136

Pour les armoires 7 et 9 compteurs, nous consulter.

ARMOIRE VENDUE SANS COMPTEURS.

DÉSIGNATION	RÉF. CHUCHU	NOMENCLATURE GRDF
Kit de mise à la terre	AKAS-160	84 60 160

COFFRETS

COFFRETS VIDES

P. 202-205

COFFRETS ÉQUIPÉS

P. 206-233

COFFRETS DE COUPURE

P. 206-211

COFFRETS COUPURE / DÉTENTE


P. 212-224

COFFRETS COUPURE / DÉTENTE / COMPTAGE


P. 225-228

COFFRETS COUPURE / COMPTAGE

P. 229-233

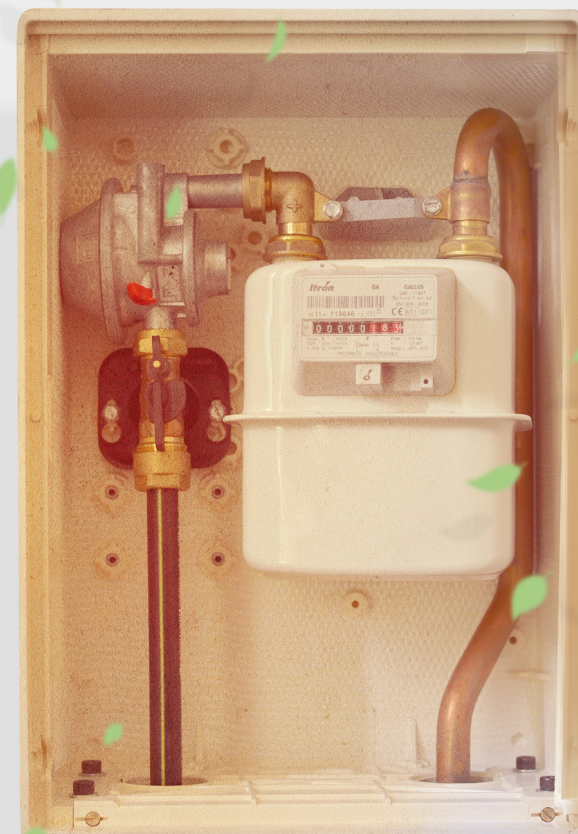


COFFRET S22

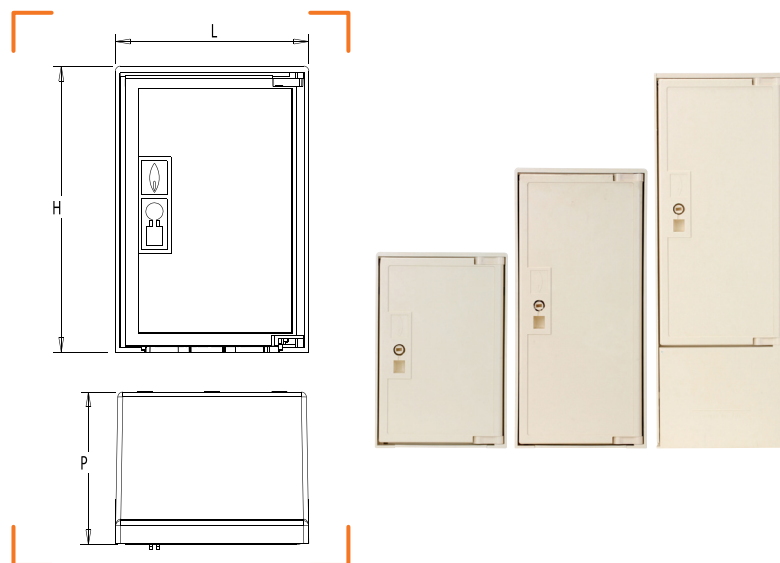

TYPE	APPLICATIONS POSSIBLES / REMARQUES	L	H	P	RÉF.
COFFRET S22 SIMPLE UNIQUEMENT PORTE PLEINE	Coupure seule / coupure détente jusque 30 m ³ /h maxi exclusivement entrée PE	230	340	180	2800-022
COFFRET S22 HAUT UNIQUEMENT PORTE PLEINE	Coupure détente jusque 30 m ³ /h maxi pour entrée PE, Cu ou Ac	230	485	180	2800-022H
SOCLE S22	Fourni sans couvercle supérieur, sans platine de fixation	230	660	180	2800-022S
BORNE S22 UNIQUEMENT PORTE PLEINE	Coupure détente jusque 30 m ³ /h maxi pour entrée PE, Cu ou Ac	230	692	180	2800-022B

COFFRET S2400

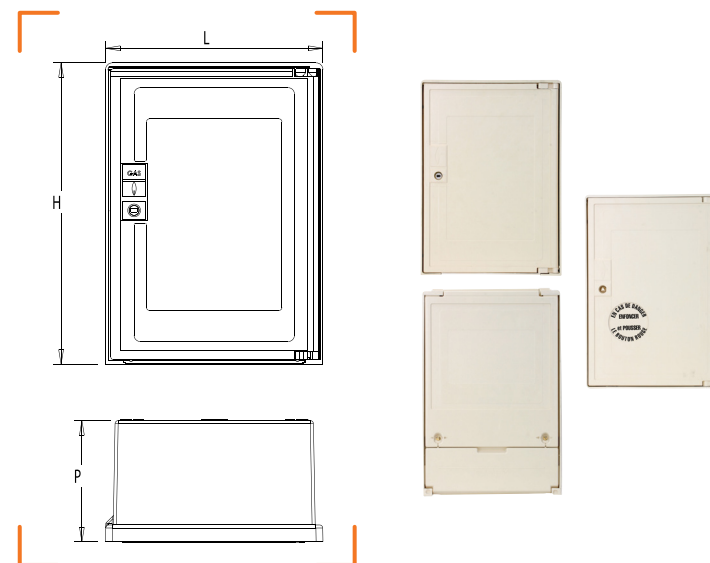


TYPE	APPLICATIONS POSSIBLES / REMARQUES	L	H	P	RÉF.
COFFRET S2400 PORTE PLEINE	Coupure seule / coupure détente jusque 80 m ³ /h maxi / coupure détente comptage jusque 6 m ³ /h maxi pour entrée PE, Cu ou Ac	350	485	195	2800-023
SOCLE S2400	Fourni avec pieds et brides permettant le réglage de la hauteur	350	515	195	2800-023S

COFFRET S300



TYPE	APPLICATIONS POSSIBLES / REMARQUES	L	H	P	RÉF.
COFFRET S300 PORTE PLEINE	Coupure détente jusque 120 m³/h maxi en batterie / coupure détente comptage jusque 10 et 16 m³/h / coupure double détente double comptage jusque 6 m³/h entrée PE, Cu ou Ac	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	2800-030
COFFRET S300 VG PORTE À HUBLLOT	Coupure détente jusque 120 m³/h maxi en batterie / coupure détente comptage jusque 10 et 16 m³/h exclusivement avec robinet coup de poing	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	28VG-030
SOCLE S300	Fourni avec pieds et brides permettant le réglage de la hauteur	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	2800-030S

COFFRET MÉTALLIQUE ROUGE
SOUS VERRE DORMANT

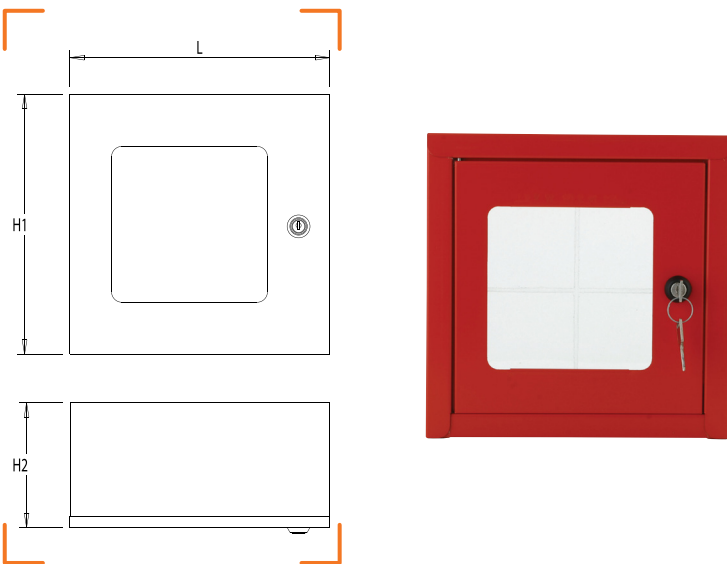

CALIBRE DES ROBINETS	L	H	P	RÉF.
15/20/25	250	250	120	2800-001
32/40	300	300	180	2800-002
50/65	450	450	250	2800-003
80/100	600	600	300	2800-004
100/150	600	600	450	2800-005
COUP DE POING 15/25	165	180	220	2800-008



COFFRET S22 COUPURE SIMPLE ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Second organe de coupure obligatoire si la distance du coffret détente/comptage et le point de pénétration est supérieure à 20m, pavillon équipé d'un compteur domestique 6m³ alimentation basse pression. Pose encastrée ou en saillie.

DÉBIT NOMINAL	PRESSON D'ENTRÉE	PRESSON DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
-	500 mbar maxi	-	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 18	22 20 00 00 18
-	500 mbar maxi	-	PE Ø 32	1/4 de tour	Cu Ø 28	22 32 00 00 28
-	500 mbar maxi	-	PE Ø 40	1/4 de tour	Cu Ø 28	22 40 00 00 28



COFFRET S2400 COUPURE SIMPLE ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)

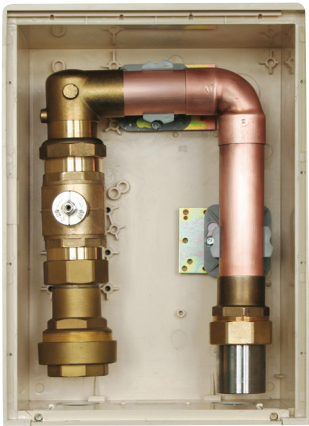


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Organe de coupure, pose encastrée ou en saillie

DÉBIT NOMINAL	PRESSON D'ENTRÉE	PRESSON DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
-	500 mbar maxi	-	PE Ø 63	1/4 de tour	Cu Ø 54	23 63 00 00 54
-	500 mbar maxi	-	PE Ø 63	1/4 de tour	Ac Ø 60,3	23 63 00 00 60
-	500 mbar maxi	-	Ac Ø 60,3	1/4 de tour	Cu Ø 54	23 60 00 00 54
-	500 mbar maxi	-	Ac Ø 60,3	1/4 de tour	Ac Ø 60,3	23 60 00 00 60



COFFRET S2400 COUPURE DE SÉCURITÉ (SOCLE EN OPTION)

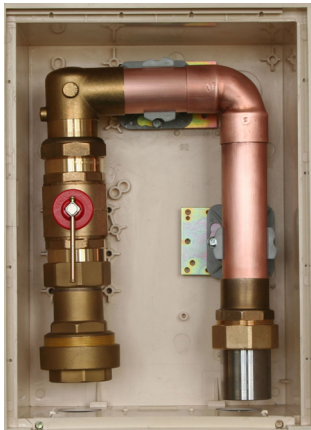

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Organe de coupure, pose encastrée ou en saillie

DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
-	500 mbar maxi	-	PE Ø 63	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 63 00 00 54
-	500 mbar maxi	-	PE Ø 63	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 63 00 00 60
-	500 mbar maxi	-	Ac Ø 60,3	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 60 00 00 54
-	500 mbar maxi	-	Ac Ø 60,3	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 60 00 00 60



COFFRET DE COUPURE MÉTALLIQUE ROBINET JPG 1/4 DE TOUR MANETTE JAUNE



CALIBRE	RACCORD D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	RACCORD DE SORTIE	RÉF.
15	Cu Ø 18	JPG 1/4 de tour manette jaune	Cu Ø 18	2800-015
20	Cu Ø 22	JPG 1/4 de tour manette jaune	Cu Ø 22	2800-020
25	Cu Ø 28	JPG 1/4 de tour manette jaune	Cu Ø 28	2800-025
32	Cu Ø 35	JPG 1/4 de tour manette jaune	Cu Ø 35	2800-032
32	Ac Ø 42,4	JPG 1/4 de tour manette jaune	Ac Ø 42,4	2800-132
40	Cu Ø 42	JPG 1/4 de tour manette jaune	Cu Ø 42	2800-040
40	Ac Ø 48,3	JPG 1/4 de tour manette jaune	Ac Ø 48,3	2800-140
50	Cu Ø 54	JPG 1/4 de tour manette jaune	Cu Ø 54	2800-050
50	Ac Ø 60,3	JPG 1/4 de tour manette jaune	Ac Ø 60,3	2800-150



COFFRET DE COUPURE MÉTALLIQUE ROBINET JPG DE SÉCURITÉ



CALIBRE	RACCORD D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	RACCORD DE SORTIE	RÉF.
40	Cu Ø 42	JPG 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 42	2801-040
40	Ac Ø 48,3	JPG 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 48,3	2801-140
50	Cu Ø 54	JPG 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	2801-050
50	Ac Ø 60,3	JPG 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	2801-150
50	PE Ø 63	JPG 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	2801-250
50	PE Ø 63	JPG 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	2801-350




COFFRET DE COUPURE MÉTALLIQUE ROBINET JSC DE SÉCURITÉ



CALIBRE	RACCORD D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	RACCORD DE SORTIE	RÉF.
15	Cu Ø 18	JSC 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 18	2802-015
15	Ac Ø 21,3	JSC 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 21,3	2802-115
15	PE Ø 20	JSC 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 18	2802-215
15	PE Ø 20	JSC 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 21,3	2802-315
25	Cu Ø 28	JSC 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 28	2802-025
25	Ac Ø 33,7	JSC 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 33,7	2802-125
25	PE Ø 32	JSC 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 28	2802-225
25	PE Ø 32	JSC 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 33,7	2802-325
25	PE Ø 40	JSC 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 28	2802-226
25	PE Ø 40	JSC 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 33,7	2802-326
32	Cu Ø 35	JSC 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	2802-032
32	Ac Ø 42,4	JSC 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 42,4	2802-132
32	PE Ø 40	JSC 1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	2802-232
32	PE Ø 40	JSC 1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 42,4	2802-332




**COFFRET S22 COUPURE DÉTENTE ROBINET
1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)
DÉTENTE 6m³/h**

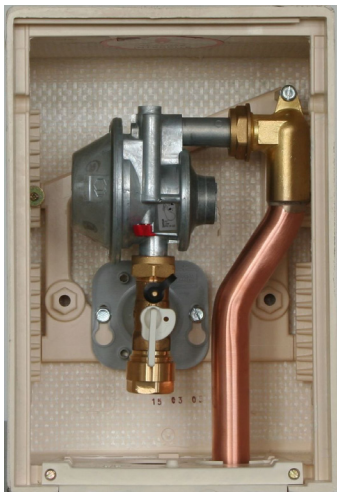

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22 20 06 21 28
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22 20 06 27 28
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22 20 06 37 28




**COFFRET S22 COUPURE DÉTENTE ROBINET DE SÉCURITÉ
(SOCLE EN OPTION)
DÉTENTE DE 10 À 30m³/h**

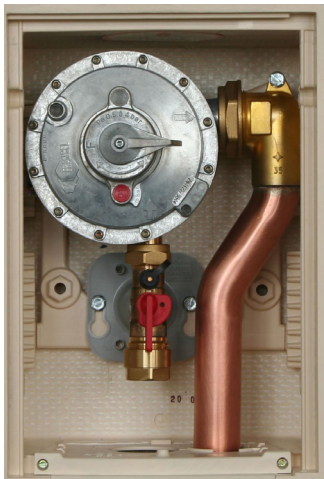

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	110 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 S20 10 21 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	97 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 S20 10 27 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	174 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 S20 10 37 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	279 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 S20 25 21 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	244 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 S20 25 27 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	430 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 S20 25 37 35
30 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH30 N	330 kW (gaz naturel) ou 512 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 28	22 S20 30 30 28




COFFRET S22 HAUT COUPURE DÉTENTE ROBINET
1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)
DÉTENTE 6m³/h

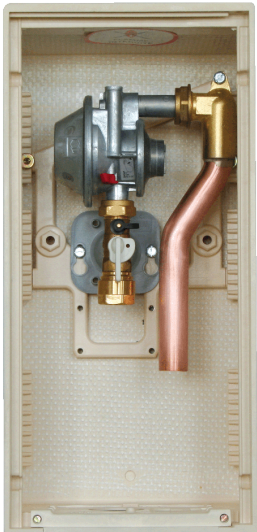

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H20062128
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H20062728
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H20063728
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H18062128
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H18062728
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H18063728
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	21 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H21062128
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	27 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H21062728
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	37 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour	Cu Ø 28	22H21063728



COFFRET S22 HAUT COUPURE DÉTENTE ROBINET DE
SÉCURITÉ (SOCLE EN OPTION)
DÉTENTE DE 10 À 30m³/h

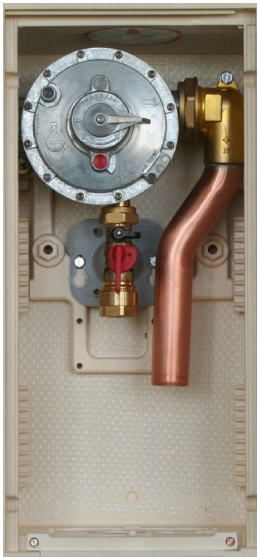


DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	110 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 20 10 21 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	97 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 20 10 27 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	174 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 20 10 37 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	110 kW	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 18 10 21 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	97 kW	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 18 10 27 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	174 kW	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 18 10 37 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	110 kW	21 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 21 10 21 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	97 kW	27 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 21 10 27 35
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	174 kW	37 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 21 10 37 35

DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	279 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 20 25 21 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	244 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 20 25 27 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	430 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 20 25 37 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	279 kW	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 18 25 21 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	244 kW	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 18 25 27 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	430 kW	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 18 25 37 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	279 kW	21 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 21 25 21 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	244 kW	27 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 21 25 27 35
25 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	430 kW	37 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	22 HS 21 25 37 35
30 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH30 N	330 kW (gaz naturel) ou 512 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 28	22 HS 20 30 30 28
30 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH30 N	330 kW (gaz naturel) ou 512 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 28	22 HS 18 30 30 28
30 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH30 N	330 kW (gaz naturel) ou 512 kW (propane réseau)	300 mbar	Ac Ø 21,3	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 28	22 HS 21 30 30 28



COFFRET S2400 COUPURE DÉTENTE ROBINET
DE SÉCURITÉ (SOCLE EN OPTION)
DÉTENTE DE 40 À 80m³/h

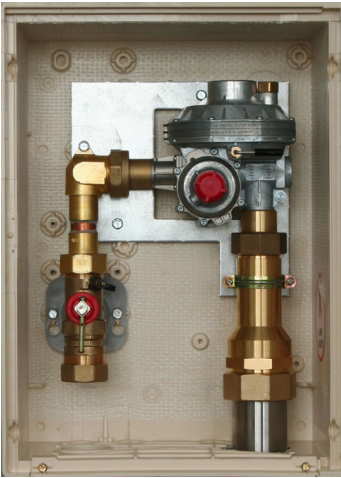

DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	445 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 40 21 54
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	390 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 40 27 54
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	690 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 40 37 54
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	445 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 40 21 60
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	390 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 40 27 60
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	690 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 40 37 60
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	445 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 40 21 54*
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	390 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 40 27 54*
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	690 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 40 37 54*
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	445 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 40 21 60*
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	390 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 40 27 60*

DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
40 m³/h	0,8 à 5 bar	C40	690 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 40 37 60*
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	558 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 50 21 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	488 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 50 27 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	858 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 50 37 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	558 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 50 21 60
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	488 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 50 27 60
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	858 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 50 37 60
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	558 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 50 21 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	488 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 50 27 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	858 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 50 37 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	558 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 50 21 60
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	488 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 50 27 60
50 m³/h	0,5 à 5 bar	B50 N	858 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 50 37 60
50 m³/h	0,8 à 5 bar	CCH50	558 kW (gaz naturel) ou 870 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 50 30 54
50 m³/h	0,8 à 5 bar	CCH50	558 kW (gaz naturel) ou 870 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 50 30 60
50 m³/h	0,8 à 5 bar	CCH50	558 kW (gaz naturel) ou 870 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 50 30 54*
50 m³/h	0,8 à 5 bar	CCH50	558 kW (gaz naturel) ou 870 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 50 30 60*

DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
60 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH60 N	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 60 30 54
60 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH60 N	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 60 30 60
60 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH60 N	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 60 30 54
60 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH60 N	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 60 30 60
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	725 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 65 21 54
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	635 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 65 27 54
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	1120 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 65 37 54
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	725 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 65 21 60
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	635 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 65 27 60
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	725 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 65 21 54
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	635 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 65 27 54
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	1120 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 65 37 54
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	725 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 65 21 60
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	635 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 65 27 60
65 m³/h	0,8 à 5 bar	C65	1120 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 65 37 60

DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
80 m³/h	0,8 à 5 bar	CCH80	892 kW (gaz naturel) ou 1384 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 32 80 30 54
80 m³/h	0,8 à 5 bar	CCH80	892 kW (gaz naturel) ou 1384 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 32 80 30 60
80 m³/h	0,8 à 5 bar	CCH80	892 kW (gaz naturel) ou 1384 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	23 S 28 80 30 54
80 m³/h	0,8 à 5 bar	CCH80	892 kW (gaz naturel) ou 1384 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	23 S 28 80 30 60


* Systématiquement livré avec socle

MP
BP

RÉSEAU
GN
GPL

ERP

COFFRET S300 BATTERIE COUPURE DÉTENTE ROBINET DE SÉCURITÉ (SOCLE EN OPTION)
DÉTENTE DE 50 À 120m³/h

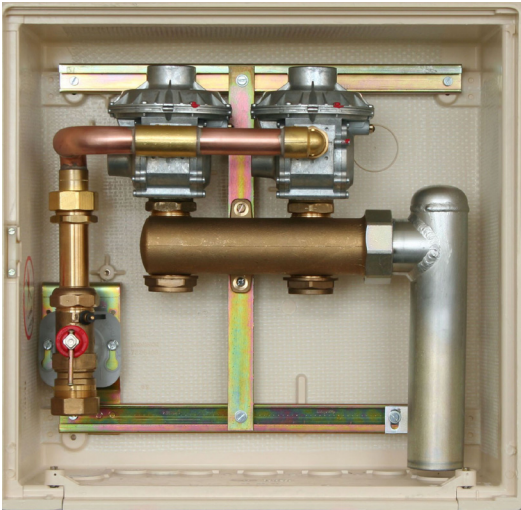

DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	558 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 50 21 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	488 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 50 27 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	858 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 50 37 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	558 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 50 21 60
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	488 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 50 27 60
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	858 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 50 37 60
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	558 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 50 21 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	488 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 50 27 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	858 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 50 37 54
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	558 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 50 21 60

DÉBIT NOMINAL	PRESSIÖN D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSIÖN DE SORTIE	CONNEXIÖN D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXIÖN DE SORTIE	RÉF.
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	488 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 50 27 60
50 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B50	858 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 50 37 60
60 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH60	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 60 30 54
60 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH60	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 60 30 60
60 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH60	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 60 30 54
60 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH60	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 60 30 60
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	837 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 75 21 54
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	732 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 75 27 54
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	1245 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 75 37 54
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	837 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 75 21 60
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	732 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 75 27 60
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	1245 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 75 37 60
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	837 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 75 21 54
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	732 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 75 27 54
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	1245 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 75 37 54
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	837 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 75 21 60
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	732 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 75 27 60

DÉBIT NOMINAL	PRESSIÖN D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSIÖN DE SORTIE	CONNEXIÖN D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXIÖN DE SORTIE	RÉF.
75 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B75	1245 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 75 37 60
90 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH90	1004 kW (gaz naturel) ou 1490 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 90 30 54
90 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH90	1004 kW (gaz naturel) ou 1490 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 90 30 60
90 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH90	1004 kW (gaz naturel) ou 1490 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 90 30 54
90 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH90	1004 kW (gaz naturel) ou 1490 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 90 30 60
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	1110 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 100 21 54
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	977 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 100 27 54
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	1660 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 100 37 54
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	1110 kW	21 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 100 21 60
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	977 kW	27 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 100 27 60
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	1660 kW	37 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 100 37 60
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	1110 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 100 21 54
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	977 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 100 27 54
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	1660 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 100 37 54
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	1110 kW	21 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 100 21 60
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	977 kW	27 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 100 27 60
100 m³/h	0,5 à 5 bar	Batterie B100	1660 kW	37 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 100 37 60

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
120 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH120	1339 kW (gaz naturel) ou 1990 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 32 120 30 54
120 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH120	1339 kW (gaz naturel) ou 1990 kW (propane réseau)	300 mbar	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 32 120 30 60
120 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH120	1339 kW (gaz naturel) ou 1990 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 54	30 S 28 120 30 54
120 m³/h	0,8 à 5 bar	Batterie BCH120	1339 kW (gaz naturel) ou 1990 kW (propane réseau)	300 mbar	Cu Ø 28	1/4 de tour de sécurité	Ac Ø 60,3	30 S 28 120 30 60



COFFRET S2400 COUPURE DÉTENTE COMPTAGE ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION) DÉTENTE 6m³/h



DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULA- TEUR	PUISSANCE MAXI	COMPTEUR*	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	G4	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 22	23 20 06 21 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	G4	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 22	23 20 06 27 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	G4	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 22	23 20 06 37 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	G4	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	23 20 06 21 28
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	G4	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	23 20 06 27 28
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	G4	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	23 20 06 37 28
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	G4	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	PE Ø 32	23 20 06 21 32
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	G4	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	PE Ø 32	23 20 06 27 32
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	G4	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	PE Ø 32	23 20 06 37 32
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	G4	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	PE Ø 40	23 20 06 21 40
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	G4	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	PE Ø 40	23 20 06 27 40
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	G4	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	PE Ø 40	23 20 06 37 40
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	G4	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 22	23 18 06 21 22

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULA- TEUR	PUISSANCE MAXI	COMPTEUR*	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	G4	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 22	23 18 06 27 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	G4	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 22	23 18 06 37 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	G4	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 28	23 18 06 21 28
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	G4	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 28	23 18 06 27 28
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	G4	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 28	23 18 06 37 28
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	G4	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	PE Ø 32	23 18 06 21 32
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	G4	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	PE Ø 32	23 18 06 27 32
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	G4	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	PE Ø 32	23 18 06 37 32
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	G4	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	PE Ø 40	23 18 06 21 40
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	G4	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	PE Ø 40	23 18 06 27 40
6 m³/h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	G4	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	PE Ø 40	23 18 06 37 40

* Compteur en option.

MP
BP

RÉSEAU
GN
GPL

ERP

COFFRET S300 COUPURE DÉTENTE COMPTAGE ROBINET
DE SÉCURITÉ (SOCLE EN OPTION)
DÉTENTE DE 10 À 16m³/h



DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULA- TEUR	PUISSANCE MAXI	COMPTEUR*	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	110 kW	G6	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S20102135
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	97 kW	G6	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S20102735
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	174 kW	G6	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S20103735
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	110 kW	G6	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S18102135
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	97 kW	G6	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S18102735
10 m³/h	0,5 à 5 bar	B10 N	174 kW	G6	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S18103735
10 ou 16 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH30 N	10 ou 16 m³/h (gaz naturel), 12,6 kg/h ou 20 kg/h (propane réseau)	G6 ou G10	300 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S20303035
10 ou 16 m³/h	0,8 à 5 bar	BCH30 N	10 ou 16 m³/h (gaz naturel), 12,6 kg/h ou 20 kg/h (propane réseau)	G6 ou G10	300 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S18303035
16 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	179 kW	G10	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S20252135
16 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	156 kW	G10	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S20252735
16 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	277 kW	G10	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S20253735
16 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	179 kW	G10	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S18252135
16 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	156 kW	G10	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S18252735
16 m³/h	0,5 à 5 bar	B25 N	277 kW	G10	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30S18253735

* Compteur en option.



**COFFRET S300 COUPURE DOUBLE DÉTENTE DOUBLE
COMPTAGE ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)
DÉTENTE 6m³/h**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Pour pavillons individuels juxtaposés

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULA- TEUR	PUISSANCE MAXI	COMPTEUR*	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
6 m³/h	0,5 à 5 bar	2 x B6 N	2 x 66 kW	2 x G4	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	2 x Cu Ø 22	30 20 26 21 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	2 x B6 N	2 x 58 kW	2 x G4	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	2 x Cu Ø 22	30 20 26 27 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	2 x B6 N	2 x 105 kW	2 x G4	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	2 x Cu Ø 22	30 20 26 37 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	2 x B6 N	2 x 66 kW	2 x G4	21 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	2 x Cu Ø 22	30 18 26 21 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	2 x B6 N	2 x 58 kW	2 x G4	27 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	2 x Cu Ø 22	30 18 26 27 22
6 m³/h	0,5 à 5 bar	2 x B6 N	2 x 105 kW	2 x G4	37 mbar	Cu Ø 18	1/4 de tour	2 x Cu Ø 22	30 18 26 37 22

* Compteurs en option.



**COFFRET S2400 COUPURE COMPTAGE PROPANE
ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)**




DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	COMPTEUR*	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
4 m³/h	1,5 bar maxi	G2,5	-	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 18	23 20 04 15 18
4 m³/h	1,5 bar maxi	G2,5	-	Cu Ø 18	1/4 de tour	Cu Ø 18	23 18 04 15 18

* Compteur en option.



COFFRET S2400 COUPURE COMPTAGE PROPANE
ROBINET COUP DE POING (SOCLE EN OPTION)

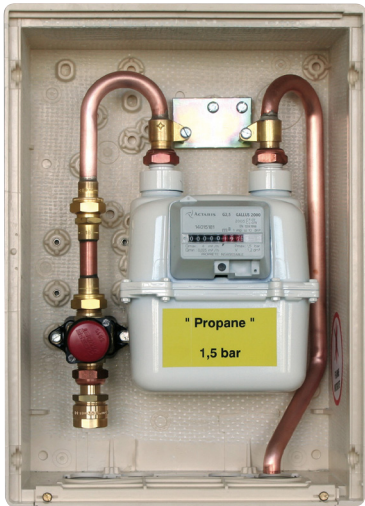

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Divers : Porte à hublot

DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	COMPTEUR*	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
4 m³/h	1,5 bar maxi	G2,5	-	PE Ø 20	Coup de poing	Cu Ø 18	23 VG 20 04 15 18
4 m³/h	1,5 bar maxi	G2,5	-	Cu Ø 18	Coup de poing	Cu Ø 18	23 VG 18 04 15 18

* Compteur en option.



COFFRET S2400 COUPURE COMPTAGE RESEAU BASSE
PRESSION ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)



DÉBIT NOMINAL	PRESSIION D'ENTRÉE	COMPTEUR*	PRESSIION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
6 m³/h	21 - 27 mbar	G4	-	PE Ø 32	1/4 de tour	Cu Ø 22	23 32 00 00 22
6 m³/h	21 - 27 mbar	G4	-	PE Ø 32	1/4 de tour	Cu Ø 28	23 32 00 00 28
6 m³/h	21 - 27 mbar	G4	-	PE Ø 32	1/4 de tour	PE Ø 32	23 32 00 00 32
6 m³/h	21 - 27 mbar	G4	-	PE Ø 32	1/4 de tour	PE Ø 40	23 32 00 00 40
6 m³/h	21 - 27 mbar	G4	-	Cu Ø 28	1/4 de tour	Cu Ø 22	23 28 00 00 22
6 m³/h	21 - 27 mbar	G4	-	Cu Ø 28	1/4 de tour	Cu Ø 28	23 28 00 00 28
6 m³/h	21 - 27 mbar	G4	-	Cu Ø 28	1/4 de tour	PE Ø 32	23 28 00 00 32
6 m³/h	21 - 27 mbar	G4	-	Cu Ø 28	1/4 de tour	PE Ø 40	23 28 00 00 40

* Compteur en option.



COFFRET S300 COUPURE COMPTAGE RESEAU BASSE
PRESSION ROBINET DE SÉCURITÉ (SOCLE EN OPTION)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : En attente de réseau moyenne pression

DÉBIT NOMI- NAL	PRESSION D'ENTRÉE	COMPTEUR*	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
10 ou 16 m³/h	21 - 27 mbar	G6 ou G10	-	PE Ø 32	1/4 de tour de sécurité	Cu Ø 35	30 S 32 00 00 35

* Compteur en option.



COFFRET S300 COUPURE DOUBLE COMPTAGE RESEAU
BASSE PRESSION ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Pour pavillons individuels juxtaposés

DÉBIT NOMI- NAL	PRESSION D'ENTRÉE	COMPTEUR*	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
6 m³/h	21 - 27 mbar	2 x G4	-	PE Ø 32	1/4 de tour	2 x Cu Ø 22	30 32 00 00 22
6 m³/h	21 - 27 mbar	2 x G4	-	Cu Ø 28	1/4 de tour	2 x Cu Ø 22	30 28 00 00 22

* Compteurs en option.

RÉGULATEURS & COMPTEURS

KITS DE SOUS-COMPTAGE

COMPTEURS

RÉGULATEURS

| SORTIE 21, 27 OU 37 MBAR

| SORTIE 300 MBAR

P. 236

P. 237

P. 238-253

P. 238-246

P. 247-253



LES KITS DE SOUS-COMPTAGES

VOTRE CLIENT EST UN ERP OU UN INDUSTRIEL ET DANS LE CADRE DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, IL DOIT Désormais :

- > Répondre au décret tertiaire
- > Maîtriser et réduire ses consommations de gaz
- > Établir son bilan carbone

Il a donc besoin de connaître précisément ses consommations (par zones) : nous avons les kits de sous-comptage gaz adaptés !

Le kit complet comprend :


- En amont compteur, un ensemble éprouvé avec le robinet, le PLT FLEXIKIT et le raccord
- En aval compteur, le PLT FLEXIKIT avec raccords
- Les colliers de fixation
- La notice avec préconisations

Avantages :


- Tout sous la main
- Pose rapide et facile
- Sécurité de l'installation

Le kit sera réalisé sur mesure selon vos besoins. Il vous suffit simplement de nous indiquer :

- La pression
- La puissance ou le débit
- Acier ou cuivre
- Le diamètre

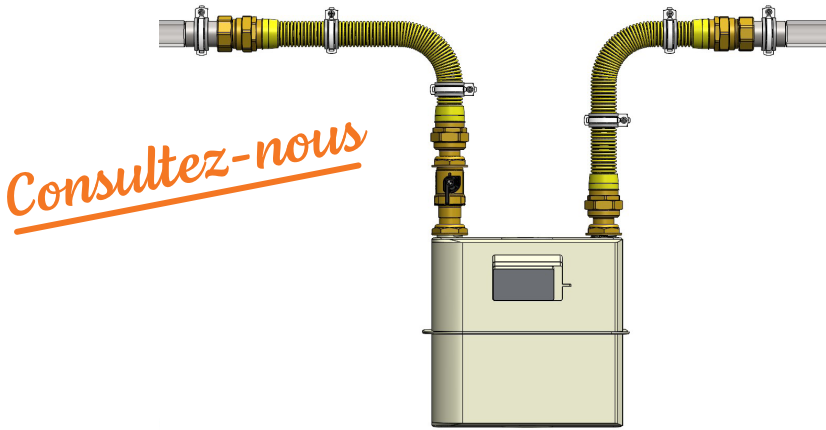

COMPTEUR GAZ

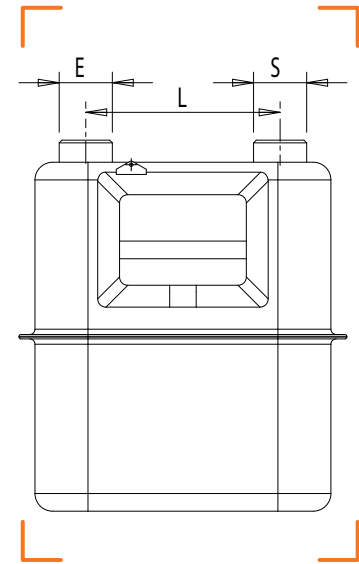


CALIBRE	TYPE DE GAZ	DÉBIT MAXI M³/H	PRESSION MAXI	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE MÂLE (S)	APPELLATION	L	MARQUE	CE	RÉF.
15	Gaz propane	4	1,5 bar	JSC 3/4"	JSC 3/4"	G2,5	110			2915-015
20	Gaz naturel	6	500 mbar	JPC 20	JPC 20	G4	110			2906-020
32	Gaz naturel	10	500 mbar	JPC 32	JPC 32	G6	250			2910-032
32	Gaz naturel	16	500 mbar	JPC 32	JPC 32	G10	250			2916-032
50	Gaz naturel	25	200 mbar	JPC 50	JPC 50	G16	250			2925-050
50	Gaz naturel	40	200 mbar	JPC 50	JPC 50	G25	335			2940-050

Émetteur d'impulsion en option



RÉGULATEUR B6N




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-190-2
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	21 mbar	6 m³/h	66 kW	JSC 3/4"	JPC 20	103	E 32 / S 36	60			2606-021
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	27 mbar	6 m³/h	58 kW	JSC 3/4"	JPC 20	103	E 32 / S 36	60			2606-027
Gaz propane	0,3 à 5 bar	37 mbar	7,6 Kg/h	105 kW	JSC 3/4"	JPC 20	103	E 32 / S 36	60			2606-037
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	21 mbar	6 m³/h	66 kW	JSC 3/4"	JPC 20	103	E 32 / S 36	60	NF		2806-021
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	27 mbar	6 m³/h	58 kW	JSC 3/4"	JPC 20	103	E 32 / S 36	60	NF		2806-027
Gaz propane	0,5 à 5 bar	37 mbar	7,6 Kg/h	105 kW	JSC 3/4"	JPC 20	103	E 32 / S 36	60	NF		2806-037



RÉGULATEUR B10N




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-190-2
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	21 mbar	10 m³/h	110 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 50	60			2610-021
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	27 mbar	10 m³/h	97 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60			2610-027
Gaz propane	0,3 à 5 bar	37 mbar	12,6 Kg/h	174 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60			2610-037
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	21 mbar	10 m³/h	110 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60	NF		2810-021
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	27 mbar	10 m³/h	97 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60	NF		2810-027
Gaz propane	0,5 à 5 bar	37 mbar	12,6 Kg/h	174 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60	NF		2810-037



RÉGULATEUR B25N




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-190-2
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	21 mbar	25 m³/h	279 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 50	60			2625-021
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	27 mbar	25 m³/h	244 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60			2625-027
Gaz propane	0,3 à 5 bar	37 mbar	31,2 Kg/h	430 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60			2625-037
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	21 mbar	25 m³/h	279 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60	NF	REG-02	2825-021
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	27 mbar	25 m³/h	244 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60	NF	REG-02	2825-027
Gaz propane	0,5 à 5 bar	37 mbar	31,2 Kg/h	430 kW	JSC 3/4"	JPC 32	103	E 32 / S 36	60	NF	REG-02	2825-037



RÉGULATEUR C40

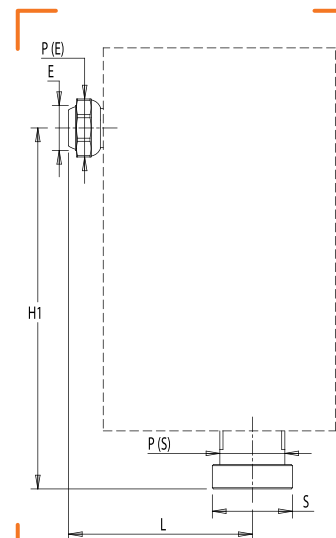


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-190-1
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,8 à 5 bar	21 mbar	40 m³/h	445 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	1525	E 50 / S 56	311	NF	REG-01	2840-021
Gaz naturel	0,8 à 5 bar	27 mbar	40 m³/h	390 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	1525	E 50 / S 56	311	NF	REG-01	2840-027
Gaz propane	0,8 à 5 bar	37 mbar	50 Kg/h	690 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	1525	E 50 / S 56	311	NF	REG-01	2840-037



RÉGULATEUR B50N

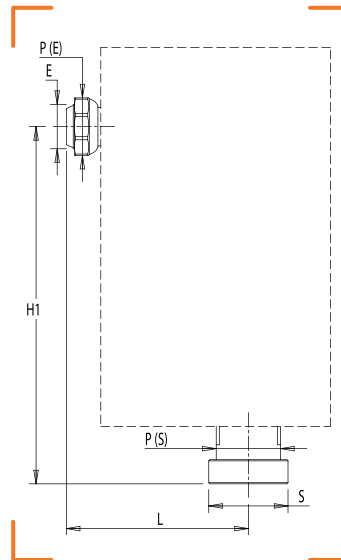



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-190-2
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	21 mbar	50 m³/h	558 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E 50 / S 56	311			2650-021
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	27 mbar	50 m³/h	488 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E 50 / S 56	311			2650-027
Gaz propane	0,3 à 5 bar	37 mbar	62,4 Kg/h	858 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E 50 / S 56	311			2650-037
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	21 mbar	50 m³/h	558 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E 50 / S 56	311			2850-021
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	27 mbar	50 m³/h	488 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E 50 / S 56	311			2850-027
Gaz propane	0,5 à 5 bar	37 mbar	62,4 Kg/h	858 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E 50 / S 56	311			2850-037



RÉGULATEUR B50 BATTERIE

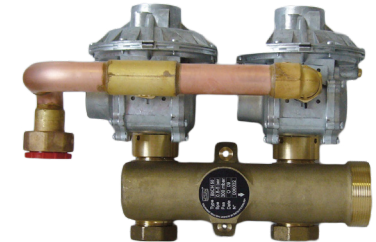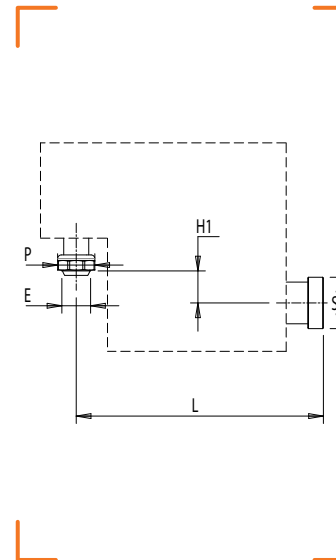


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-190-4
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	21 mbar	50 m³/h	558 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2650-B21
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	27 mbar	50 m³/h	488 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2650-B27
Gaz propane	0,3 à 5 bar	37 mbar	62,4 Kg/h	858 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2650-B37
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	21 mbar	50 m³/h	558 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2850-B21
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	27 mbar	50 m³/h	488 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2850-B27
Gaz propane	0,5 à 5 bar	37 mbar	62,4 Kg/h	858 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2850-B37



RÉGULATEUR C65


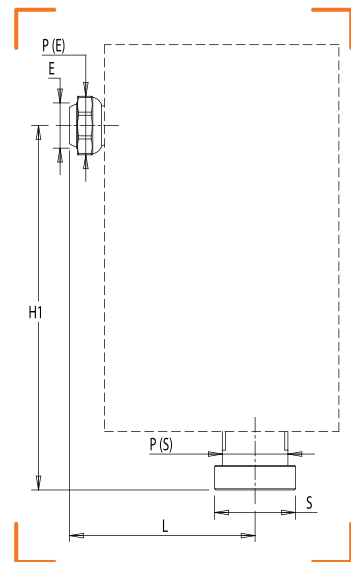


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-190-1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec crosse d'entrée

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,8 à 5 bar	21 mbar	65m³/h	725 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E 50 / S 56	311			2865-021
Gaz naturel	0,8 à 5 bar	27 mbar	65m³/h	635 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E 50 / S 56	311			2865-027
Gaz propane	0,8 à 5 bar	37 mbar	81 Kg/h	1120 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E 50 / S 56	311			2865-037



RÉGULATEUR B75 BATTERIE


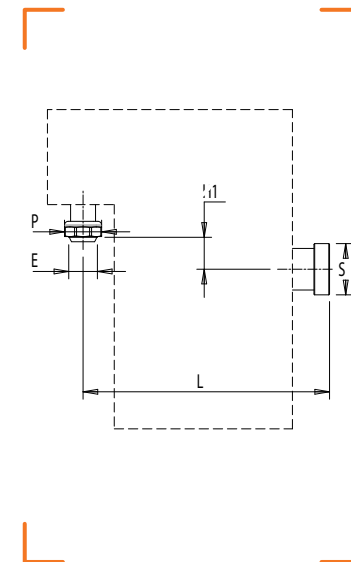


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF EN 29-190-4
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	21 mbar	75m³/h	837 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2675-B21
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	27 mbar	75m³/h	732 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2675-B27
Gaz propane	0,3 à 5 bar	37 mbar	90 Kg/h	1245 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2675-B37
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	21 mbar	75m³/h	837 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2875-B21
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	27 mbar	75m³/h	732 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2875-B27
Gaz propane	0,5 à 5 bar	37 mbar	90 Kg/h	1245 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2875-B37



RÉGULATEUR B100 BATTERIE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-190-4
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	21 mbar	100 m³/h	1110 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			26100-B21
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	27 mbar	100 m³/h	977 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			26100-B27
Gaz propane	0,3 à 5 bar	37 mbar	120 Kg/h	1660 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			26100-B37
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	21 mbar	100 m³/h	1110 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43	NF		28100-B21
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	27 mbar	100 m³/h	977 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43	NF		28100-B27
Gaz propane	0,5 à 5 bar	37 mbar	120 Kg/h	1660 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43	NF		28100-B37



RÉGULATEUR BCH30N

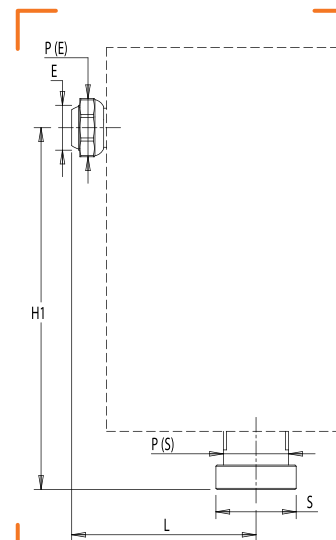


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-190-2
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel et gaz propane réseau	0,8 à 5 bar	300 mbar	30 m³/h (gaz naturel) ou 37 kg/h (propane réseau)	330 kW (gaz naturel) ou 512 kW (propane réseau)	JSC 3/4"	JPG 1"1/4	103	E32/S50	60	NF		2830-300



RÉGULATEUR CCH50


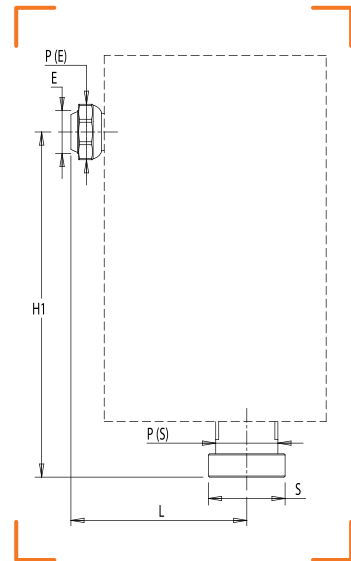


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-190-1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec crosse d'entrée

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel et gaz propane réseau	0,8 à 5 bar	300 mbar	50 m³/h (gaz naturel) ou 63 kg/h (propane réseau)	558 kW (gaz naturel) ou 870 kW (propane réseau)	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	1525	E50/S56	311	NF		2850-300



RÉGULATEUR BCH60N


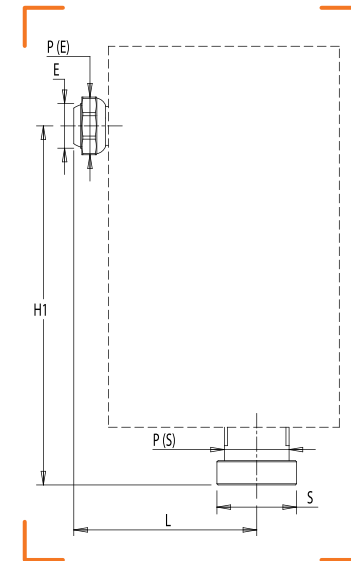


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-190-2
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel et gaz propane réseau	0,8 à 5 bar	300 mbar	60 m³/h (gaz naturel) ou 72 kg/h (propane réseau)	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	1525	E50/S56	311			2860-300



RÉGULATEUR BCH60 BATTERIE

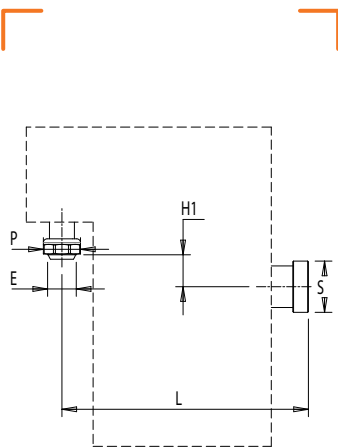


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-190-4
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUISSANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel et gaz propane réseau	0,8 à 5 bar	300 mbar	60 m³/h (gaz naturel) ou 72 kg/h (propane réseau)	669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2860-B300



RÉGULATEUR CCH80


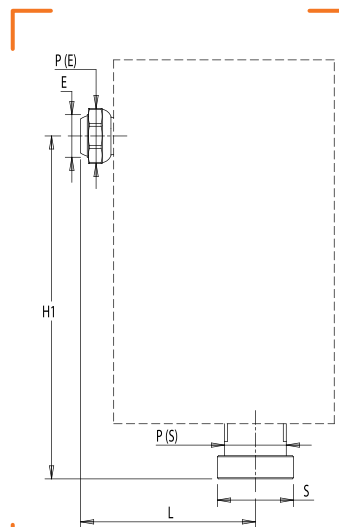


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-190-1
Température : -20°C à +60°C
Divers : Livré avec crosse d'entrée

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUISSANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel et gaz propane réseau	0,8 à 5 bar	300 mbar	80 m³/h (gaz naturel) ou 100 kg/h (propane réseau)	892 kW (gaz naturel) ou 1384 kW (propane réseau)	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	152,5	E50/S56	311	NF		2880-300



RÉGULATEUR BCH90 BATTERIE


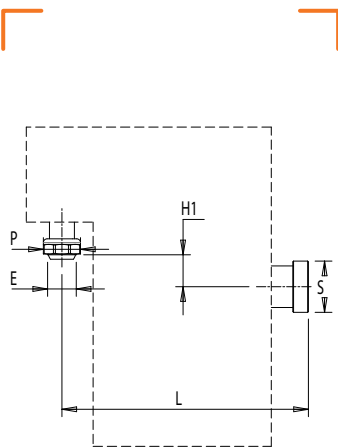


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-190-4
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUISSANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel et gaz propane réseau	0,8 à 5 bar	300 mbar	90 m³/h (gaz naturel) ou 108 kg/h (propane réseau)	1004 kW (gaz naturel) ou 1490 kW (propane réseau)	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2890-B300



RÉGULATEUR BCH120 BATTERIE

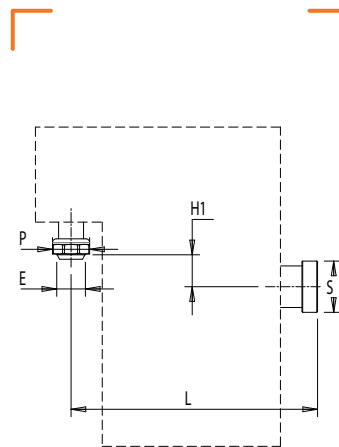

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-190-4
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUISSANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	MARQUE	CE	RÉF.
Gaz naturel et gaz propane réseau	0,8 à 5 bar	300 mbar	120 m³/h (gaz naturel) ou 144 kg/h (propane réseau)	1339 kW (gaz naturel) ou 1990 kW (propane réseau)	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			28120-B300

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES CM

CLÉS & GOUPILLES

FIXATIONS DES CROSSES

OUTILLAGE

CAPACITÉS TAMPON

JOINTS

FOURREAUX / GOULOTTES

P.256-263

P.264-266


P.267

P.268-270

P.271


P.272-274

P.275-276

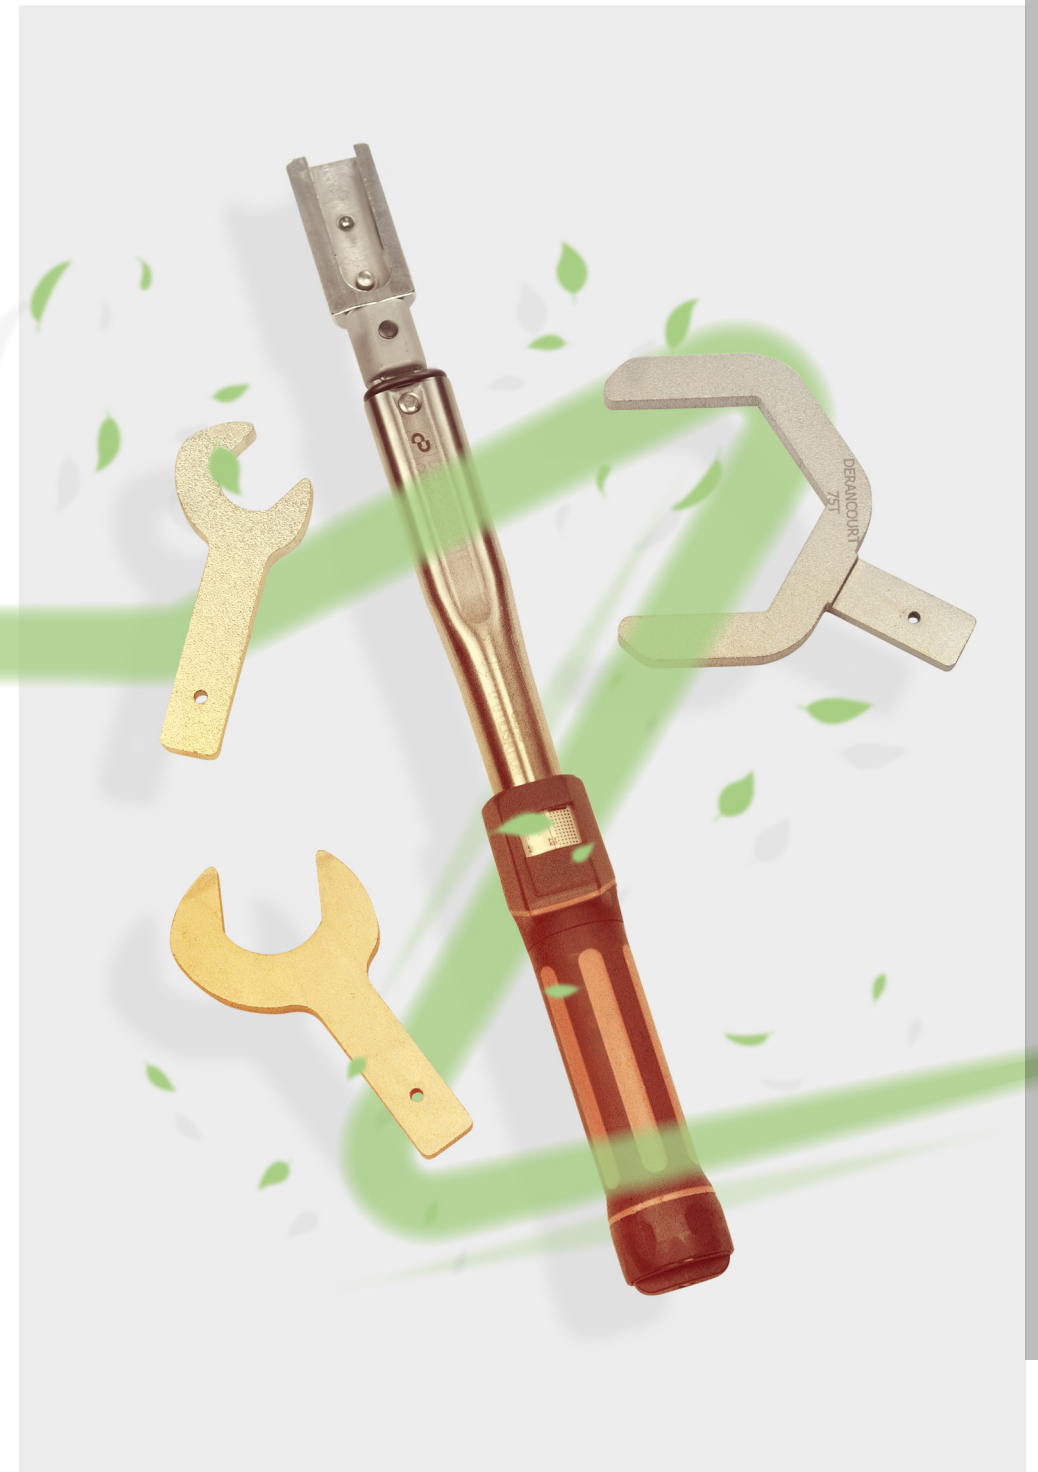



BOÎTE À CLÉS

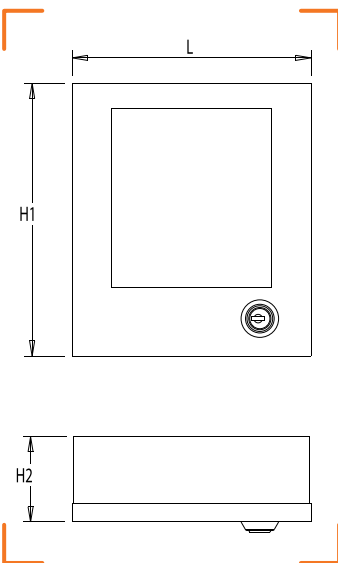

L	H1	H2	MARQUE	RÉF.
140	160	50		2800-009



PLAQUE PVC





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : A fixer dans la gaine de la conduite montante gaz - une plaque par élément d'étage

L	H1	MARQUE	RÉF.
120	100		CM283554-006



PLAQUE M3 PP "CLÉ DE FERMETURE GAZ"

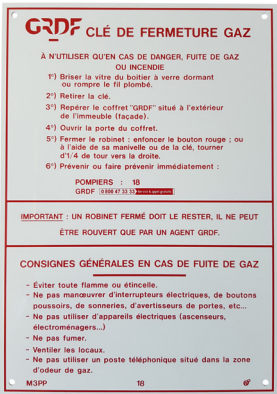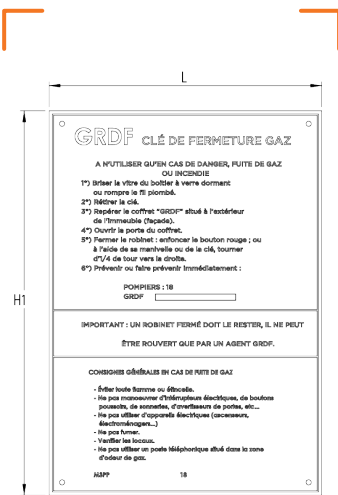



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers: À fournir avec la boîte à clés

L	H1	MARQUE	RÉF.
210	297		CM283554-007



PLAQUE T202 POUR CARACTÈRES AMOVIBLES À LANGUETTES

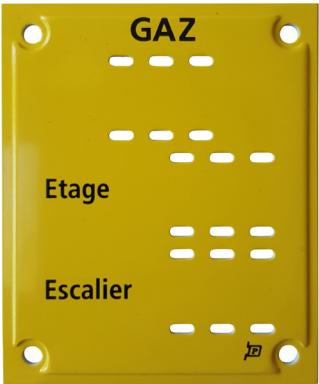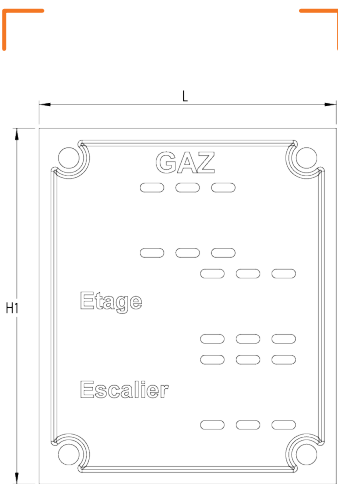


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers: à poser lorsque les compteurs sont déportés (c'est à dire qu'ils ne sont pas situés au même étage que la porte).

L	H1	MARQUE	RÉF.
50	60		CM283554-008



PLAQUE T200 POUR CARACTÈRES AMOVIBLES À LANGUETTES

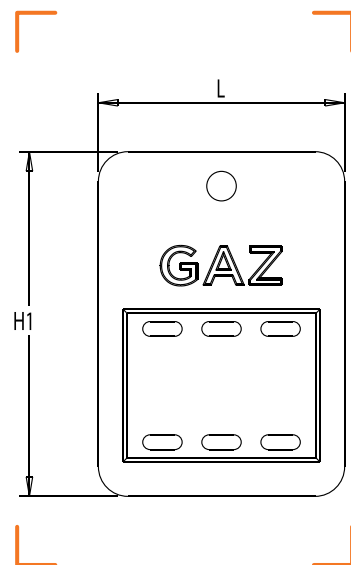


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Divers : 2 par logement
(1 par CM et 1 par logement)

L	H1	MARQUE	RÉF.
25	35		CM283554-002



CARACTÈRE AMOVIBLE À LANGUETTES

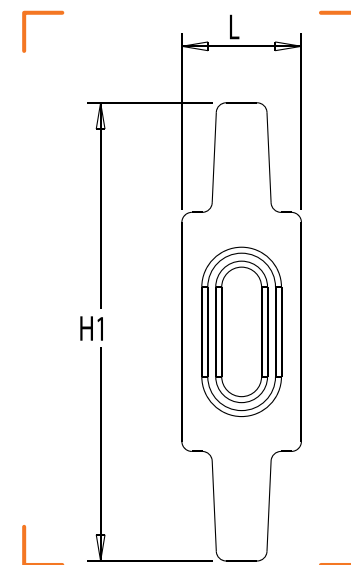


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Divers : 3 par plaque T200

NUMÉRO	L	H1	MARQUE	RÉF.
0	6	23		CM283554-0030
1	6	23		CM283554-0031
2	6	23		CM283554-0032
3	6	23		CM283554-0033
4	6	23		CM283554-0034
5	6	23		CM283554-0035
6	6	23		CM283554-0036
7	6	23		CM283554-0037
8	6	23		CM283554-0038
9	6	23		CM283554-0039
Mallette de 50 chiffres de chaque de 0 à 10				CM283554-010




COLLIER DE MISE À LA TERRE POUR CM

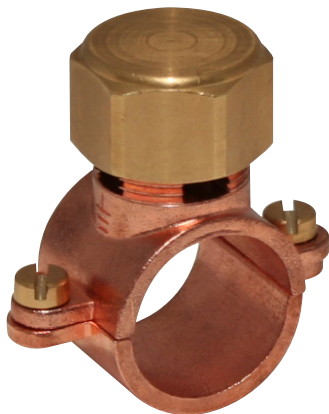

CALIBRE	CM CUIVRE	CM ACIER	MARQUE	RÉF.
25	Cu Ø 28			0133-203
25		Ac Ø 33,7		0133-101
32	Cu Ø 35			0133-202
32		Ac Ø 42,4		0133-100
50	Cu Ø 54			0133-201
50		Ac Ø 60,3		0133-099

COLLIER SECURIT AVEC GOUJON ET CHEVILLE

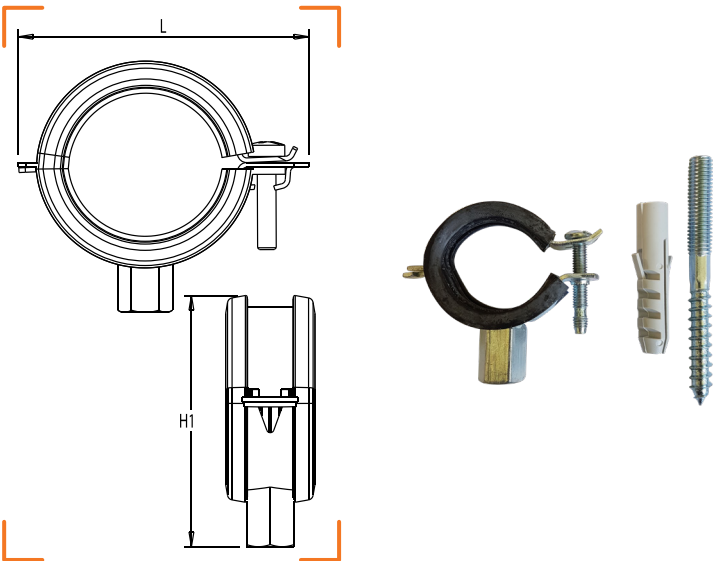

CALIBRE	L	H1	MARQUE	RÉF.
25-28 (3/4")	62	52		CM28-100
32-35 (1")	68	60		CM35-100
44-49 (1"1/2)	90	80		CM54-100


GOUPILLE DE PLOMBAGE POUR ROBINETS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Divers : Pour condamnation des robinets ancienne génération

Ø TROU DE PLOMBAGE	LONGUEUR	MARQUE	RÉF.
2,5 mm	40		0210-014
3 mm	60		0210-018

CLÉ DE CONdamnATION POUR ROBINETS





TYPE DE ROBINET	MARQUE	RÉF.
1/4 DE TOUR, SÉCURITÉ, SECUROC		0220-008
COUP DE POING		0220-018

CLÉ MULTI-USAGES



NOMBRE D'USAGES	SERRURE RECTANGULAIRE DE COFFRET	SERRURE TRIANGULAIRE DE COFFRET	CARRÉ 14	RÉARMEMENT ROBINET COUP DE POING (HORS CHUCHU DECAYEUX)	MARQUE	RÉF.
3 (plastique)	x	x	x			0220-019
3 (laiton)	x	x		x		0220-016
4 (laiton)	x	x	x	x		0220-017

PLATINE DE FIXATION DES CROSSES D'ENTRÉE ET DE SORTIE POUR COFFRET

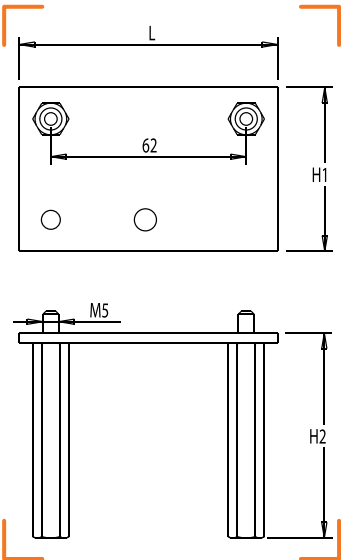

L	H1	H2	MARQUE	RÉF.
82	52	65		2200-004

DISPOSITIF DE CONTRÔLE ET D'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ DES
INSTALLATIONS INTÉRIEURES BASSE PRESSION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Dispositif permettant de vérifier l'absence de fuite des tuyauteries fixes

COMPOSITION	MARQUE	RÉF.
- Coffret plastique avec calage intérieur - Manomètre Ø 63 - classe 1,6 gradué tous les 1 mbar - 0 à 60 mbar incorporé dans un boîtier métal avec sangle d'accroche - Poire manuelle de gonflage avec pince rapide - Flexible embout tournant pour prise d'essai - Raccord d'adaptation prise d'essai JSC - écrou 1/2" - Raccord d'adaptation M1/2 x M6/20 (compteur) - Raccord d'adaptation M1/2 x M20x150 - Aérosol de produit moussant (recherche de fuite)		2420-006

COFFRET MICRO-COMPRESSEUR D'AIR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Remplace la poire de gonflage manuelle, lors du contrôle d'étanchéité des installations intérieures et recherches de fuites

COMPOSITION	MARQUE	RÉF.
- Coffret plastique - Micro-compresseur pression maxi 100 mbar - Pile alcaline LR20 (1,5 volt) - Flexible embout tournant pour prise d'essai - Raccord d'adaptation prise d'essai JSC - écrou 1/2"		2420-008

MALLETTE DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Pour les couples de serrage, se reporter au cahier technique

TYPE	COMPOSITION	FOURCHES POUR ÉCROUS 6 PANS SUR PLAT	MARQUE	RÉF.
Mallette habitat	1 clé - 4 fourches	24 - 32 - 36 - 50		2807-001
Mallette habitat - industrie	1 clé - 9 fourches	24 - 32 - 36 - 41 - 50 - 55 - 65 - 70 - 75		2807-002



CAPACITÉ TAMPON

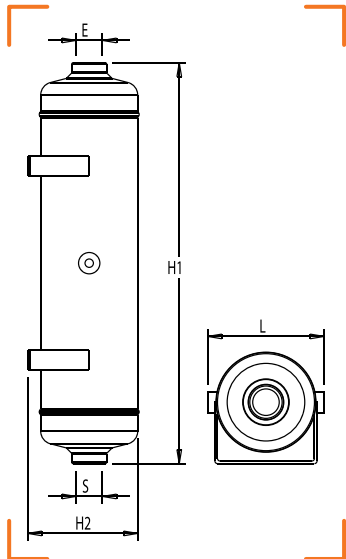


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Capacité tampon montage horizontal ou vertical, livrée avec bouchon sur les 2 piquages.
Se reporter au cahier technique pour des caractéristiques techniques complètes

CAPACITÉ	ENTRÉE FEMELLE (E)	SORTIE FEMELLE (S)	2 PIQUAGES MANOMÈTRE PRISE DE PRESSION	L	H1	H2	MARQUE	RÉF.
10 l	Cylindrique 1"1/4	Cylindrique 1"1/4	1/4"	185	630	170		2420-010
25 l	Cylindrique 1"1/2	Cylindrique 1"1/2	1/4"	285	630	265		2420-025
50 l	Cylindrique 1"1/2	Cylindrique 1"1/2	1/4"	260	845	320		2420-050
100 l	Cylindrique 2"	Cylindrique 2"	1/4"	390	1150	380		2420-100



JOINT PLAT GAZ

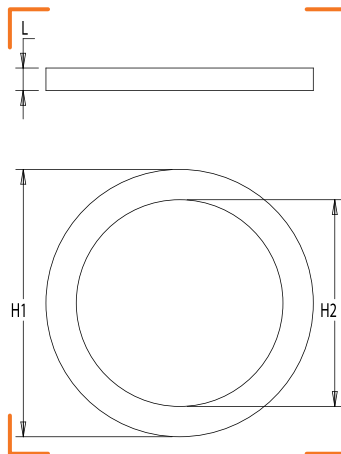

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-533

Température : -20°C à +60°C


Divers : Vendus en sachets de 10

CALIBRE	POUR RACCORD FILETAGE GAZ	MATIÈRE	L	H1	H2	MARQUE	RÉF.
12	JPG 1/2"	Elastomère	2,5	17,2	11,4	NF	0123-000
12	JPG 1/2"	Aramide	2	18,2	12,4	NF	0123-046
15	JPG 3/4"	Elastomère	2,5	22,8	17,4	NF	0123-002
15	JPG 3/4"	Aramide	2	23,8	18,4	NF	0123-047
20	JPG 1"	Elastomère	2,5	29	21,4	NF	0123-105
20	JPG 1"	Aramide	2	30	22,4	NF	0123-048*
25S	JPG 1" spécial	Elastomère	2,5	29	25,1		0123-010
25S	JPG 1" spécial	Aramide	2	30	26,1	NF	0123-049*
25	JPG 1" 1/4	Elastomère	2,5	37,5	29,4	NF	0123-008
25	JPG 1" 1/4	Aramide	2	38,5	30,4	NF	0123-053
32	JPG 1" 1/2	Elastomère	2,5	43,5	37,5	NF	0123-013
32	JPG 1" 1/2	Aramide	2	44,5	38,5	NF	0123-050
40	JPG 2"	Elastomère	2,5	55	44,5	NF	0123-016
40	JPG 2"	Aramide	2	52,5	45,5	NF	0123-051
50	JPG 2" 1/4	Elastomère	2,5	65	52,5	NF	0123-018
50	JPG 2" 1/4	Aramide	2	59	53,5	NF	0123-052

* Joint spécifique pour robinet type CM73



JOINT PLAT COMPTEUR

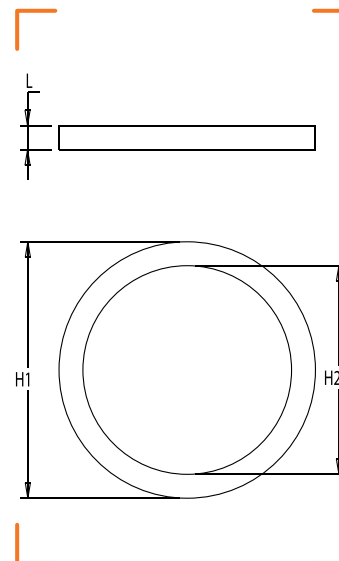

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-533


Température : -20°C à +60°C

Divers : Vendus en sachets de 10

CALIBRE	POUR RACCORD COMPTEUR	MATIÈRE	L	H1	H2	MARQUE	RÉF.
20	JPC 20	Elastomère	2,5	26,3	21,4	NF	0345-002
20	JPC 20	Aramide	2	27,5	22,6	NF	0345-040
32	JPC 32	Elastomère	2,5	38,8	33	NF	0345-005
32	JPC 32	Aramide	2	40	34,2	NF	0345-041
40	JPC 40	Elastomère	2,5	52,8	46	NF	0345-009
40	JPC 40	Aramide	2	54	47,2	NF	0345-043
50	JPC 50	Elastomère	2,5	58,8	53	NF	0345-011
50	JPC 50	Aramide	2	60	54,2	NF	0345-044



JOINT POUR BRIDE PN 10 ET PN 16 EN FIBRE SYNTHÉTIQUE

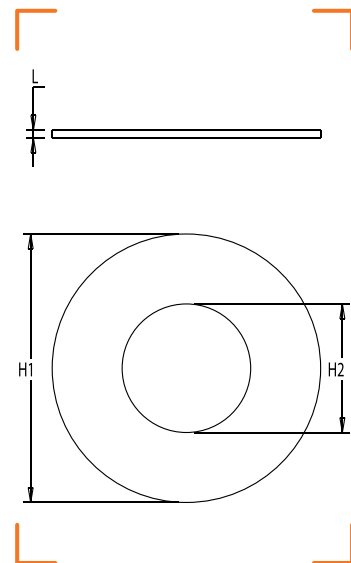


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-533
Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	POUR RACCORD FILETAGE GAZ	L	H1	H2	MARQUE	RÉF.
25	JPB 25	2	71	34	NF	0622-025
32	JPB 32	2	32	43	NF	0622-027
50	JPB 50	2	107	61	NF	0622-032



FOURREAU DE PROTECTION EN PVC

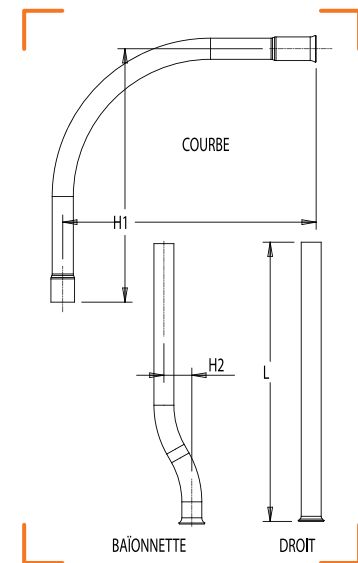


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Divers : Protège le tube PE des chocs et des UV

TYPE	POUR TUBE PE	Ø DU FOURREAU EN PVC	UTILISATION	L	H1	H2	MARQUE	RÉF.
Courbe	Ø 20 et Ø 32	Ø 50 x 3	Coffret saillie ou encastré	600				2803-052
Courbe	Ø 40	Ø 63 x 3	Coffret saillie ou encastré	650				2803-054
Baïonnette	Ø 20 et Ø 32	Ø 50 x 3	Coffret saillie	700		70		2803-003
Baïonnette	Ø 40	Ø 63 x 3	Coffret saillie	700		40		2803-004
Droit	Ø 20 et Ø 32	Ø 50 x 3	Coffret encastré	700				2803-072
Droit	Ø 40	Ø 63 x 3	Coffret encastré	700				2803-075
Droit réduction	Ø 40	Ø 63 x 3	Encastré	200				2803-020



GOULOTTE INOX DE PROTECTION

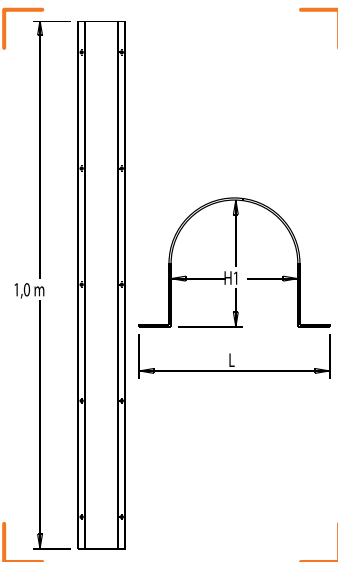

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Divers : Pour la protection des canalisations gaz en élévation extérieure

APPLICATION	L	H1	MARQUE	RÉF.
Pour tube DN 28 maxi	90	60		2803-060
Pour tube DN 60 maxi	120	90		2803-090

CAHIER TECHNIQUE

en savoir plus



P.280 LE GAZ NATUREL



P.282 CORRESPONDANCES DIMENSIONNELLES



P.284 COUPLES DE SERRAGE



P.286 BRANCHEMENT INDIVIDUEL



P.290 ERP/INDUSTRIE



P.294 CONDUITES MONTANTES



P.300 FLEXIKIT




P.312 INSTALLATION INTÉRIEURE



Le gaz naturel est essentiellement constitué de méthane extrait de poche souterraine. La France importe environ 92% de ses besoins (Algérie, Pays Bas, mer du Nord, Russie, etc...). Le gaz est acheminé vers des terminaux par gazoduc haute pression (environ 70 bar) ou par voie maritime sous forme liquide, gaz naturel liquéfié (GNL), par des navires spécialisés appelés méthaniers. La liquéfaction réduit d'environ

600 fois le volume d'une masse donnée mais nécessite de très basses températures (-160° pour une liquéfaction à la pression atmosphérique). Ces moyens conduisent le gaz vers les terminaux de réception, terminaux méthaniers et sites de stockage nationaux. De ces différents points, le gaz est véhiculé en réseau principal de transport vers les postes de distribution (schéma simplifié ci-dessous).

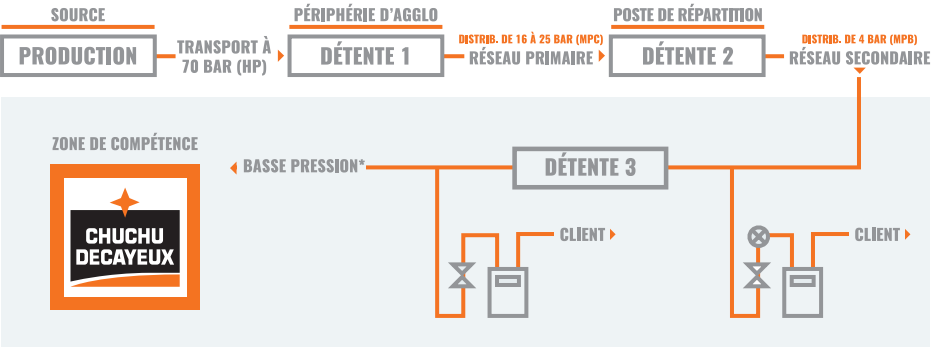

* Suivant le type de gaz, la basse pression BP revêt les valeurs consignées dans le tableau ci-dessous :

	TYPE H (LACQ)	TYPE L (GRONINGUE)	PROPANE COMMERCIAL	AIR PROPANÉ/AIR BUTANÉ
BP EN MBAR	21	27	37	9

SE FAMILIARISER AVEC LE VOCABULAIRE GAZ ET SES ABRÉVIATIONS

BP : Basse Pression	JPC : Joint Plat Compteur	Ac ou TA : Tube Acier
MP : Moyenne Pression	CM : Conduite Montante	PE : Polyéthylène
JSC : Jonction Sphéro-Co-	CI : Conduite d'Immeuble	ROAI : Robinet à Obturateur
nique	DN : Diamètre Nominal ou	Automatique Intégré
JPG : Joint Plat Gaz	calibre	
JPB : Joint Plat Bride	Cu ou TC : Tube Cuivre	

CORRESPONDANCES DIMENSIONNELLES

Les dimensions habituelles des filetages au pas du gaz et des tubes utilisés en installation gaz.

CALIBRE EN POUCE	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4	-	-	-	-	-	-
DÉSIGNATION	15-21	20-27	26-34	33-42	40-49	50-60	60-70	-	-	-	-	-	-
DN / Ø NOMINAL MM	12	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200

Possibilités de raccordements/DN

DN / Ø NOMINAL MM	12	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø EXTÉRIEUR DU TUBE CUIVRE ET ÉPAISSEUR	12x1 14x1 16x1	16x1 18x1 22x1	22x1 28x1	28x1	35x1	42x1	54x1	70x2	85x2	100x2	-	-	-
Ø EXTÉRIEUR DU TUBE ACIER	17	21.3	26.9	33.7	42.4	48.3	60.3	76.1	88.9	114.3	-	168.3	216.1
Ø EXTÉRIEUR DU TUBE PE ET ÉPAISSEUR SDR11	-	20x3	25x3 (export)	32x3	40x3.7	50x4.6	63x5.8	-	90x8.2	110x10	125x11.4	160x14.6	200
DN DU PLT	15	15	20	25	32	40	50						
	20	20	25	32	40	50							
		25	35										

Les filetages au PAS des COMPTEURS spécifiques de la France

CALIBRE	20	32	32	40	50	50
DÉSIGNATION EUROPÉENNE DES COMPTEURS	G4	G6	G10	G16	G16	G25
ANCIENNE DÉSIGNATION	6/20	10/32	16/32	16/40 et 25/40	25/50	40/50
Ø EXTÉRIEUR DU FILETAGE (VIS) EN MM	30.25	40.70	43.05	57.05	63.10	63.10
Ø INTÉRIEUR DU TARAUDAGE (ÉCROU) EN MM	27.90	40.70	40.70	54.69	60.50	60.50

Les dimensions standard de brides PN10 / PN16

Ø NOMINAL EN MM	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø DE LA BRIDE	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
ENTRAXE DES TROUS	95	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
DIMENSIONS ET NOMBRE DE BOULONS	M12x4	M12x4	M12x4	M16x4	M16x4	M16x4	M16x4	M16x8	M16x8	M16x8	M20x8	M20x8 / x12

Application des différentes jonctions en fonction de la pression

PRESSION D'UTILISATION	BP (21 à 37 mb)	MPA (50 mb à 0.5 bar)	MPB (0.5 bar à 5 bar)	Remarques
JOINT PLAT COMPTEUR (JPC)	OUI	OUI	NON	Interdit en sol*
JOINT PLAT GAZ (JPG)	OUI	OUI	NON	Interdit en sol*
RACCORDS MÉCANIQUES POLYÉTHYLÈNE	OUI	OUI	OUI	Hors sol avec protection et enterrable, hors bâtiment
JONCTION SPHÉROCONIQUE (JSC)	OUI	OUI	OUI	Interdit en sol* **2
FLEXIKIT	OUI	OUI	NON	Voir cahier des charges CCH 2007-01

* Ces robinets, interdits en sol, ne peuvent être utilisés qu'en élévation

- installation en coffrets
- installation en conduites montantes et dans les bâtiments en général (pavillons collectifs, ERP...)

**2 Toutefois, ces robinets peuvent être enterrés sous réserve d'être montés dans un coffret bien spécifique autorisé d'emploi Gaz de France.


SERRAGE

Tableau d'utilisation des clés et couples de serrage à appliquer

CLÉ À FOURCHE	ÉCROU GAZ				ÉCROU COMPTEUR		
	FILETAGE AU PAS DU GAZ	COUPLE DE SERRAGE À APPLIQUER EN NM			FILETAGE AU PAS COMPTEUR	COUPLE DE SERRAGE À APPLIQUER EN NM	
		JOINT PLAT GAZ EN ARAMIDE*	JOINT PLAT GAZ EN ÉLASTOMÈRE	JONCTION SPHÉRO- CONIQUE		JOINT PLAT COMPTEUR EN ARAMIDE*	JOINT PLAT COMPTEUR EN ÉLASTOMÈRE
24	1/2" (15-21)	30 NM	25 NM	25 NM	-	-	-
32	3/4" (20-27)	30 NM	25 NM	40 NM	-	-	-
36	-	-		-	N°20 6/20	30 NM	20 NM
41	1" (26-34)	40 NM	25 NM	50 NM	-	-	-
41	1" SPÉCIAL (25S)	30 NM	25 NM	-	-	-	-
50	1" 1/4 (33-42)	60 NM	25 NM	60 NM	N°32 10/32	50 NM	30 NM
55	1" 1/2 (40-49)	70 NM	25 NM	80 NM	-	-	-
65	-	-		-	N°40	100 NM	40 NM
70	2" (50-60)	100 NM	40 NM	110 NM	N°50	120 NM	50 NM
75	2" 1/4 (60-70)	120 NM	50 NM	140 NM	-	-	-

*Fibre synthétique élastomère

Lorsque la distance réellement parcourue entre l'organe de coupure général et la façade est supérieure à 20 m, la réglementation, suivant l'Arrêté du 23 février 2018, impose un second organe de coupure. Ce dernier se situe soit à l'extérieur du bâtiment dans un coffret, soit à l'intérieur du bâtiment à proximité immédiate du point de pénétration de la tuyauterie. Si la distance est inférieure à 20 m, nous conseillons la pose de cet organe de coupure, même s'il n'est pas imposé par la réglementation.

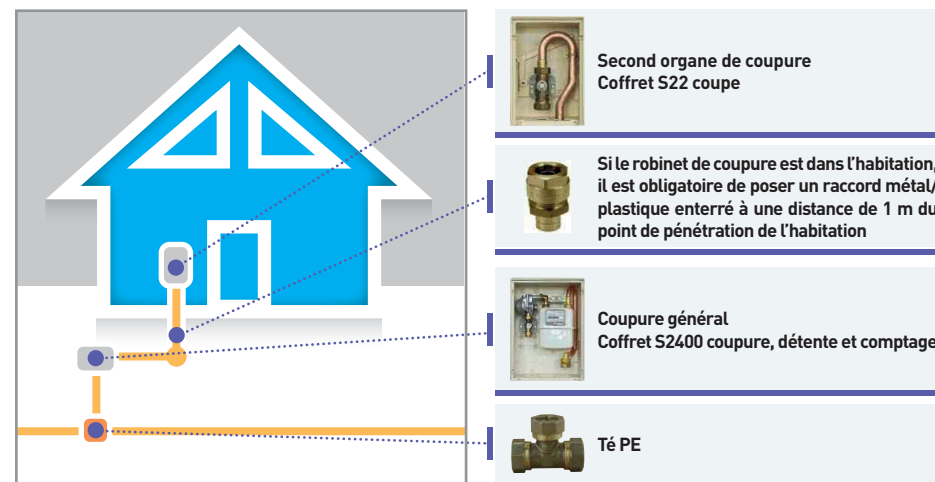

LE TUBE POLYÉTHYLÈNE GAZ

Le tube polyéthylène destiné à véhiculer différents types de gaz est de couleur noire avec des filets longitudinaux de couleur jaune (3 minimum répartis sur la circonférence).

Conforme aux normes : EN 1555-1


Précautions d'emploi :

Le stockage :

Le PE craint le soleil (UV), la chaleur et les intempéries. C'est un matériau tendre, facile à pénétrer avec des objets coupants et c'est pour cela qu'il faut le stocker dans un local abrité et propre. Sa manutention doit être réalisée soigneusement. La durée du stockage ne peut pas excéder 2 ans.

Mise en œuvre :

La tranchée doit être dimensionnée comme sur le schéma ci-contre.

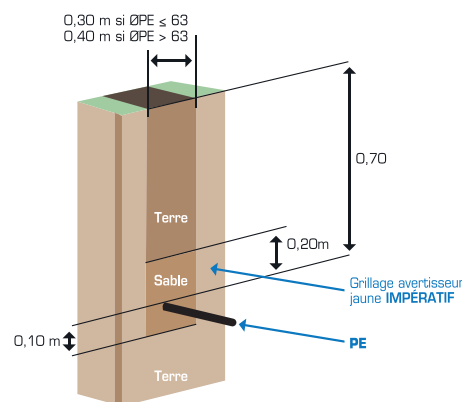

IMPORTANT

Lorsque la tranchée est réalisée aux dimensions définies, s'assurer qu'aucun objet coupant (pierres, piquets fer, etc...) n'apparaisse le long des parois

Pression : 5 bar maxi

Type de gaz : Pour gaz naturel, propane distribués exclusivement par réseau de distribution publique.

Réglementation : Certification NF tube PE selon EN 1555-1.

Conforme aux spécifications techniques de GrDF.

L'arrêté du 17 Août 1984 autorisant l'utilisation du polyéthylène en aval compteur en partie enterrée extérieure aux bâtiments. Le DTU n°61-1 concernant les prescriptions techniques relatives à l'utilisation et l'assemblage des PE pour réalisation des installations gaz.

RAPPEL IMPORTANT


Ces robinets sont obligatoirement reliés aux appareils par des tuyauteries rigides (cuivre, acier ou PLT).

Ils doivent être accessibles et facilement manoeuvrables.

➤ Il est interdit de travailler les tubes PE avec une source de chaleur (flamme, air chaud, eau chaude, etc...)

➤ Il est interdit de couper ou d'ébavurer les tubes PE à l'aide de scie, couteau, lime, etc... Il existe des coupe-tubes et outils à ébavurer spécifiques.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT de pénétrer l'intérieur des bâtiments en tube polyéthylène. Il doit être raccordé à une canalisation métallique (cuivre, acier ou PLT) à 1 mètre environ avant le point de pénétration dans le bâtiment, à l'aide d'un raccord de transition métal/plastique à serrage mécanique pour tube PE, à braser sur cuivre ou à souder sur acier sauf dans le cas particulier de raccordement du tube PE dans un coffret fixé en saillie ou encastré sur une paroi extérieure du bâtiment. La remontée du tube PE dans le coffret doit se faire à l'intérieur d'un fourreau en PVC.

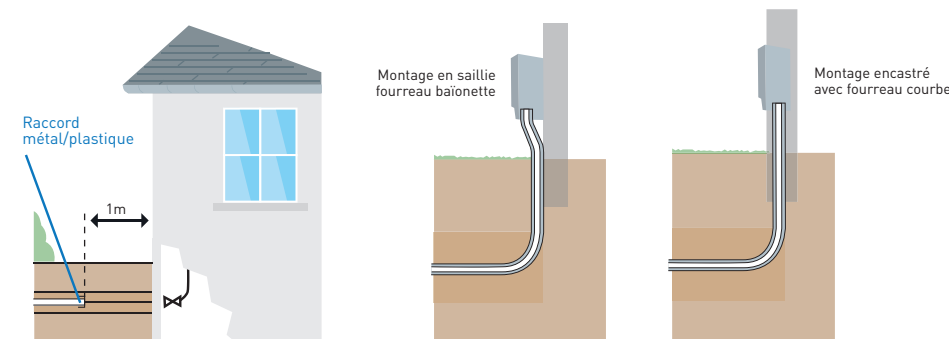

RACCORDS MÉTAL/PLASTIQUE À SERRAGE MÉCANIQUE

Conforme aux normes : EN 1555-3+A1

Ces raccords de transition sont destinés à relier le tube PE aux canalisations métalliques (cuivre, acier ou PLT) et les extrémités du tube PE entre elles (manchons double et tés de dérivation).

- › Après montage et serrage au couple, les différents composants ne blessent pas le diamètre extérieur du tube PE.
- › Lorsque l'assemblage est réalisé, aucune maintenance n'est nécessaire.
- › Ces raccords peuvent être montés à plusieurs reprises, sans changer les accessoires qui les composent.

› Respecter les couples de serrage indiqués, à l'aide d'une clé dynamométrique à fourche standard.

Les opérations de brasage ou de soudage doivent impérativement être réalisées avant assemblage des accessoires sur le raccord.

PE Ø EXTÉRIEUR	20	32	40	63
COUPLE NM	30	40	50	100
FOURCHE SUR PLATS	36	50	55	70

Pression : 5 bar maxi

Type de gaz : Pour gaz naturel, propane distribués exclusivement par réseau de distribution publique.


Réglementation : Ces raccords sont certifiés NF accessoires PE suivant la norme EN 1555-3+A1 de septembre 1988 rendue obligatoire par l'arrêté ministériel du 4 mars 1996 et conformes aux spécifications techniques GAZ DE FRANCE (autorisation d'emploi).

Mise en oeuvre : Le tube PE est raccordé après toute opération de brasage ou soudage.

RAPPEL IMPORTANT

Le **brasage** sur tube cuivre est réalisé suivant spécification ATG B524. Le **soudage** sur tube acier est réalisé suivant spécification ATG B521.



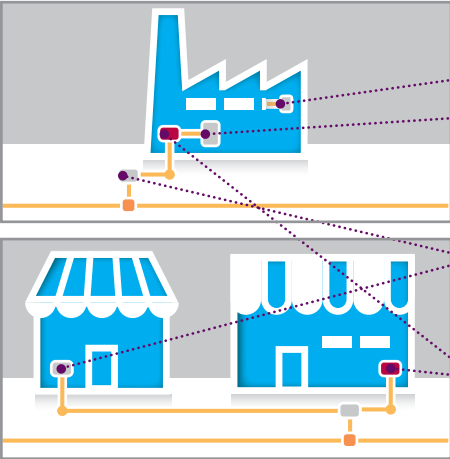

CUISINIÈRE
CHAUDIÈRE



POSTE DE DÉTENTE



ROBINETS D'ARRÊT À POIGNÉE DE MANOEUVRE

Robinet droit, double mâle à joint plat gaz :

Conforme aux normes : EN 331 et NF E 29-135

- › Manoeuvre 1/4 de tour en butée par poignée jaune, O/F indiqué sur la poignée.
- › Sens de passage indifférent.
- › Tournant sphérique flottant et double joint.
- › Ces robinets ne nécessitent aucun entretien.
- › Jonctions par joints plats gaz (JPG), joints en fibre élastomère fournis avec les raccords à braser sur cuivre, à souder sur acier ou pour tuyau PLT.



Pression : 500 mbar maxi

Type de gaz : Pour gaz naturel, propane distribués exclusivement par réseau de distribution publique.

Réglementation : Suivant l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments

d'habitation ou de leurs dépendances.

Utilisation : Robinet de coupure gaz :

- › Pour l'industrie, les collectivités ou les établissements recevant du public (hôpitaux, restaurants, commerces, etc...).
- › Pour les aérothermes et autres appareils à gaz.
- › Installation exclusivement hors sol à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur en coffret sous verre dormant monté en saillie.

Pression et température : Conformément aux normes citées, ces robinets sont conçus pour une classe de pression de 500 mbar et une classe de température de -20°C à +60°C.

Mise en oeuvre :

- › Le brasage ou le soudage des raccords se réalise avant tout montage
- › Les canalisations amont/aval doivent être rigoureusement alignées
- › Les raccords et joints sont conformes NF E 29-532 et NF E 29-533

RAPPEL IMPORTANT

Ces robinets sont obligatoirement reliés aux appareils par des tuyauteries rigides (cuivre, acier ou PLT). Ils doivent être accessibles et facilement manoeuvrables.



Raccord 2 pièces JPG à braser sur cuivre



Raccord 2 pièces JPG à souder sur acier



Raccord 2 pièces JPG à connecter sur PLT



Dimensions des coffrets en (mm)	Calibres des robinets	RÉFérence du coffret
250 x 250 x 120	15 - 20 - 25	2800-001
300 x 300 x 180	32 - 40	2800-002
450 x 450 x 250	50	2800-003

ROBINETS DE SÉCURITÉ COUPURE GAZ (DOMAINE PRIVATIF)

Robinet droit de sécurité, double mâle à joint plat gaz :

Conforme aux normes : EN 331 et NF-ROB GAZ

- Manœuvre 1/4 de tour en butée par manivelle.
- Condamnation automatique en position fermée.
- Sens de passage indifférent.
- Tournant sphérique flottant et double joint.
- Ces robinets ne nécessitent aucun entretien.
- Jonctions par joints plats gaz (JPG), joints en fibre élastomère sans amiante fournis avec les raccords à braser sur cuivre, à souder sur acier ou à connecter sur tuyau PLT.

Ces robinets se condamnent automatiquement en position fermée. La remise en gaz ne peut être réalisée que par le distributeur de gaz ou une personne habilitée par lui avec l'aide d'une **clé spécifique**.



Pression : 500 mbar maxi.
Type de gaz : Pour gaz naturel, propane distribués exclusivement par réseau de distribution publique.
Réglementation : Suivant l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuel ou collective y compris les parties communes.
Utilisation : Robinet d'arrêt, de sécurité gaz

- Pour l'industrie, les collectivités ou les établissements recevant du public (hôpitaux, restaurants, commerces, etc...).
- Installation exclusivement hors sol à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur en coffret sous verre dormant monté en saillie.

Pression et température : Conformément aux normes citées, ces robinets sont conçus pour une classe de pression de 500 mbar et une classe de température de -20°C à +60°C.

Mise en oeuvre :

- Le brasage ou le soudage des raccords se réalise avant tout montage
- Les canalisations amont/aval doivent être rigoureusement alignées
- Les raccords et joints sont conformes NF E 29-532 et NF E 29-533

RAPPEL IMPORTANT

Ces robinets sont obligatoirement reliés aux appareils par des tuyauteries rigides (cuivre, acier ou PLT). Ils doivent être accessibles et facilement manœuvrables.



Raccord 2 pièces JPG à braser sur cuivre



Raccord 2 pièces JPG à souder sur acier



Raccord 2 pièces JPG pour PE



Raccord 2 pièces JPG à connecter sur PLT

Couple de serrage:

Les raccords équipés de joints fibre élastomère doivent être serrés, impérativement, au couple de serrage défini par GrDF avec une clé dynamométrique. Un serrage inadapté peut occasionner des fuites.

Pour le calibre 50, si l'arrivée est réalisée avec du tube polyéthylène Ø63, il est nécessaire d'utiliser un raccord spécifique PE Ø63/femelle écrou 2"1/4 à joint plat gaz. Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de protéger le tube PE par un fourreau PVC.

MONTAGE À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS (COFFRETS SOUR VERRE DORMANT)



Dimensions des coffrets en (mm)	Calibres des robinets	Référence du coffret
300 x 300 x 180	40	2800-002
450 x 450 x 250	50	2800-003

CAPACITÉ TAMPON

Il est nécessaire de prévoir un volume tampon pour absorber les variations rapides de pression, notamment cas des électrovannes placées après un régulateur type B. Le volume de la tuyauterie depuis le détendeur jusqu'au point de consommation doit être au moins égal :


- En BP (21,27, 37 mbar) au 1/500è du débit nominal du régulateur
- En MPA (300 mbar) au 1/1000è du débit nominal du régulateur

Tableau donnant le volume en litres en fonction du débit maximal en m3 (n)

Pression	Débit en m3 (n)			
	6	10	25	50
	BP	12	20	50
	MP	6	10	25

Tableau donnant la capacité en litre/mètre des canalisations en fonction de leur nature

Calibre (mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Acier	0.66	1.08	1.4	2.3	3.8	5.3	9	13.3	19.9	
Cuivre	0.53	0.85	-	2.1	-	-	-	-	-	
Polyéthylène	0.53	0.83	-	2.07	-	4.2	4.2	7.8	13.4	21

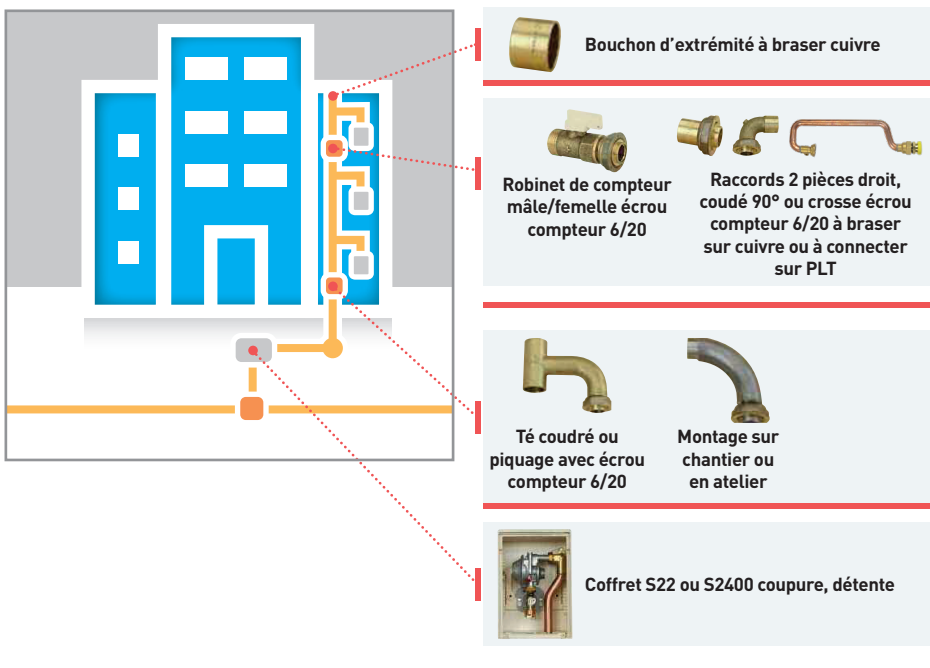

Qu'appelle-t-on conduite montante ?

C'est un des éléments du branchement d'un immeuble collectif. En verticale, elle est raccordée à la conduite d'immeuble et alimente les différents niveaux de cet immeuble.

Où doit-on placer les conduites montantes ?

Les conduites montantes installées dans les bâtiments neufs doivent être obligatoirement dans une gaine.

Dans le cas de bâtiments existants, éventuellement sans gaine, elles sont réalisées exclusivement en acier.

Quels matériaux peut-on utiliser ?

Les conduites montantes sont réalisées en cuivre ou en acier avec des modes d'assemblage strictement définis.

- › **Les conduites montantes en cuivre** : Celles confectionnées en éléments d'étage, réalisées en atelier de préfabrication, doivent répondre aux spécifications ATG B600 ou fiche du guide GRDF MCMI 110.
- › **Les conduites montantes en acier** : Les tubes, raccords et métaux d'apport doivent répondre aux spécifications ATG B521.

Le personnel qui réalise les travaux doit être titulaire d'une attestation d'aptitude pour le mode d'assemblage utilisé. Cette attestation doit être conforme aux dispositions de la spécification ATG B540-9.

Les pressions admises

En fonction du réseau de distribution desservant le branchement, les conduites montantes peuvent être alimentées :

- › En moyenne pression B (MPB) pression maximale de 5 bar (ne se réalisent pratiquement plus).
- › En moyenne pression A (MPA) pression maximale de 0.5 bar. (Ne se réalisent pratiquement plus).
- › En basse pression (BP) soit directement par réseau BP, soit par réseau MPB avec détente extérieure au bâtiment (coffret coupure détente en pied d'immeuble).

Cette dernière version est la plus utilisée, la pression aval après détente est alors le plus fréquemment de 21 mbar.

Utilisations

Type de client : Particulier

Confort : 3 niveaux

- › Confort 1 : Cuisinière et plaque de cuisson
- › Confort 2 : Confort 1 + eau chaude sanitaire
- › Confort 3 : Confort 2 + chauffage

Le compteur utilisé est le G4 calibre 20 qui a un débit maximum de 6m3/h.

ÉLÉMENTS POUR DÉTERMINER UNE CONDUITE MONTANTE

La plus courante:

La conduite montante la plus utilisée est celle en tube cuivre, en basse pression après détente à 21 ou 27 mbar au coffret de coupure/détente.

Il faut pouvoir :

Effectuer le choix et la quantité des accessoires qui permettent sa réalisation. Définir le dimensionnement de la conduite montante verticale (calibre ou diamètre).

RAPPEL IMPORTANT


Les bâtiments neufs alimentés en gaz de réseau par des conduites en cuivre doivent obligatoirement être réalisés en éléments préfabriqués en usine, conformément à l'ATG B600. La réalisation sur chantier est interdite.

ROBINET DE PIED DE CONDUITE

Robinet droit, double mâle à joint plat gaz :

Conforme aux normes : EN 331 et NF ROB-GAZ

- › Manoeuvre 1/4 de tour en butée, à tête carrée.
- › Sens de passage indifférent.
- › Tournant sphérique flottant et double joint.
- › Ces robinets ne nécessitent aucun entretien.
- › Jonctions par joints plats gaz (JPG), joints en fibre élastomère sans amiante fournis avec les raccords à braser sur cuivre ou à souder sur acier.



Pression : 500 mbar maxi

Type de gaz : Pour gaz naturel, butane et propane distribués exclusivement par réseau de distribution publique.

Réglementation : Suivant l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuel ou collective y compris les parties communes.

Utilisation : Robinet de coupure gaz en pied de conduite montante obligatoire :

- › Si la distance du coffret de coupure au point de pénétration de l'immeuble est supérieure à 20m.
- › Si le coffret de limite de propriété alimente plusieurs conduites montantes, un robinet doit être installé à chaque pied de conduite.
- › Ce robinet est à commande par carré (ne pas utiliser de versions à manivelle ou à poignée).
- › Robinet hors sol à l'intérieur des bâtiments.

Pression et température : Conformément aux normes citées, ces robinets sont conçus pour une classe de pression de 500 mbar et une classe de température de -20°C à +60°C.

Mise en oeuvre :

- › Le brasage ou le soudage des raccords se réalise avant tout montage
- › Les canalisations amont/aval doivent être rigoureusement alignées
- › Les raccords et joints sont conformes aux spécifications GrDF

RAPPEL IMPORTANT

Ces robinets sont obligatoirement reliés aux appareils par des tuyauteries rigides (cuivre ou acier). Ils doivent être accessibles et facilement manoeuvrables.



Raccord 2 pièces JPG à braser sur cuivre



Raccord 2 pièces JPG à souder sur acier

Couple de serrage:

Les raccords équipés de joints fibre élastomère doivent être serrés, impérativement, au couple de serrage défini par GAZ DE FRANCE avec une clé dynamométrique. Un serrage inadapté peut occasionner des fuites.

MONTAGE EN PIED DE COLONNE

Conduite montante



Raccord 2 pièces droit à braser sur cuivre

Raccord 2 pièces droit à braser sur cuivre

Manchette acier/cuivre

Ces manchettes sont utilisées lorsque la conduite d'immeuble est en acier et que la conduite montante est en cuivre

Conduite d'immeuble

ROBINET DE COMPTEUR

Robinet droit, Mâle/Femelle à joint plat filetage au pas compteur n°20 (6/20) plombable :

Conforme aux normes : EN 331 et NF ROB-GAZ

- › Manoeuvre 1/4 de tour en butée, à manivelle.
- › Condamnation possible en position fermée.
- › Sens de passage indifférent.
- › Tournant sphérique flottant et double joint.
- › Ces robinets ne nécessitent aucun entretien.
- › Jonctions par joints plats compteur (JPC), joints en fibre élastomère sans amiante fournis avec les raccords à braser sur cuivre ou à souder sur acier.

Pression : 500 mbar maxi

Type de gaz : Pour gaz naturel, propane distribués exclusivement par réseau de distribution publique.

Réglementation : Suivant l'arrêté du 23 février 2018.

Utilisation : En conduite montante et équipement de certains types de coffrets.

Pression et température : Conformément aux normes citées, ces robinets sont conçus pour une classe de pression de 500 mbar et une classe de température de -20°C à +60°C.

RAPPEL IMPORTANT

Ces robinets sont obligatoirement reliés à des tuyauteries métalliques rigides (cuivre ou acier). Ils doivent être accessibles et facilement manoeuvrables. Lorsque le compteur n'est pas posé immédiatement, il faut absolument mettre un bouchon d'attente sur le robinet de compteur (robinet fermé et plombé avec le bouchon).

LISTE DES ACCESSOIRES FOURNIS DANS LE KIT CONDUITE MONTANTE

Robinet de compteur Mâle/Femelle écrou compteur 6/20



Ce robinet se condamne manuellement en position fermée avec l'aide d'une clé spécifique.



Bouchon d'attente Mâle 6/20
Tête carrée de 14/plats



Tête hexagonale de 32/plats



Raccord 2 pièces droit écrou compteur 6/20 à braser sur cuivre



Raccord 2 pièces coudé 90° écrou compteur 6/20 à braser sur cuivre



Raccord 2 pièces droit écrou compteur 6/20 à souder sur acier



Manchette de transition acier/cuivre



Collier de mise à la terre



Robinet de pied de conduite montante



Raccord cuivre pour robinet de pied de conduite montante



Raccord acier pour robinet de pied de conduite montante



Colliers de fixation



Couple de serrage : Les raccords équipés de joints fibre élastomère doivent être serrés, impérativement, au couple de serrage défini par GAZ DE FRANCE avec une clé dynamométrique (voir page 33). Un serrage inadapté peut occasionner des fuites. Pour un filetage compteur n°20 (6/20), le couple de serrage est de 30 Nm. Tous nos raccords sont conformes aux spécifications GrDF, autorisés d'emploi et NF.

PLT NOUVELLE GÉNÉRATION

flexiKIT
La référence PLT

flexiPIPE Tuyau PLT
flexiCLIC Raccords manuels

FLEXIKIT, composé du tuyau **FLEXIPIPE** et de ses raccords **FLEXICLIC**, facilite la mise en oeuvre des installations gaz. Fort en innovation et écoute des besoins de ses clients, CHUCHU DECAYEUX a développé et fabriqué la gamme la plus complète et la plus aboutie pour la tuyauterie pliable inox : **FLEXIKIT**, la référence PLT.

Véritable alternative aux installations traditionnelles gaz en tube cuivre, PE ou acier, le tuyau **FLEXIPIPE** peut être utilisé pour des combustibles gazeux avec une pression de service (MOP) inférieure ou égale à 2 bar (DN 10, 15, 20 et 25) et inférieure ou égale à 0,5 bar (DN 32, 40 et 50). Il est utilisé exclusivement après compteur.

Le **FLEXIKIT** répond à toutes les exigences du CCH2007-01, de la XP E 29-826 et du DTU 61.1.

FLEXIKIT, c'est une utilisation simplifiée grâce à la **conception unique et innovante** des raccords **FLEXICLIC** et du **SYSTÈME CLAP** : gain de temps de pose incontestable et outillage restreint procurent aux utilisateurs une assurance du travail bien fait !

LES AVANTAGES DE CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PLT

La gamme de raccords la plus complète du marché avec plus de 200 références du DN 10 au DN 50 permet de répondre à tous vos besoins.

Sécurité de l'installation :

- Nombre de raccords réduit du compteur jusqu'en installation intérieure (robinet de coupure générale de l'habitation, raccordement de chaudière, etc...).
- Il n'est pas nécessaire de démonter le raccord **FLEXICLIC** pour le connecter sur le tuyau **FLEXIPIPE** : pas de risque de perte ou d'intervention des composants.
- Double système d'étanchéité : métal-métal et par un joint conforme à l'EN 549.

Facilité de mise en oeuvre, logistique optimisée et réduction des coûts

- FLEXIKIT** s'adapte à tous types de configurations (géométrie complexe d'immeubles anciens, vides sanitaires, caves voutées etc...).
- Détermination des longueurs par un marquage sur le **FLEXIPIPE**.
- Transport et manutention simplifiés : matériel plus léger que le cuivre ou l'acier.
- Peu de connexions grâce à des longueurs nettement supérieures au WICU (lui-même limité à 25m).

Réduction du temps d'installation :


- Cintrage manuel du **FLEXIPIPE** : installation sans chalumeau, pas de brasure à l'argent.
- Confirmation du bon positionnement du raccord par un simple **CLIC**.
- Pas d'outillage spécifique sur la gamme **FLEXICLIC**
 - Le serrage de l'écrou se fait en butée à l'aide de 2 clés plates.
 - Pour les raccords équipés du Système Clap : un geste suffit pour terminer l'installation.
 - Facilité de pose de la bande de protection : 2 tours suffisent (pour les raccords non équipés du système **CLAP** ou la maintenance).
- Peu de chutes par rapport au WICU.
- Le WICU "croque" facilement lors du déroulage ou du levage des banches.

DOMAINE D'APPLICATION

Le système PLT **FLEXIKIT**, composé du tuyau pliable **FLEXIPIPE**, et ses raccords **FLEXICLIC** est utilisé pour la réalisation de canalisations pour la distribution du gaz naturel, GPL (butane ou propane) pour une pression de service inférieure ou égale à 2 bar pour les DN 10, 15, 20 et 25 et inférieure ou égale à 0,5 bar pour les DN 32, 40 et 50. Les températures d'utilisation sont comprises entre -20°C et +60°C.

Il peut être posé dans le cadre d'installations neuves, de rénovation, d'extensions ou de modifications d'installations existantes dans des Établissements Recevant du Public (E.R.P.), des bâtiments industriels, des habitations individuelles ou collectives, des chaufferies ou mini-chaufferies, bâtiments d'élevage...


La lecture du guide d'installation est impérative avant toute mise en oeuvre de la gamme **FLEXIKIT**. Le tuyau pliable **FLEXIPIPE** est uniquement compatible avec les raccords **FLEXICLIC** et réciproquement.

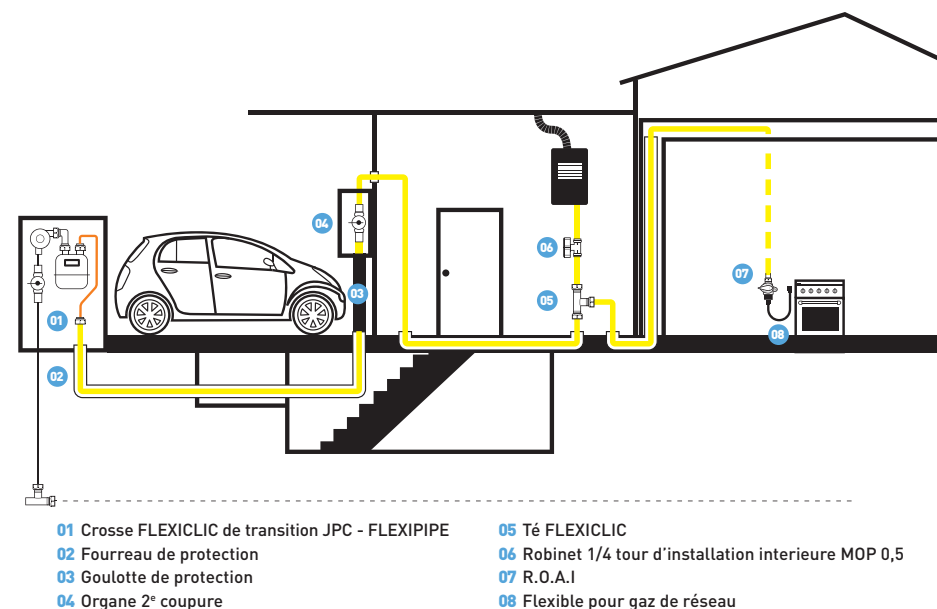




- 01 Crosse FLEXICLIC compteur en conduite montante
- 02 Fourreau de protection
- 03 Té FLEXICLIC
- 04 R.O.A.I
- 05 Flexible pour gaz de réseau

- CROSSE CUIVRE
- PLT FLEXIPIPE

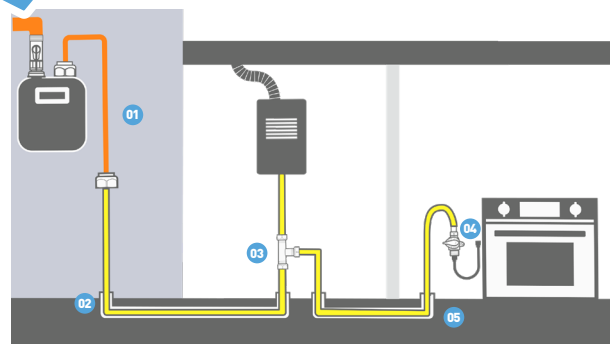

* Nous préconisons l'utilisation d'un fourreau 750 Newtons (selon EN 61386-22) pour passage dans la dalle après incorporation


S'ADAPTE À TOUS VOS CHANTIERS

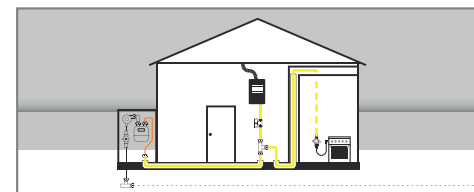

HABITAT INDIVIDUEL




**GAZ NATUREL
OU GPL EN RÉSEAU**

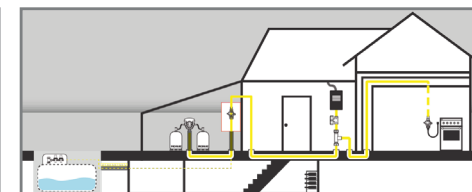


HABITAT INDIVIDUEL




GAZ PROPANE LIQUÉFIÉ

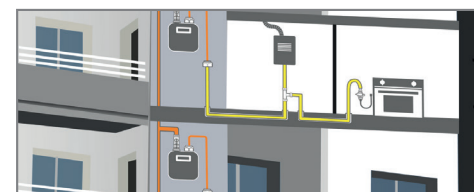


HABITAT COLLECTIF

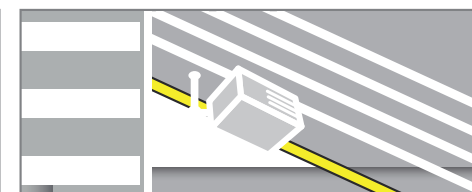

ERP/INDUTRIE

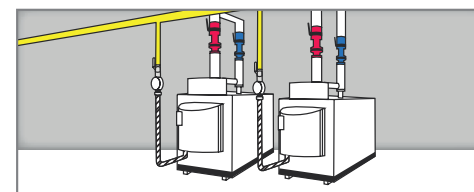

CHAUFFERIES

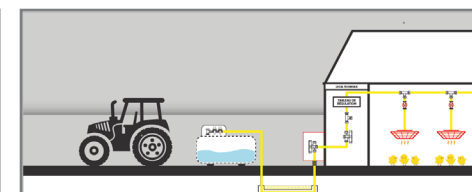

BÂTIMENT D'ÉLEVAGE

De façon générale, le kit PLT n'est pas utilisable :

- › En lieu et place de tuyaux flexibles et tubes souples destinés à alimenter les appareils non-encastrés et non-immobilisés;
- › En pression directe pour les gaz de la troisième famille (ne peut pas se substituer à une lyre);
- › Pour la pénétration d'immeuble lors d'une reprise de colonne montante ou de conduite d'immeuble;
- › Pour réaliser une crosse en coffret compteur individuel ou tout cintrage d'un rayon de courbure plus petit que celui préconisé.

L'emploi des raccords mécaniques à visser est interdit dans les parcours encastrés, engravés et incorporés ainsi que dans les fourreaux et les passages en faux plafond. L'emploi de raccords mécaniques à visser est autorisé uniquement dans des locaux ventilés.

Il est interdit de travailler les tuyaux constituant les kits PLT à la chaleur (flamme, air ou eau chaude, etc.). Il est interdit d'utiliser les tuyauteries de gaz comme prise de terre.

Rayons de cintrage minimums à respecter selon diamètre FLEXIPIPE :

Diamètre nominal (DN) du FLEXIPIPE	10	15	20	25	32	40	50
Rayon de courbure minimum (mm)	20	25	30	45	60	80	100

PROCÉDURE DE MONTAGE

Étape 1 : Préparation et coupe du FLEXIPIPE

Après avoir déterminé la longueur de tuyau nécessaire, couper le tuyau pliable FLEXIPIPE à travers le revêtement jaune de protection en polyéthylène et l'acier inox à l'aide du coupe-tube réf. 8001532 ou 8001550 : la coupe doit être centrée entre 2 ondulations (creux) du FLEXIPIPE, propre et sans bavure. Tourner l'outil coupant dans une seule direction autour du FLEXIPIPE tout en tournant progressivement le volant à chaque rotation effectuée.




ATTENTION

Un serrage trop brusque du volant pourrait provoquer une pression trop forte et générer des coupes irrégulières et des déformations du FLEXIPIPE.

Étape 2 : Dénudage pour la préparation au montage des raccords.

Avant l'assemblage du raccord, dégager le revêtement jaune de protection en polyéthylène à l'aide d'un cutter en laissant entre 6 et 10 ondulations nues pour permettre le montage du raccord. Veiller à ne pas endommager le FLEXIPIPE.

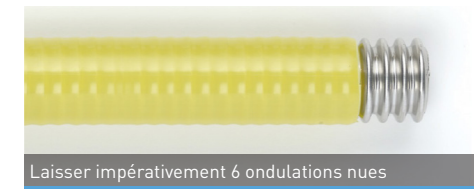

Étape 3 - Montage des raccords mécaniques

Il est conseillé de fixer le raccord FLEXICLIC à l'endroit souhaité (canalisation, robinet, compteur ...) avant de procéder à son assemblage avec le tuyau FLEXIPIPE. Ensuite, l'écrou du raccord FLEXICLIC doit être desserré d'au minimum 1/2 tour afin de permettre la mobilité du jonc en laiton avant l'assemblage du tuyau FLEXIPIPE.

Engager le tuyau FLEXIPIPE dans le raccord FLEXICLIC jusqu'à son enclenchement puis visser à la main l'écrou de serrage pour bloquer le tuyau FLEXIPIPE. Contrôler la position correcte du tuyau par une traction axiale. Terminer le serrage en butée sans effort excessif avec une clef plate adaptée : aucun couple de serrage n'est imposé.



PROCÉDURE DE MONTAGE (SUITE)

Étape 4 - Contrôle d'étanchéité

Vérifier l'étanchéité des différents raccords à l'aide d'un aérosol moussant, conformément au § 11.1.2 du DTU 61.1.

STOP INFO

Le contrôle d'étanchéité doit être effectué avant la mise en place du **Système CLAP** ou la pose de la bande jaune de protection auto-adhésive.

Étape 5 -Protection du système FLEXIKIT

Le tuyau inox doit être protégé des agressions chimiques extérieures. Le revêtement jaune en polyéthylène qui enveloppe le tuyau FLEXIPIPE assure cette protection.

Pour l'assemblage des raccords, le tuyau FLEXIPIPE est dénudé entre 6 et 10 ondulations. Cette opération met l'inox à nu et requiert donc la pose d'une protection de remplacement.

Les raccords FLEXICLIC ont l'avantage d'être totalement étanches grâce à un joint situé entre l'écrou et le raccord. Il reste cependant impératif d'assurer une protection entre le tuyau et l'écrou de serrage.

Le **Système CLAP** ou la bande jaune auto-adhésive sont utilisés à cet effet : ils sont homologués par l'ATG comme partie intégrante du système FLEXIKIT. **Seuls le Système CLAP et cette bande auto-adhésive doivent être utilisés lors de la mise en œuvre du système FLEXIKIT.**

OPTION 01

Mise en place du Système CLAP




Déplier le **Système CLAP** sur le tuyau FLEXIPIPE

Votre installation est terminée

OPTION 02

Pose de la bande jaune auto-adhésive de protection réf.

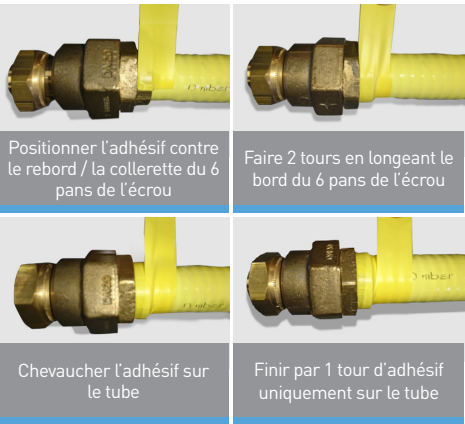

Positionner l'adhésif contre le rebord / la collerette du 6 pans de l'écrou

Faire 2 tours en longeant le bord du 6 pans de l'écrou

Chevaucher l'adhésif sur le tube

Finir par 1 tour d'adhésif uniquement sur le tube

STOP INFO

Avant la pose de la bande jaune auto-adhésive de protection, bien veiller à nettoyer et à sécher le raccord en enlevant le produit moussant utilisé pour le contrôle d'étanchéité.


Ne pas braser, souder, décaper à proximité du tuyau FLEXIPIPE.

CONDITIONS DE POSE FLEXIKIT

GÉNÉRALITÉS	- Utilisable pour le gaz naturel et butane-propane (jusqu'à 2 bar du DN 10 au DN 25 et jusqu'à 500 mbar du DN 32 au DN 50) - Uniquement après compteur - Va en lieu et place du cuivre, du PE ou de l'acier - Raccords, bande auto-adhésive et tuyau du même fabricant
RÉGLEMENTATION	Le PLT est assimilable à une tuyauterie rigide en cuivre (Document BNG 236 N798)
COUPE DU TUBE	- Nette, franche et perpendiculaire (pas de bavure) - Coupe-tube obligatoire (spécial Flexikit)
SORTIE COMPTEUR EN COFFRET S2400	- Crosse cuivre obligatoire avec raccord PLT en extrémité avec connexion dans le coffret - Ou avec socle : utilisation crosse cuivre existante + raccord à braser/PLT
CANALISATION ENTERRÉE	- Autorisée sous fourreau résistant à la corrosion - Avertisseur à environ 20 cm au-dessus de la canalisation - Raccord autorisé en enterré obligatoirement avec regard accessible et ventilé - Vanne obligatoire à plus de 20 m
VIDE SANITAIRE	- Aucun raccord mécanique - Si accessible et ventilé : autorisé sans fourreau - Si non accessible et/ou non ventilé : autorisé sous fourreau débouchant soit à l'extérieur à l'air libre ou dans un espace ventilé ou aéré
COUPLAGE DE 2 COURONNES	- En aérien : pas de contrainte (raccord accessible) - En enterré : manchon, té, raccord d'extrémité ... toujours dans un regard accessible et ventilé
TRAVERSÉE DE CAVE	- Si ventilée : raccords et tuyaux autorisés sans fourreau - Non ventilée : Uniquement sous fourreau sans raccord
TRAVERSÉE DE PAROI	- Sous fourreau libre à une des deux extrémités - Ou matériau inerte dans l'espace libre entre la canalisation et la paroi
TRAVERSÉE DE DALLE	Uniquement sous fourreau sans raccord
PASSAGE EN FAUX PLAFOND	- Si visitable et ventilé : passage autorisé sans fourreau - Si non visitable et/ou non ventilé : Tuyau placé sous fourreau métallique étanche et débouchant à l'une des deux extrémités (Attention pas de raccord)
INCORPORATION DANS LES CLOISONS	- Autorisée en remontée verticale uniquement (perpendiculaire au sol) - Placée sous fourreau métallique débouchant à l'une des deux extrémités dans un local ventilé ou aéré
PASSAGE EN DALLE	- Sous fourreau* - Interdit dans une dalle ou chape chauffante - Interdit de franchir un joint de gros oeuvre (ex : joint de dilatation) - Pas de raccord mécanique
FIXATION	- Ecartement maximal en partie horizontale : 1.5 m - Ecartement maximal en partie verticale : 3 m - Avec collier isophonique
GAINÉ PALIÈRE	- Sortie compteur raccord droit, coudé 90° ou crosse 180° avec raccord intégré - Fixation à 100 mm maxi du compteur (Document BNG236 N798)
PASSAGE SOUS UNE HABITATION INDIVIDUELLE	Toléré avec Flexikit à condition que tout risque de cisaillement soit évité en lieu et place du cuivre (document BNG236 N798)
LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE	- Utilisation de l'étrier de mise à la terre Flexikit - Connexion à la liaison équipotentielle pour toute canalisation intérieure ou extérieure
PROTECTION EXTÉRIEURE	Système CLAP ou bande auto-adhésive obligatoire pour la protection de l'intérieur du raccord Système CLAP : - Les raccords du DN 10 au DN 32 sont concernés - Pas besoin de bande auto-adhésive de protection - Déplier la bague silicone (Système Clap) sur le tuyau Flexipipe Bande auto-adhésive pour les raccords en DN 40 et DN 50 : recouvrement 50% à chaque tour de ruban/Chevauchement de la collerette de l'écrou et du tuyau PLT
MAINTENANCE	- Si la gaine est partiellement arrachée ou coupée : réparation avec bande auto-adhésive (50% de recouvrement à chaque tour) - Si détérioration importante : remplacement du tronçon

*Nous préconisons l'utilisation d'un fourreau 750 Newtons (selon EN 61386-22) pour passage dans la dalle après incorporation


| Installation d'un réseau gaz dans une usine
(250 m de DN 50 – Branchement 18 aérothermes DN 25)

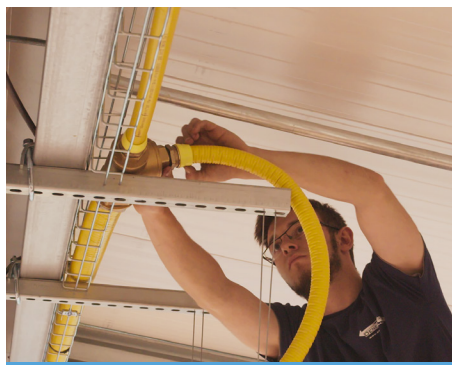

| Installation d'un réseau gaz dans un immeuble collectif en sortie de conduite montante vers le logement (DN 20)




| Départ de la conduite montante

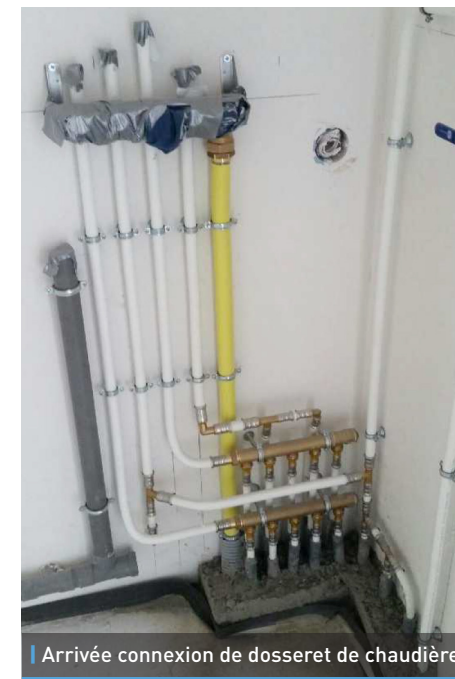

| Arrivée connexion de dossieret de chaudière


Installation d'un réseau gaz pour raccordement de 3 brûleurs gaz de 450 Kw alimentant une ligne de peinture chez un fabricant de portails (DN 40 / DN 20)

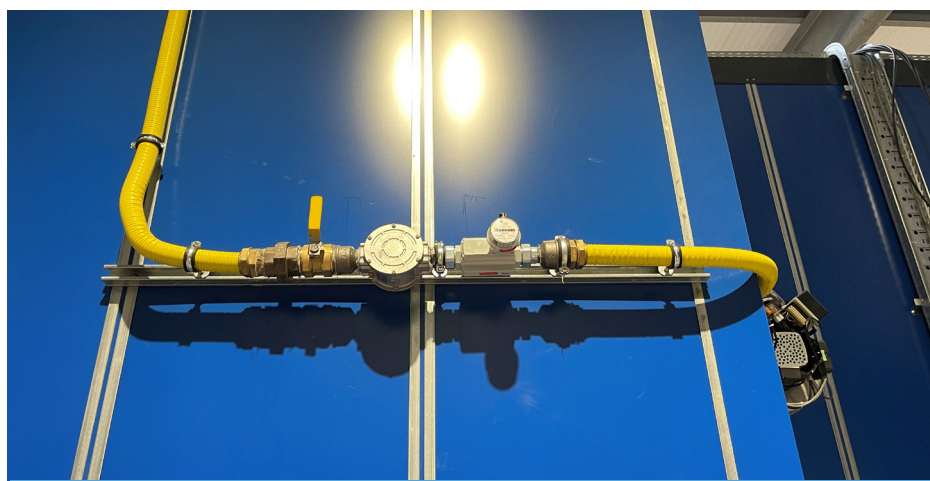

Installation d'un réseau gaz dans une jardinerie avec branchement aréotherme (DN 32).



R.O.A.I., FLEXIBLES, ROBINETS D'ARRÊT

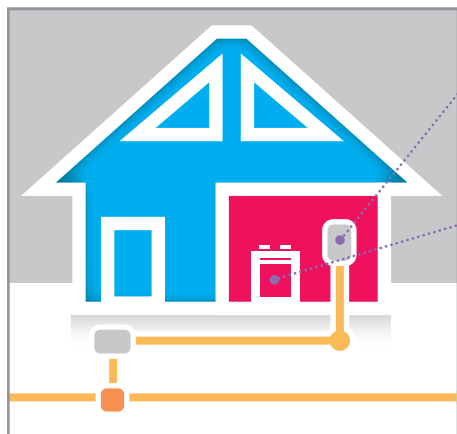

CHAUDIÈRE

CUISINIÈRE



ROBINETS À OBTURATION AUTOMATIQUE INTÉGRÉE (ROAI)

Robinet droit, double mâle G1/2 au pas du gaz, Calibre 12, à joint plat gaz avec patte :

Conforme aux normes : EN 331 et NF E 29-140

- › Manoeuvre 1/4 de tour en butée, O/F indiqué sur la manette.
- › Sens de passage indiqué par une flèche sur le corps du robinet.
- › Tournant sphérique flottant et double joint.
- › Jonctions par joints plats gaz (JPG), joints en fibre élastomère fournis avec les raccords à braser sur cuivre ou à souder sur acier.

- › L'obturateur de sécurité coupe automatiquement le passage du gaz, en cas de sectionnement ou de débranchement du tuyau flexible. Il ne nécessite aucun entretien et se réarme par simple fermeture du robinet.
- › Il est **IMPÉRATIF** de ne pas accéder au système sous peine de détérioration (tournevis, stylos, etc...) et dysfonctionnement.

EN AVAL :

Bouchon d'attente femelle 1/2"



Flexible
Durée de vie : 10 ans ou illimitée
Longueur : 1.00m, 1.50m, 2.00m



Raccord 2 pièces coudé 90° JPG
Permet la liaison entre le flexible et l'appareil de cuisson



Robinet Obturateur Automatique Intégré (R.O.A.I.)

OBLIGATOIRE depuis le 1er juillet 1997 dans les bâtiments neufs ou en réhabilitation.

Pression : 20 à 37 mbar maxi.

Type de gaz : Tous types de gaz.

Ne jamais installer le «R.O.A.I.» sur une canalisation desservie par des récipients de butane ou de propane.

Utilisation : Robinet de commande d'appareils de cuisson (gazinière, plaque de cuisson, four).

Pression et température : Conformément aux normes citées, ces robinets sont conçus pour une classe de pression de 37 mbar et une classe de température de -5°C à +60°C

RAPPEL IMPORTANT

Le « R.O.A.I. » est obligatoirement relié à l'appareil de cuisson par un flexible, soit à durée de vie 10 ans ou illimitée. Lorsque le « R.O.A.I. » n'est pas raccordé, il doit être équipé d'un bouchon d'obturation à visser. Le « R.O.A.I. » doit être visible et accessible en cas d'intervention rapide, le positionner de façon à ce qu'il ne soit pas masqué par des éléments (tiroirs, cuve d'évier, siphon, etc...). Il doit être placé à moins de 60 cm de la façade d'accès à sa manoeuvre. Si le robinet est fixé derrière un fond de meuble, réaliser une découpe suffisante de celui-ci pour le manoeuvrer facilement.

La vente du tube souple (blanc) durée de vie 5 ans maximum est interdite à la coupe. Toutefois, il est toléré, s'il est commercialisé sous blister, accompagné de deux colliers de serrage non réutilisables et d'une notice de montage. Il s'emboîte sur les tétines porte caoutchouc (**Ne jamais les raccorder directement sur les embouts filetés**). S'il reste le moins cher, c'est le montage le moins confortable et surtout le moins fiable. (Il est interdit sur tous les appareils encastrés et dans les immeubles collectifs).

EN AMONT

| Raccord coudé 180° JPG à braser sur cuivre pour arrivée par le bas



| Raccord coudé 180° JPG à connecter sur PLT



| Raccord 2 pièces JPG 1/2" à braser sur cuivre



| Raccord 2 pièces JPG 1/2" à souder sur tube acier Ø 21.3



| Raccord 2 pièces coudé 90° JPG 1/2" à braser sur cuivre pour arrivée d'équerre



| Raccord 2 pièces JPG 1/2" à connecter sur PLT



ROBINET D'ARRÊT

| Robinet droit, double mâle à joint plat gaz avec ou sans patte de fixation :

Conforme aux normes : EN 331 et NF E 29-135

- › Manoeuvre 1/4 de tour en butée, O/F indiqué sur la manette.
- › Sens de passage indifférent.
- › Tournant sphérique flottant et double joint.
- › Jonction par joints plats gaz (JPG), joints en fibre élastomère fournis avec les raccords à braser sur cuivre ou à souder sur acier.
- › Ces robinets ne nécessitent aucun entretien.



Pression : 0.5 bar maxi

Type de gaz : Pour gaz naturel, propane distribués exclusivement par réseau de distribution publique.

Ne jamais installer ces robinets sur une canalisation desservie par des récipients de butane ou de propane.

Réglementation : Suivant l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuel ou collective y compris les parties communes.

Utilisation : Robinet d'arrêt situé à l'intérieur des bâtiments, pour appareils de cuisson (gazinière, plaque de cuisson, four) et chaudières murales..

Pression et température : Conformément aux normes citées, ces robinets sont conçus pour une classe de pression de 200 ou 500 mbar et des classes de températures de -5°C à +60°C ou -20°C à +60°C (choix constructeur).

RAPPEL IMPORTANT

Ces robinets sont obligatoirement reliés aux appareils par des tuyauteries rigides (cuivre, acier ou PLT). Ils doivent être accessibles et facilement manoeuvrables.

RACCORDS UTILISABLES EN AMONT ET/OU EN AVAL

| Bouchon d'attente femelle 1/2"



| Raccord coudé 180° JPG à braser sur cuivre pour arrivée par le bas



| Raccord 2 pièces coudé 90° JPG 1/2" à braser sur cuivre pour arrivée d'équerre



| Raccord 2 pièces JPG à braser sur cuivre et à souder sur acier





RECHERCHE PAR NUMÉRO DE NOMENCLATURE GRDF

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
79 15 560	0770-060	139
79 15 562	0770-064	139
79 15 569	0770-069	139
79 15 573	0770-073	139
79 15 583	0770-083	139
79 15 594	0770-094	139
79 17 126	0620-026	83
79 17 132	0620-032	83
79 17 138	0620-038	83
80 23 200	1155-020	155
80 23 204	1155-032	155
80 23 209	1155-040	155
80 23 213	1155-063	155
80 23 217	1155-090	155
80 23 221	1155-110	155
80 23 225	1155-125	155
80 23 240	1155-160	155
80 23 250	1155-200	155
80 31 096	1020-096	78
80 31 098	1020-098	78
80 31 103	1020-003	78
80 31 151	1080-051	133
80 31 153	1080-053	133
80 31 158	1080-058	133
80 31 350	1040-050	151
80 31 351	1040-051	151
80 31 353	1040-053	151
81 31 357	1040-057	151
82 01 152	2270-052	80
82 01 154	2270-054	80
82 01 156	2270-056	80
82 10 309	1050-009	152
82 10 323	1050-023	152
82 10 331	1050-031	152
82 12 531	1060-031	154
82 12 535	1060-035	154
82 12 537	1060-037	154
82 12 539	1060-039	154

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
82 12 984	1060-084	153
82 12 985	1060-085	153
82 12 986	1060-086	153
82 12 987	1060-087	153
82 21 016	0313-016	66
82 21 025	0313-025	66
82 21 027	0313-027	66
82 21 055	0314-055	66
82 21 058	0314-058	66
82 21 059	0314-059	66
82 21 060	0314-060	66
82 21 061	0314-061	66
82 21 065	0314-065	66
82 21 076	0380-076	102
82 21 077	0380-077	102
82 21 078	0380-078	102
82 21 079	0380-079	102
82 21 086	0321-086	102
82 21 090	0380-090	103
82 21 091	0380-091	103
82 21 095	0380-095	103
82 21 140	0384-040	100
82 21 141	0384-041	100
82 21 142	0384-042	100
82 21 175	0383-075	99
82 21 189	0773-089	98
82 21 190	0773-090	98
82 21 210	0301-010	101
82 21 211	0301-011	101
82 21 220	0301-020	101
82 21 221	0301-021	101
82 26 012	0312-012	69
82 26 013	0312-013	69
82 26 015	0312-015	107
82 26 016	0312-016	69
82 26 018	0312-018	68
82 26 019	0312-019	68
82 26 025	0652-003	107

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
82 26 105	0317-005	108
82 26 107	0317-007	108
82 26 108	0317-008	108
82 26 116	0316-016	109
82 26 118	0316-018	109
82 26 205	0381-005	110
82 26 207	0381-007	110
82 26 216	0386-016	111
82 26 218	0386-018	111
82 29 026	0311-026	67
82 29 029	0311-029	67
82 29 095	0779-095	97
82 29 105	0385-005	96
82 29 302	0310-002	105
82 29 306	0310-006	105
82 29 308	0310-008	105
82 29 310	0310-010	105
82 29 402	0319-002	126
82 29 403	0319-003	106
82 29 406	0319-006	106
82 29 407	0319-007	106
82 30 013	0501-013	58
82 30 015	0501-015	58
82 30 017	0501-017	58
82 30 019	0501-019	58
82 30 022	0501-022	58
82 30 023	0501-023	58
82 30 025	0501-025	58
82 30 061	0510-061	59
82 30 062	0510-062	59
82 30 102	0550-002	56
82 30 104	0550-004	56
82 30 106	0550-006	56
82 30 108	0550-008	56
82 30 111	0550-011	56
82 30 113	0550-013	56
82 30 115	0550-015	56
82 30 152	0540-052	57

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
82 30 154	0540-054	57
82 30 156	0540-056	57
82 30 159	0540-059	57
82 30 161	0540-061	57
82 30 163	0540-063	57
82 30 202	0520-002	60
82 30 204	0520-004	60
82 30 206	0520-006	60
82 30 210	0520-010	60
82 30 221	0520-021	60
82 30 252	0510-052	59
82 30 252	0570-052	61
82 30 254	0510-054	59
82 30 254	0570-054	61
82 30 256	0510-056	59
82 30 256	0570-056	61
82 30 258	0510-058	59
82 30 260	0570-060	61
82 32 170	0772-070	124
82 32 172	0771-072	123
82 32 174	0772-074	124
82 34 007	0795-007	48
82 34 009	0795-009	48
82 34 012	0795-012	48
82 34 015	0795-015	48
82 34 016	0795-016	48
82 34 020	0795-020	48
82 34 021	0795-021	48
82 34 023	0795-023	48
82 34 028	0795-028	48
82 34 052	0796-052	90
82 34 053	0796-053	90
82 34 054	0796-054	90
82 34 055	0796-055	90
82 34 057	0796-057	90
82 34 059	0796-059	90
82 34 120	0777-020	118
82 34 121	0778-021	117



RECHERCHE PAR NUMÉRO DE NOMENCLATURE GRDF

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
82 34 122	0778-022	117
82 34 123	0777-023	118
82 34 123	0778-024	117
82 34 127	0778-027	117
82 34 140	0772-040	116
82 34 142	0771-042	115
82 34 144	0772-044	116
82 34 150	0220-050	122
82 34 252	0977-052	49
82 34 254	0977-054	49
82 34 256	0977-056	49
82 34 258	0977-058	49
82 34 265	0772-065	89
82 34 266	0772-066	89
82 34 267	0772-067	89
82 34 268	0772-068	89
82 34 404	0794-004	46
82 34 409	0794-009	46
82 34 413	0794-013	46
82 34 416	0794-016	46
82 34 420	0794-020	46
82 34 462	0855-062	47
82 34 465	0855-065	47
82 34 467	0855-067	47
82 34 470	0855-070	47
82 34 473	0855-073	47
82 34 476	0855-076	47
82 34 480	0771-080	88
82 34 503	0315-003	50
82 34 505	0315-005	50
82 34 507	0315-007	50
82 34 509	0315-009	50
82 34 512	0315-012	50
82 34 521	0326-021	50
82 34 554	1560-054	51
82 34 557	1560-057	51
82 34 560	1560-060	51
82 34 563	1560-063	51

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
82 36 013	1030-013	77
82 36 014	1030-014	77
82 36 017	1030-017	77
82 36 022	0318-022	112
82 36 053	1070-053	77
82 36 055	1070-055	77
82 36 105	1100-005	73
82 36 107	1100-007	73
82 36 110	1100-010	73
82 36 143	1100-043	73
82 36 203	1110-003	73
82 36 303	1120-003	72
82 36 305	1120-005	72
82 36 307	1120-007	72
82 36 312	1120-012	72
82 36 399	1130-099	79
82 36 400	1130-000	79
82 36 401	1130-001	79
82 36 415	0322-015	113
82 36 416	0322-016	113
82 36 417	0322-017	131
82 36 421	0323-021	76
82 36 423	0323-023	76
82 36 426	0323-026	75
82 40 012	0590-012	54
82 40 013	0590-013	54
82 40 014	0590-014	54
82 40 017	0590-017	54
82 40 022	0590-022	54
82 42 072	2600-072	52
82 42 073	2600-073	52
82 42 074	2600-074	52
82 42 076	2600-076	52
82 42 077	2600-077	52
82 42 082	2600-082	53
82 42 083	2600-083	53
82 42 084	2600-084	53
82 42 085	2600-085	53

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
82 42 086	2600-086	53
82 42 252	2435-052	132
82 42 254	2435-054	132
82 42 256	2435-056	132
82 42 258	2435-058	132
82 42 260	2435-060	132
82 42 282	2596-082	134
82 42 284	2596-084	134
82 42 286	2596-086	134
82 42 312	0774-012	93
82 45 252	0770-052	147
82 45 253	0770-053	147
82 45 254	0770-054	147
82 45 255	0770-055	147
82 45 256	0770-056	147
82 45 257	0770-057	147
82 45 258	0770-058	147
82 45 259	0770-059	147
82 45 301	0785-001	145
82 45 311	0325-011	145
82 45 313	0332-013	145
82 45 314	0340-014	145
82 45 315	0350-015	145
82 45 352	0415-052	148
82 45 354	0415-054	148
82 45 355	0415-055	148
82 45 356	0415-056	148
82 45 357	0415-057	148
82 45 959	0780-059	150
82 45 960	0780-060	150
82 45 961	0780-061	150
82 45 962	0780-062	150
82 70 025	0622-025	274
82 70 027	0622-027	274
82 70 032	0622-032	274
82 72 040	0345-040	273
82 72 041	0345-041	273
82 72 043	0345-043	273

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
82 72 044	0345-044	273
82 72 202	0345-002	273
82 72 205	0345-005	273
82 72 209	0345-009	273
82 72 211	0345-011	273
82 74 046	0123-046	272
82 74 047	0123-047	272
82 74 048	0123-048	272
82 74 049	0123-049	272
82 74 050	0123-050	272
82 74 051	0123-051	272
82 74 052	0123-052	272
82 74 053	0123-053	272
82 74 100	0123-000	272
82 74 102	0123-002	272
82 74 105	0123-105	272
82 74 108	0123-008	272
82 74 113	0123-013	272
82 74 116	0123-016	272
82 74 118	0123-018	272
84 01 090	3765-090	30
84 01 091	3765-091	30
84 01 093	3760-093	30
84 01 094	3750-050	30
84 01 200	3820-000	29
84 01 203	3825-003	29
84 01 352	3826-052	42
84 01 354	3826-054	42
84 01 356	3826-056	42
84 01 370	3826-070	41
84 01 371	3826-071	41
84 03 014	4932-014	31
84 03 020	3915-020	33
84 03 021	3915-021	33
84 03 022	3925-022	33
84 03 023	3925-023	33
84 03 025	3932-025	33
84 03 026	3932-026	33



RECHERCHE PAR NUMÉRO DE NOMENCLATURE GRDF

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
84 03 030	3225-030	35
84 03 034	4925-034	35
84 03 036	4915-036	35
84 03 044	4932-044	35
84 03 062	7925-062	39
84 03 063	7932-063	39
84 03 067	7915-067	40
84 03 068	7925-068	40
84 03 069	7932-069	40
84 03 073	3225-073	40
84 03 076	7915-076	39
84 03 077	7925-077	39
84 03 078	7932-078	39
84 03 091	9915-091	34
84 03 092	9925-092	34
84 03 093	9932-093	34
84 03 094	8915-094	36
84 03 095	8925-095	36
84 03 096	8932-096	36
84 03 100	8225-000	36
84 03 118	8915-018	32
84 03 119	8925-019	32
84 03 120	8932-020	32
84 03 125	4915-025	31
84 03 126	4925-026	31
84 03 127	4932-027	31
84 31 914	0210-014	264
84 31 918	0210-018	264
84 33 008	0220-008	265
84 60 160	AKAS-160	199
85 01 101	A20032122	199
85 01 102	A20042122	199
85 01 103	A20052122	199
85 01 104	A20062122	199
85 01 105	A20082122	199
85 01 106	A20102122	199
85 01 111	AS20032122	199
85 01 112	AS20042122	199

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
85 01 113	AS20052122	199
85 01 114	AS20062122	199
85 01 115	AS20082122	199
85 01 116	AS20102122	199
85 01 121	A20030022	199
85 01 122	A20040022	199
85 01 123	A20050022	199
85 01 124	A20060022	199
85 01 125	A20080022	199
85 01 126	A20100022	199
85 01 131	AS20030022	199
85 01 132	AS20040022	199
85 01 133	AS20050022	199
85 01 134	AS20060022	199
85 01 135	AS20080022	199
85 01 136	AS20100022	199
85 01 141	A20032722	199
85 01 142	A20042722	199
85 01 143	A20052722	199
85 01 144	A20062722	199
85 01 145	A20082722	199
85 01 146	A20102722	199
85 01 151	AS20032722	199
85 01 152	AS20042722	199
85 01 153	AS20052722	199
85 01 154	AS20062722	199
85 01 155	AS20082722	199
85 01 156	AS20102722	199
85 01 161	A20033722	199
85 01 162	A20043722	199
85 01 163	A20053722	199
85 01 164	A20063722	199
85 01 165	A20083722	199
85 01 166	A20103722	199
85 01 171	AS20033722	199
85 01 172	AS20043722	199
85 01 173	AS20053722	199
85 01 174	AS20063722	199

N° GRDF NOMENCLATURE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
85 01 175	AS20083722	199
85 01 176	AS20103722	199
86 01 025	0133-203	262
86 01 027	0133-202	262
86 01 029	0133-201	262
86 01 031	0133-101	262
86 01 033	0133-100	262
86 01 035	0133-099	262



RECHERCHE PAR RÉFÉRENCE CHUCHU DECAVEUX

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
0120-011	22	0130-001	64	0311-029	67
0120-013	22	0130-012	65	0312-012	69
0121-011	24	0131-100	85	0312-013	69
0121-515	24	0131-150	85	0312-015	107
0121-520	24	0131-200	85	0312-016	69
0121-615	25	0133-099	262	0312-018	68
0121-620	25	0133-100	262	0312-019	68
0122-003	46	0133-101	262	0312-021	68
0122-004	46	0133-201	262	0313-016	66
0122-005	46	0133-202	262	0313-025	66
0122-006	46	0133-203	262	0313-027	66
0123-000	272	0135-100	23	0313-050	66
0123-002	272	0135-100M	23	0314-055	66
0123-004	114	0135-150	23	0314-058	66
0123-005	114	0135-150M	23	0314-059	66
0123-008	272	0135-200	23	0314-060	66
0123-010	272	0135-200M	23	0314-061	66
0123-013	272	0210-014	264	0314-065	66
0123-016	272	0210-016	264	0315-001	50
0123-018	272	0210-018	264	0315-002	50
0123-046	272	0220-008	265	0315-003	50
0123-047	272	0220-015	121	0315-005	50
0123-048	272	0220-016	266	0315-007	50
0123-049	272	0220-017	266	0315-009	50
0123-050	272	0220-018	265	0315-010	50
0123-051	272	0220-019	266	0315-012	50
0123-052	272	0220-025	121	0315-015	50
0123-053	272	0220-050	122	0316-016	109
0123-105	272	0301-010	101	0316-018	109
0124-003	94	0301-011	101	0317-005	108
0124-004	95	0301-020	101	0317-007	108
0125-004	86	0301-021	101	0317-008	108
0125-006	86	0310-002	105	0317-009	108
0126-001	143	0310-006	105	0318-022	112
0126-003	143	0310-008	105	0318-024	112
0126-004	143	0310-010	105	0319-002	126
0128-100	84	0310-015	105	0319-003	106
0128-150	84	0311-026	67	0319-006	106
0128-200	84	0311-027	67	0319-007	106

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
0321-086	102	0386-018	111	0550-015	56
0322-015	113	0415-052	148	0570-052	61
0322-016	113	0415-054	148	0570-054	61
0322-017	131	0415-055	148	0570-056	61
0322-018	131	0415-056	148	0570-060	61
0323-021	76	0415-057	148	0590-012	54
0323-023	76	0501-013	58	0590-013	54
0323-026	75	0501-015	58	0590-014	54
0325-011	145	0501-017	58	0590-017	54
0326-021	50	0501-019	58	0590-020	54
0326-023	50	0501-022	58	0590-022	54
0332-013	145	0501-023	58	0620-026	83
0340-014	145	0501-025	58	0620-032	83
0345-002	273	0510-052	59	0620-038	83
0345-005	273	0510-054	59	0621-025	82
0345-009	273	0510-056	59	0621-032	82
0345-011	273	0510-058	59	0621-050	82
0345-040	273	0510-061	59	0622-025	274
0345-041	273	0510-062	59	0622-027	274
0345-043	273	0520-002	60	0622-032	274
0345-044	273	0520-003	60	0650-001	128
0350-015	145	0520-004	60	0652-003	107
0380-076	102	0520-006	60	0653-004	104
0380-077	102	0520-008	60	0655-005	119
0380-078	102	0520-010	60	0655-006	119
0380-079	102	0520-021	60	0656-054	92
0380-080	102	0540-052	57	0657-008	129
0380-090	103	0540-054	57	0657-015	137
0380-091	103	0540-056	57	0701-082	81
0380-094	103	0540-059	57	0701-087	81
0380-095	103	0540-061	57	0701-095	81
0381-005	110	0540-063	57	0770-052	147
0381-007	110	0550-002	56	0770-053	147
0383-075	99	0550-004	56	0770-054	147
0384-040	100	0550-005	56	0770-055	147
0384-041	100	0550-006	56	0770-056	147
0384-042	100	0550-008	56	0770-057	147
0385-005	96	0550-011	56	0770-058	147
0386-016	111	0550-013	56	0770-059	147



RECHERCHE PAR RÉFÉRENCE CHUCHU DECAVEUX

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
0770-060	139	0786-004	144	0977-058	49
0770-064	139	0786-022	91	0977-067	49
0770-069	139	0794-003	46	1001015	160
0770-073	139	0794-004	46	1001030	160
0770-083	139	0794-005	46	1001075	160
0770-094	139	0794-007	46	1001515	160
0771-042	115	0794-009	46	1001530	160
0771-072	123	0794-011	46	1001575	160
0771-080	88	0794-012	46	1002015	160
0772-040	116	0794-013	46	1002030	160
0772-044	116	0794-016	46	1002075	160
0772-065	89	0794-020	46	10020110	160
0772-066	89	0795-007	48	10020300	160
0772-067	89	0795-008	48	1002515	160
0772-068	89	0795-009	48	1002530	160
0772-070	124	0795-010	48	1002575	160
0772-074	124	0795-012	48	10025110	160
0773-089	98	0795-015	48	1003215	160
0773-090	98	0795-016	48	1003230	160
0774-012	93	0795-020	48	1003275	160
0775-078	146	0795-021	48	1004015	161
0775-080	146	0795-023	48	1004030	161
0775-082	146	0795-028	48	1004075	161
0775-084	146	0796-052	90	1005015	161
0777-020	118	0796-053	90	1005030	161
0777-023	118	0796-054	90	1005050	161
0778-021	117	0796-055	90	1020-003	78
0778-022	117	0796-057	90	1020-005	78
0778-024	117	0796-059	90	1020-096	78
0778-025	117	0796-066	90	1020-098	78
0778-027	117	0855-062	47	1030-013	77
0778-227	130	0855-065	47	1030-014	77
0779-095	97	0855-067	47	1030-017	77
0780-059	150	0855-070	47	1035-025	74
0780-060	150	0855-073	47	1035-032	74
0780-061	150	0855-076	47	1035-050	74
0780-062	150	0977-052	49	1040-050	151
0785-001	145	0977-054	49	1040-051	151
0786-003	144	0977-056	49	1040-053	151

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
1040-057	151	1155-020	155	2005050	163
1040-063	151	1155-032	155	2101515	177
1050-009	152	1155-040	155	2150-025	70
1050-023	152	1155-063	155	2150-032	70
1050-031	152	1155-090	155	2160-025	71
1060-031	154	1155-110	155	2160-032	71
1060-035	154	1155-125	155	22 20 00 00 18	206
1060-037	154	1155-160	155	22 20 06 21 28	212
1060-038	154	1155-200	155	22 20 06 27 28	212
1060-039	154	1316-085	149	22 20 06 37 28	212
1060-084	153	1316-146	149	22 32 00 00 28	206
1060-085	153	1503220	179	22 40 00 00 28	206
1060-086	153	1503225	179	22 H 18 06 21 28	214
1060-087	153	1504020	179	22 H 18 06 27 28	214
1070-052	77	1504025	179	22 H 18 06 37 28	214
1070-053	77	1504032	179	22 H 20 06 21 28	214
1070-055	77	1560-002	51	22 H 20 06 27 28	214
1070-057	77	1560-015	51	22 H 20 06 37 28	214
1080-051	133	1560-054	51	22 H 21 06 21 28	214
1080-053	133	1560-057	51	22 H 21 06 27 28	214
1080-058	133	1560-060	51	22 H 21 06 37 28	214
1080-081	133	1560-063	51	22 HS 18 10 21 35	215
1080-082	133	2001012	163	22 HS 18 10 27 35	215
1080-083	133	2001512	163	22 HS 18 10 37 35	215
1080-084	133	2001515	163	22 HS 18 25 21 35	216
1100-005	73	2001525	163	22 HS 18 25 27 35	216
1100-007	73	2001540	163	22 HS 18 25 37 35	216
1100-010	73	2002015	163	22 HS 18 30 30 28	216
1100-043	73	2002020	163	22 HS 20 10 21 35	215
1110-003	73	2002040	163	22 HS 20 10 27 35	215
1120-002	72	2002515	163	22 HS 20 10 37 35	215
1120-003	72	2002520	163	22 HS 20 25 21 35	216
1120-005	72	2002525	163	22 HS 20 25 27 35	216
1120-006	72	2002540	163	22 HS 20 25 37 35	216
1120-007	72	2003225	163	22 HS 20 30 30 28	216
1120-012	72	2003232	163	22 HS 21 10 21 35	215
1130-000	79	2003240	163	22 HS 21 10 27 35	215
1130-001	79	2004040	163	22 HS 21 10 37 35	215
1130-099	79	2005040	163	22 HS 21 25 21 35	216



RECHERCHE PAR RÉFÉRENCE CHUCHU DECAVEUX

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
22 HS 21 25 27 35	216	23 20 06 37 28	225	23 S 32 40 21 54	217
22 HS 21 25 37 35	216	23 20 06 37 32	225	23 S 32 40 21 60	217
22 HS 21 30 30 28	216	23 20 06 37 40	225	23 S 32 40 27 54	217
22 S 20 10 21 35	213	23 28 00 00 22	231	23 S 32 40 27 60	217
22 S 20 10 27 35	213	23 28 00 00 28	231	23 S 32 40 37 54	217
22 S 20 10 37 35	213	23 28 00 00 32	231	23 S 32 40 37 60	217
22 S 20 25 21 35	213	23 28 00 00 40	231	23 S 32 50 21 54	218
22 S 20 25 27 35	213	23 32 00 00 22	231	23 S 32 50 21 60	218
22 S 20 25 37 35	213	23 32 00 00 28	231	23 S 32 50 27 54	218
22 S 20 30 30 28	213	23 32 00 00 32	231	23 S 32 50 27 60	218
2200-001	127	23 32 00 00 40	231	23 S 32 50 30 54	218
2200-003	120	23 60 00 00 54	207	23 S 32 50 30 60	218
2200-004	267	23 60 00 00 60	207	23 S 32 50 37 54	218
2270-052	80	23 63 00 00 54	207	23 S 32 50 37 60	218
2270-054	80	23 63 00 00 60	207	23 S 32 60 30 54	219
2270-056	80	23 S 28 40 21 54	217	23 S 32 60 30 60	219
23 18 04 15 18	229	23 S 28 40 21 60	217	23 S 32 65 21 54	219
23 18 06 21 22	225	23 S 28 40 27 54	217	23 S 32 65 21 60	219
23 18 06 21 28	226	23 S 28 40 27 60	217	23 S 32 65 27 54	219
23 18 06 21 32	226	23 S 28 40 37 54	217	23 S 32 65 27 60	219
23 18 06 21 40	226	23 S 28 40 37 60	218	23 S 32 65 37 54	219
23 18 06 27 22	226	23 S 28 50 21 54	218	23 S 32 65 37 60	219
23 18 06 27 28	226	23 S 28 50 21 60	218	23 S 32 80 30 54	220
23 18 06 27 32	226	23 S 28 50 27 54	218	23 S 32 80 30 60	220
23 18 06 27 40	226	23 S 28 50 27 60	218	23 S 60 00 00 54	208
23 18 06 37 22	226	23 S 28 50 30 54	218	23 S 60 00 00 60	208
23 18 06 37 28	226	23 S 28 50 30 60	218	23 S 63 00 00 54	208
23 18 06 37 32	226	23 S 28 50 37 54	218	23 S 63 00 00 60	208
23 18 06 37 40	226	23 S 28 50 37 60	218	23 VG 18 04 15 18	230
23 20 04 15 18	229	23 S 28 60 30 54	219	23 VG 20 04 15 18	230
23 20 06 21 22	225	23 S 28 60 30 60	219	2301512	164
23 20 06 21 28	225	23 S 28 65 21 54	219	2301515	164
23 20 06 21 32	225	23 S 28 65 21 60	219	2302012	164
23 20 06 21 40	225	23 S 28 65 27 54	219	2302015	164
23 20 06 27 22	225	23 S 28 65 27 60	219	2302515	164
23 20 06 27 28	225	23 S 28 65 37 54	219	2420-006	268
23 20 06 27 32	225	23 S 28 65 37 60	219	2420-008	269
23 20 06 27 40	225	23 S 28 80 30 54	220	2420-010	271
23 20 06 37 22	225	23 S 28 80 30 60	220	2420-025	271

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
2420-050	271	2600-041	62	2650-037	242
2420-100	271	2600-042	62	2650-B21	243
2435-052	132	2600-043	62	2650-B27	243
2435-054	132	2600-044	62	2650-B37	243
2435-056	132	2600-045	62	2675-B21	245
2435-058	132	2600-047	62	2675-B27	245
2435-060	132	2600-051	63	2675-B37	245
2450-054	87	2600-052	63	2800-001	205
2465-049	125	2600-053	63	2800-002	205
2501012	175	2600-054	63	2800-003	205
2501512	175	2600-055	63	2800-004	205
2501515	175	2600-056	63	2800-005	205
2502015	175	2600-070	52	2800-008	205
2502020	175	2600-071	52	2800-009	256
2502520	175	2600-072	52	2800-015	209
2502525	175	2600-073	52	2800-020	209
2503225	175	2600-074	52	2800-022	202
2503232	175	2600-076	52	2800-022B	202
2504040	175	2600-077	52	2800-022H	202
2505040	175	2600-081	53	2800-022S	202
2505050	175	2600-082	53	2800-023	203
2550-028	140	2600-083	53	2800-023S	203
2550-035	140	2600-084	53	2800-025	209
2550-054	140	2600-085	53	2800-030	204
2560-015	141	2600-086	53	2800-030S	204
2560-020	141	2606-021	238	2800-032	209
2560-025	141	2606-027	238	2800-040	209
2560-032	141	2606-037	238	2800-050	209
2570-015	142	2610-021	239	2800-132	209
2570-025	142	2610-027	239	2800-140	209
2570-032	142	2610-037	239	2800-150	209
2596-035	135	26100-B21	246	2801-040	210
2596-054	135	26100-B27	246	2801-050	210
2596-082	134	26100-B37	246	2801-140	210
2596-084	134	2625-021	240	2801-150	210
2596-086	134	2625-027	240	2801-250	210
2599-028	136	2625-037	240	2801-350	210
2599-035	136	2650-021	242	2802-015	211
2599-054	136	2650-027	242	2802-025	211



RECHERCHE PAR RÉFÉRENCE CHUCHU DECAVEUX

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
2802-032	211	2840-037	241	30 S 18 30 30 35	227
2802-115	211	2850-021	242	30 S 20 10 21 35	227
2802-125	211	2850-027	242	30 S 20 10 27 35	227
2802-132	211	2850-037	242	30 S 20 10 37 35	227
2802-215	211	2850-300	248	30 S 20 25 21 35	227
2802-225	211	2850-B21	243	30 S 20 25 27 35	227
2802-226	211	2850-B27	243	30 S 20 25 37 35	227
2802-232	211	2850-B37	243	30 S 20 30 30 35	227
2802-315	211	2860-300	249	30 S 28 100 21 54	223
2802-325	211	2860-B300	250	30 S 28 100 21 60	223
2802-326	211	2865-021	244	30 S 28 100 27 54	223
2802-332	211	2865-027	244	30 S 28 100 27 60	223
2803-003	275	2865-037	244	30 S 28 100 37 54	223
2803-004	275	2875-B21	245	30 S 28 100 37 60	223
2803-020	275	2875-B27	245	30 S 28 120 30 54	224
2803-052	275	2875-B37	245	30 S 28 120 30 60	224
2803-054	275	2880-300	251	30 S 28 50 21 54	221
2803-060	276	2890-B300	252	30 S 28 50 21 60	221
2803-072	275	28VG-030	204	30 S 28 50 27 54	221
2803-075	275	2906-020	237	30 S 28 50 27 60	222
2803-090	276	2910-032	237	30 S 28 50 37 54	221
2806-021	238	2915-015	237	30 S 28 50 37 60	222
2806-027	238	2916-032	237	30 S 28 60 30 54	222
2806-037	238	2925-050	237	30 S 28 60 30 60	222
2807-001	270	2940-050	237	30 S 28 75 21 54	222
2807-002	270	30 18 26 21 22	228	30 S 28 75 21 60	222
2810-021	239	30 18 26 27 22	228	30 S 28 75 27 54	222
2810-027	239	30 18 26 37 22	228	30 S 28 75 27 60	222
2810-037	239	30 20 26 21 22	228	30 S 28 75 37 54	222
28100-B21	246	30 20 26 27 22	228	30 S 28 75 37 60	223
28100-B27	246	30 20 26 37 22	228	30 S 28 90 30 54	223
28100-B37	246	30 28 00 00 22	233	30 S 28 90 30 60	223
28120-B300	253	30 32 00 00 22	233	30 S 32 00 00 35	232
2825-021	240	30 S 18 10 21 35	227	30 S 32 100 21 54	223
2825-027	240	30 S 18 10 27 35	227	30 S 32 100 21 60	223
2825-037	240	30 S 18 10 37 35	227	30 S 32 100 27 54	223
2830-300	247	30 S 18 25 21 35	227	30 S 32 100 27 60	223
2840-021	241	30 S 18 25 27 35	227	30 S 32 100 37 54	223
2840-027	241	30 S 18 25 37 35	227	30 S 32 100 37 60	223

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
30 S 32 120 30 54	224	3225-230	35	3932-026	33
30 S 32 120 30 60	224	3501010	186	4001520	168
30 S 32 50 21 54	221	3501515	186	4002020	168
30 S 32 50 21 60	221	3502015	186	4002520	168
30 S 32 50 27 54	221	3502515	186	4002532	168
30 S 32 50 27 60	221	3503225	186	4003232	168
30 S 32 50 37 54	221	3504040	186	4101015	167
30 S 32 50 37 60	221	3505050	186	4101515	167
30 S 32 60 30 54	222	3750-050	30	4202015	169
30 S 32 60 30 60	222	3760-092	30	4202020	169
30 S 32 75 21 54	222	3760-093	30	4302020	170
30 S 32 75 21 60	222	3765-090	30	4501015	166
30 S 32 75 27 54	222	3765-091	30	4501515	166
30 S 32 75 27 60	222	3815-022	26	4502015	166
30 S 32 75 37 54	222	3815-922	26	4915-011	31
30 S 32 75 37 60	222	3820-000	29	4915-025	31
30 S 32 90 30 54	223	3820-020	26	4915-036	35
30 S 32 90 30 60	223	3820-920	26	4915-132	35
3001012	162	3825-003	29	4915-232	35
3001512	162	3825-025	26	4915-236	35
3001515	162	3825-925	26	4925-013	31
3002012	162	3826-052	42	4925-026	31
3002015	162	3826-054	42	4925-034	35
3002020	162	3826-056	42	4925-234	35
3002515	162	3826-070	41	4932-014	31
3002520	162	3826-071	41	4932-015	31
3002525	162	3832-028	26	4932-027	31
3003220	162	3832-928	26	4932-044	35
3003225	162	3840-032	26	4932-244	35
3003232	162	3840-932	26	5001010	180
3004032	162	3850-036	26	5001515	180
3004040	162	3850-936	26	5002020	180
3005050	162	3915-020	33	5002525	180
3101015	176	3915-021	33	5003232	180
3101515	176	3920-000	33	5004040	180
3102025	176	3920-001	33	5005050	180
3102525	176	3925-022	33	6101010	181
3225-030	35	3925-023	33	6151515	181
3225-073	40	3932-025	33	6152015	181



RECHERCHE PAR RÉFÉRENCE CHUCHU DECAVEUX

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
6152515	181	6322025	183	6404025	184
6153215	181	6322032	183	6404032	184
6154015	181	6322515	183	6404040	184
6155015	181	6322520	183	6405015	184
6201515	181	6322525	183	6405020	184
6201520	181	6322532	183	6405025	184
6202020	181	6323215	183	6405032	184
6202515	181	6323220	183	6405040	184
6202520	181	6323225	183	6501515	184
6203215	181	6323232	183	6501520	184
6203220	182	6324015	183	6501525	185
6204015	182	6324020	183	6501532	185
6204020	182	6324025	183	6501540	185
6205015	182	6325015	183	6501550	185
6205020	182	6325020	183	6502015	185
6251515	182	6325025	183	6502020	185
6251520	182	6325032	183	6502025	185
6251525	182	6401515	183	6502032	185
6252015	182	6401520	183	6502040	185
6252020	182	6401525	183	6502050	185
6252025	182	6401532	183	6502515	185
6252515	182	6401540	183	6502520	185
6252520	182	6402015	183	6502525	185
6252525	182	6402020	184	6502532	185
6253215	182	6402025	184	6502540	185
6253220	182	6402032	184	6502550	185
6253225	182	6402040	184	6503215	185
6254015	182	6402515	184	6503220	185
6254020	182	6402520	184	6503225	185
6254025	182	6402525	184	6503232	185
6255015	182	6402532	184	6503240	185
6255020	182	6402540	184	6503250	185
6255025	182	6403215	184	6504015	185
6321515	182	6403220	184	6504020	185
6321520	182	6403225	184	6504025	185
6321525	182	6403232	184	6504032	185
6321532	183	6403240	184	6504040	185
6322015	183	6404015	184	6504050	185
6322020	183	6404020	184	6505015	185

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
6505020	185	7542520	172	9001532	187
6505025	185	7915-067	40	9001925	190
6505032	185	7915-076	39	9825-025	27
6505040	185	7915-761	38	9825-925	28
6505050	185	7925-062	39	9832-028	27
6840-040	28	7925-068	40	9832-928	28
6850-050	28	7925-077	39	9850-036	27
7001012	173	7925-762	38	9915-091	34
7001014	173	7932-063	39	9915-297	37
7001514	173	7932-069	40	9925-092	34
7001516	173	7932-078	39	9925-298	37
7001518	173	8000004	188	9932-093	34
7002018	173	8001532	189	9932-299	37
7002022	173	8001550	189	A20030022	199
7002028	173	8100000	191	A20032122	199
7002522	173	8150000	191	A20032722	199
7002528	173	8200000	191	A20033722	199
7003222	173	8225-000	36	A20040022	199
7003228	173	8250000	191	A20042122	199
7003235	173	8320000	191	A20042722	199
7004035	173	8400000	191	A20043722	199
7005054	173	8500000	191	A20050022	199
7201521	174	8915-018	32	A20052122	199
7202027	174	8915-032	36	A20052722	199
7202534	174	8915-088	32	A20053722	199
7203242	174	8915-094	36	A20060022	199
7204049	174	8915-232	36	A20062122	199
7205060	174	8915-294	36	A20062722	199
7501520	171	8925-019	32	A20063722	199
7502020	171	8925-089	32	A20080022	199
7502520	171	8925-095	36	A20082122	199
7503220	171	8925-295	36	A20082722	199
7503232	171	8932-020	32	A20083722	199
7511520	172	8932-090	32	A20100022	199
7512020	172	8932-096	36	A20102122	199
7512520	172	9000015	187	A20102722	199
7521515	178	9000020	187	A20103722	199
7531512	165	9000025	187	AKAS-160	199
7542020	172	9000032	187	AS20030022	199



RECHERCHE PAR RÉFÉRENCE CHUCHU DECAYEUX

RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE	RÉF CHUCHU	PAGE CATALOGUE
AS20032122	199	CM283554-008	259
AS20032722	199	CM28-M28	55
AS20033722	199	CM28-T28	138
AS20040022	199	CM35-100	263
AS20042122	199	CM35-M35	55
AS20042722	199	CM35-T35	138
AS20043722	199	CM54-100	263
AS20050022	199	CM54-M54	55
AS20052122	199	CM54-T54	138
AS20052722	199		
AS20053722	199		
AS20060022	199		
AS20062122	199		
AS20062722	199		
AS20063722	199		
AS20080022	199		
AS20082122	199		
AS20082722	199		
AS20083722	199		
AS20100022	199		
AS20102122	199		
AS20102722	199		
AS20103722	199		
CM18-M18	55		
CM22-M22	55		
CM28-100	263		
CM283554-002	260		
CM283554-0030	261		
CM283554-0031	261		
CM283554-0032	261		
CM283554-0033	261		
CM283554-0034	261		
CM283554-0035	261		
CM283554-0036	261		
CM283554-0037	261		
CM283554-0038	261		
CM283554-0039	261		
CM283554-006	257		
CM283554-007	258		



NOTES



Robinetterie et connectique gaz

14 rue du Chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE

**T. +33 (0)3 22 20 75 20
contact@chuchu-decayeux.fr**

CATALOGUE 2025

www.chuchu-decayeux.com