


BP

RÉSEAU
GN
GPL

TÉ FEMELLE À JPC MULTIPLE

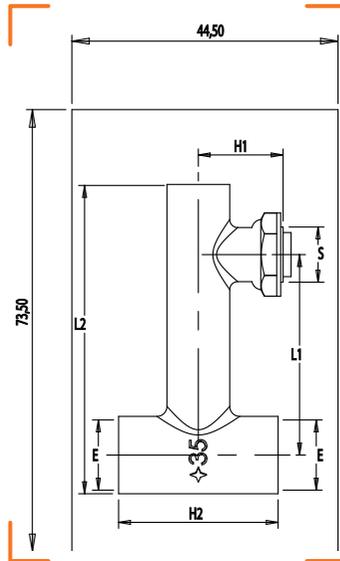

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1

Température : -20°C à +60°C

Divers : Assemblage conduites montantes basse pression

CALIBRE	ENTRÉE / SORTIE CONDUITE CU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	L2	H1	H2	MARQUE	RÉF.
32/20	Cu Ø 35	JPC 20	G4	100	154	42	80	NF REGAZ	2596-035
50/20	Cu Ø 54	JPC 20	G4	113	177	42	100	NF REGAZ	2596-054